




Оборудование для ландшафтного орошения



The Intelligent Use of Water.™

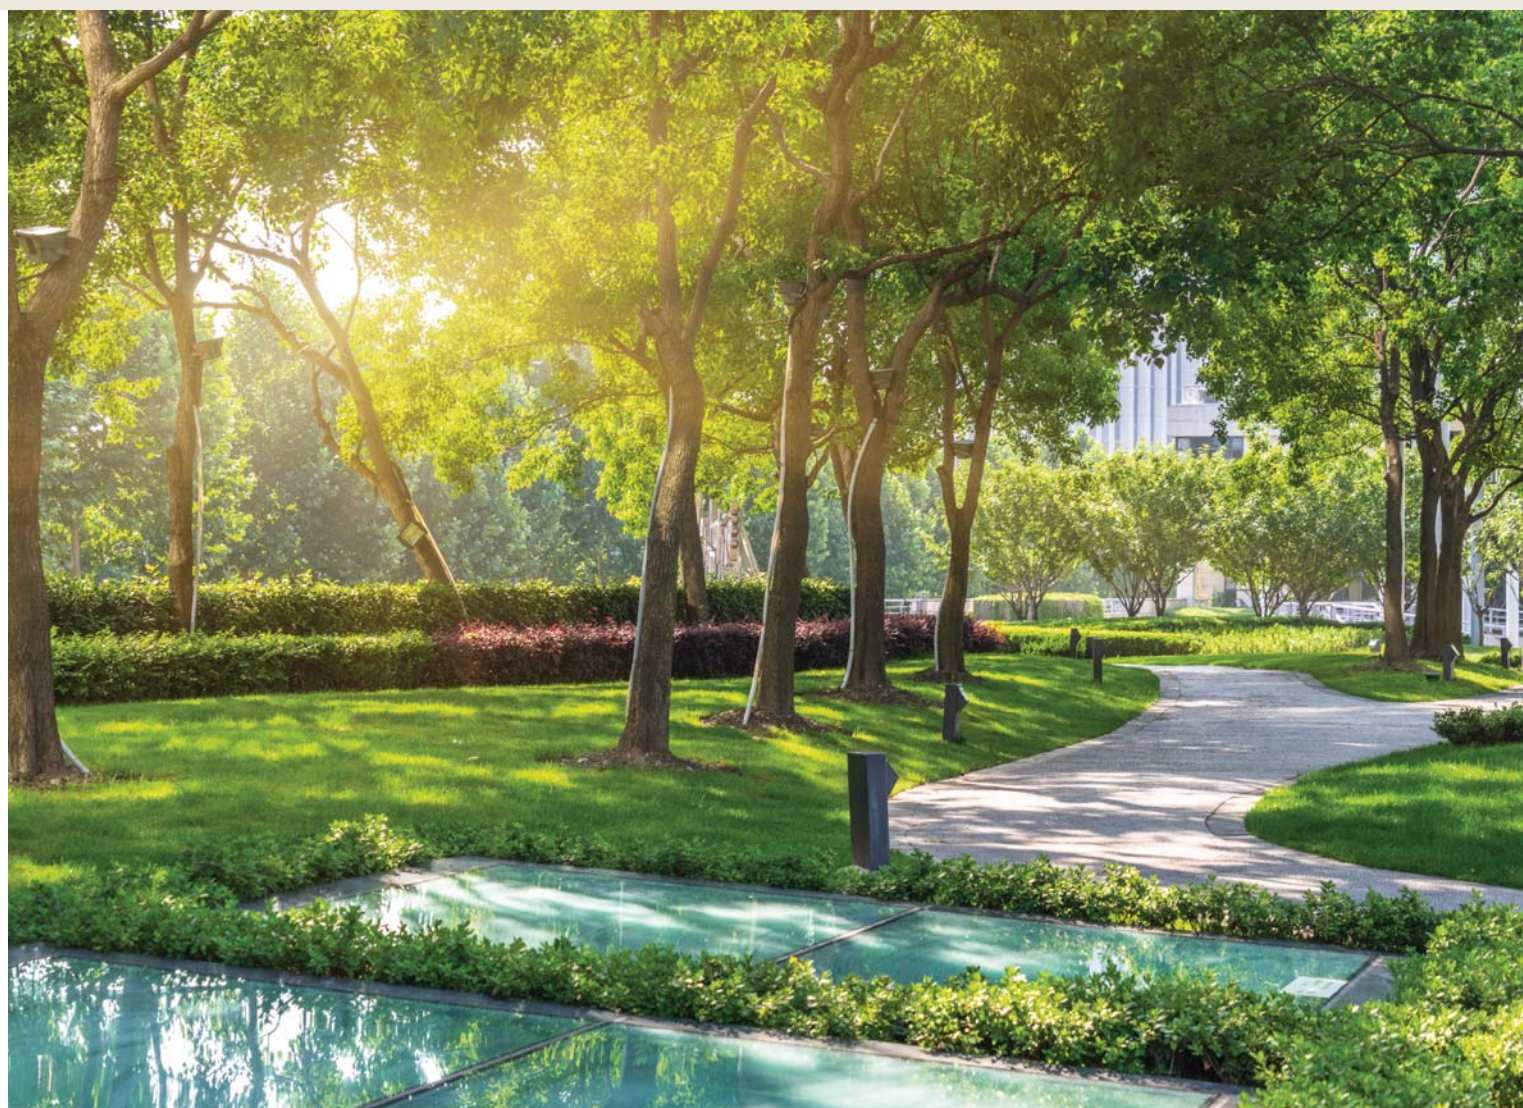

Вместе мы сможем изменить мир

Мы в Rain Bird считаем, что беречь воду — наша общая обязанность. Наша отрасль способна самым сильным образом повлиять на сохранность водных ресурсов, устанавливая более эффективные системы и обучая своих клиентов правильному обращению с ними. Вместе мы действительно сможем изменить мир. 25 Ways от Rain Bird — это набор эффективных практических советов и рекомендаций, составленных на основе более чем 80-летнего опыта компании в системах орошения. Эти материалы приводятся на сайте 25ways.rainbird.com и могут использоваться всеми, кто хочет повысить эффективность использования воды.

Советы по экономичному использованию воды от Rain Bird

На сайте 25ways.rainbird.com приводится полный список советов и способов экономии воды, разбитых по перечисленным ниже категориям.



Усовершенствуйте существующую систему




Поливайте только в нужное время



Избегайте чрезмерного полива



Используйте правильные продукты





Доставляйте воду полива по назначению



Скорректируйте свой ландшафт

Ирригационная технология с эффективным использованием воды для всех типов ландшафта

Проектируя и монтируя комплексную ирригационную систему Rain Bird, можете не сомневаться: эта система эффективна и долговечна. Какими бы ни были особые потребности в поливе, Rain Bird поможет сэкономить воду для любого «зеленого» проекта.

**Микроорошение***Страница 9***Оросители***Страница 35***Контроллеры
с автономным
питанием***Страница 105***Роторы***Страница 49***Системы управления***Страница 117***Клапаны***Страница 71***Различный***Страница 135***Контроллеры***Страница 89***Услуги***Страница 141*

ВВЕДЕНИЕ

МИКРООРОШЕНИЕ

ОРОСИТЕЛИ

РОТОРЫ

КЛАПАНЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С
АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЙ

УСЛУГИ

Структура водосберегающей* системы для частного сектора

Настоящее руководство на модели для частного сектора посвящено изделиям и технологическим решениям Rain Bird для оздоровления ландшафта с уменьшенным потреблением воды.

Оросители

Встроенный в шток регулятор давления

Высокоэффективные форсунки

Устройства Seal-A-Matic(tm) (SAM) с обратным клапаном

Оросительные головки для непитьевой воды
р. 35



Контроллеры и датчики

Автоматические контроллеры с функциями водосбережения

Интеллектуальные технологии, применяемые в контроллерах

Устройства автоматического выключения

р. 89




Капельный полив участка

Устройства прямой подачи воды в корневую зону растений

р. 9

*Все требования к экономии воды определяются правильностью конструкции, монтажа и обслуживания изделий для орошения. Фактическая экономия воды может варьироваться от пользователя к пользователю в зависимости от погодных условий, системы орошения, состояния участка и предыдущего опыта орошения.

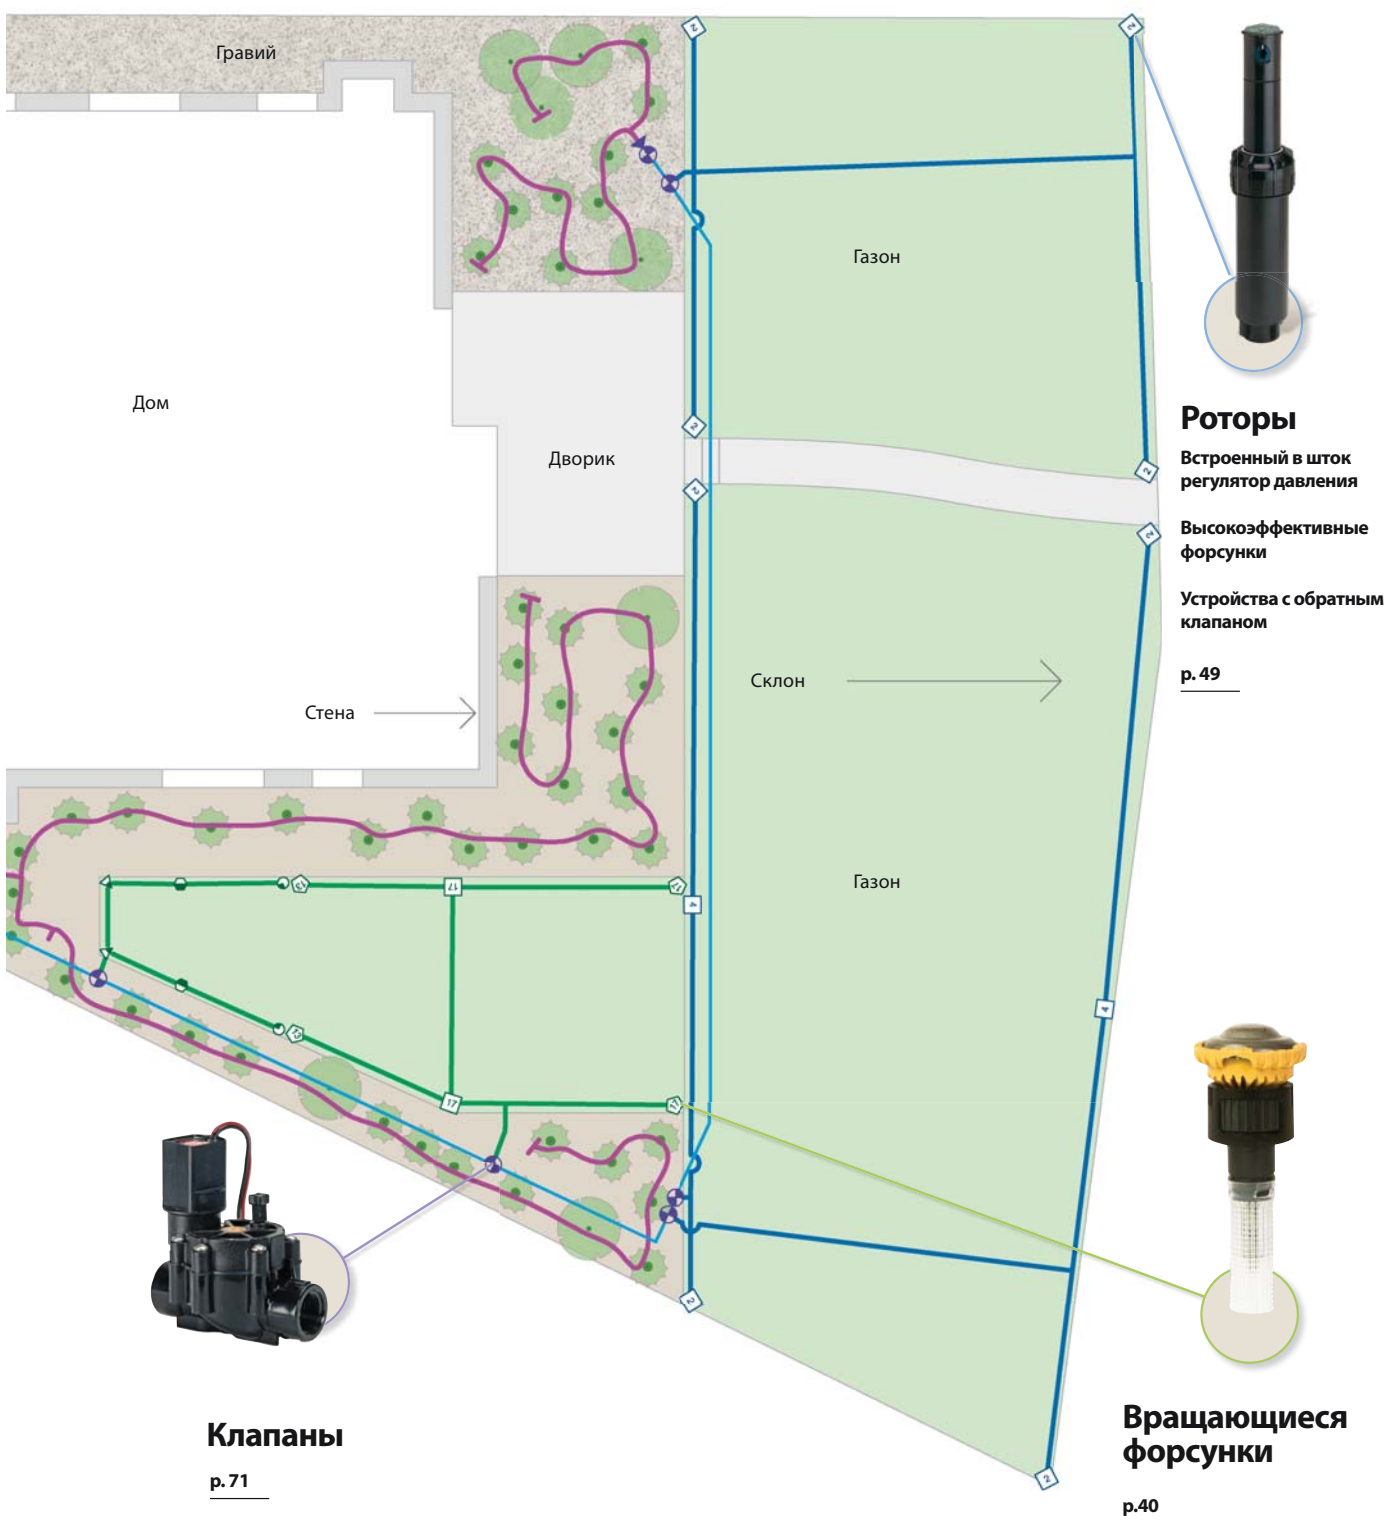

Структура водосберегающей* системы коммерческого назначения

Настоящее руководство на модели коммерческого назначения посвящено изделиям и технологическим решениям Rain Bird для оздоровления ландшафта с уменьшенным потреблением воды.

Оросители

Встроенный в шток регулятор давления

Высокоэффективные форсунки

Устройства Seal-A-Matic(tm) (SAM) с обратным клапаном

Оросительные головки для непитьевой воды

р. 35



Системы централизованного управления

Автоматическое планирование на базе ET

Управление расходом

Контроль расхода/утечки
Функция регистрации
Cycle + Soak™

р. 120



Капельный полив участка

Устройства прямой подачи воды в корневую зону растений

р. 9

*Все требования к экономии воды определяются правильностью конструкции, монтажа и обслуживания изделий для орошения. Фактическая экономия воды может варьироваться от пользователя к пользователю в зависимости от погодных условий, системы орошения, состояния участка и предыдущего опыта орошения.



**Шланг для подземного
капельного полива**

р. 17

Клапаны

р. 71

Роторы

Встроенный в шток регулятор давления

Высокоэффективные форсунки

Устройства с обратным клапаном

Антивандаальная защита

р. 49

Контроллеры и датчики

Автоматические контроллеры с
функциями водосбережения

Устройства автоматического выключения

р. 89

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ RAIN BIRD

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Форсунки	Давление (бар)				
	Радиус (см или м): равен радиусу орошаемой территории. У некоторых моделей имеется винт для регулировки, позволяющий уменьшить радиус на 25 %.				
	Расход (м³/ч, л/с или л/ч)				
	Количество осадков (мм/ч)				
	■ п для квадратного размещения ▲ для треугольного размещения				
Образец разбрызгивания					
Конструкция форсунки					
Образец разбрызгивания					
Номер форсунки	3.0				
Цвет форсунки					

Вычисление количества осадков

На базе полукруглого w или круглого l полива
● (Например: полукруглый).
Для квадратного п ▲ и треугольного ■ s размещения, расстояние между оросителями приводится в % от орошаемого диаметра: 50% или 60% (Например: 50 %).

Давление: для всех оросителей с выдвижной частью рабочее давление на входе. Для всех поверхностных импульсных оросителей указано рабочее давление на форсунке.

Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp. сертифицирует, что данные о давлении, расходе и радиусе для всех своих изделий были определены и указаны в соответствии со стандартом ASAE S398.1, "Процедура тестирования и описания технических характеристик спринклеров", а также то, что они достоверно отображают информацию о технических характеристиках оросителей на время опубликования. Действительные технические характеристики изделий могут отличаться от опубликованных, вследствие обычных производственных изменений и отбора образцов. Все остальные спецификации представляют собой лишь рекомендации Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

® Зарегистрированная торговая марка Rain Bird Sprinkler Mfg. Corp.
DELFIN™- зарегистрированная торговая марка Dupont De Nemours
WINDOWS™- зарегистрированная торговая марка MICROSOFT CORPORATION

Rain Bird оставляет за собой право модернизации, изменения или модификации изделий изображенных в этом каталоге. Все фотографии являются собственностью Rain Bird.



ВВЕДЕНИЕ

МИКРООРОШЕНИЕ

ОРОСИТЕЛИ

РОТОРЫ

КЛАПАНЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С
АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЙ

УСЛУГИ

МИКРООРОШЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ						
ПРИМЕНЕНИЕ	Одноканальная капельница	Мультиканальная капельница	Струйный микрораспылитель	Баблер	Встроенная капельница	RWS
Густой кустарник		•	•	•	•	
Отдельный куст	•					
Маленькие деревья	•	•			•	•
Большие деревья	•	•	•			•
Травянистое покрытие		•		•	•	
Однолетники			•	•	•	
Смешанная растительность	•	•			•	
Комнатные	•		•	•	•	
Живая изгородь	•				•	
Растительность на склонах	•				•	

ОБЗОР КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ДЛЯ ЛАНДШАФТА.....	10
СЕРИЯ XCZ-075- PRF, XCZ-100-PRF.....	12
КЛАПАН С НИЗКИМ РАСХОДОМ DV DRIP.....	13
ФИЛЬТР СО ВСТРОЕННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ.....	14
ФИЛЬТР КОРЗИНЧАТОГО ТИПА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ.....	14
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ.....	15
СЕРИИ PSI-M.....	16
ШЛАНГИ.....	16
ПОВЕРХНОСТНАЯ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ СЕРИИ XF.....	17
ПОВЕРХНОСТНАЯ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ XFCSV.....	18
ПОДЗЕМНАЯ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ СЕРИИ XFS.....	19
САДОВЫЙ ТРУБОПРОВОД DRIPLINE 1/4".....	20
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД QF DRIPLINE HEADER.....	21
СЕРИЯ XFF.....	22
ЗАЖИМ CLAMP.....	22
КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ.....	23
XBER-12.....	23
C-12.....	24
700-CF-22.....	24
XM-TOOL.....	24
T13555.....	24

EMA-GPX.....	24
СЕРИИ RAIN BIRD XB PC.....	25
PC-12, PC-18, PC-24 СЕРИИ.....	25
XB-10-6.....	25
РЕЗЬБОВЫЕ БАБЛЕРЫ НИЗКОГО РАСХОДА СЕРИИ PCT С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ.....	26
УСТРОЙСТВО КАПЕЛЬНОГО ВОДОВЫПУСКА XERI-BIRD™ С 8 ОТВОДАМ.....	26
SXB-360 SPRUK - XS-360TS-SPYK.....	26
JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360.....	27
XS-90, XS-180, XS-360.....	27
SPB-025.....	28
PFR/RS.....	28
XQ-100 / XQ-1000.....	28
BF-1, BF-2, BF-3.....	29
TS-025.....	29
DBC-025.....	29
EMT-6X.....	30
1800™ XERI-CAPS™.....	30
XERI-POP™.....	31
СЕРИИ SQ.....	32
СИСТЕМА ПРИКОРНЕВОГО ОРОШЕНИЯ RWS.....	33

ОБЗОР КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ДЛЯ ЛАНДШАФТА

ЦЕЛИ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Оборудование для капельного полива Rain Bird спроектировано специально для полива при низком давлении воды. Поставляя воду непосредственно в прикорневую зону растений, капельное орошение Rain Bird преследует следующие преимущества:

- Сохранение воды
- Наибольшая эффективность полива (вода для каждого растения)
- Гибкость проектирования; простая сборка и легкое расширение системы
- Здоровые растения
- Уменьшение потерь (испарение, вымывание почвы)
- Минимизация роста сорняка
- Экономия денег


РЕШЕНИЯ ДЛЯ МИКРООРОШЕНИЯ

Rain Bird предлагает огромный выбор продуктов для микроорошения. Линейка продукции включает в себя:


- Оросительные устройства
- Капельный шланг
- Элементы системы распределения
- Инструменты
- Элементы управления зонами



АНАТОМИЯ СИСТЕМЫ МИКРООРОШЕНИЯ RAIN BIRD

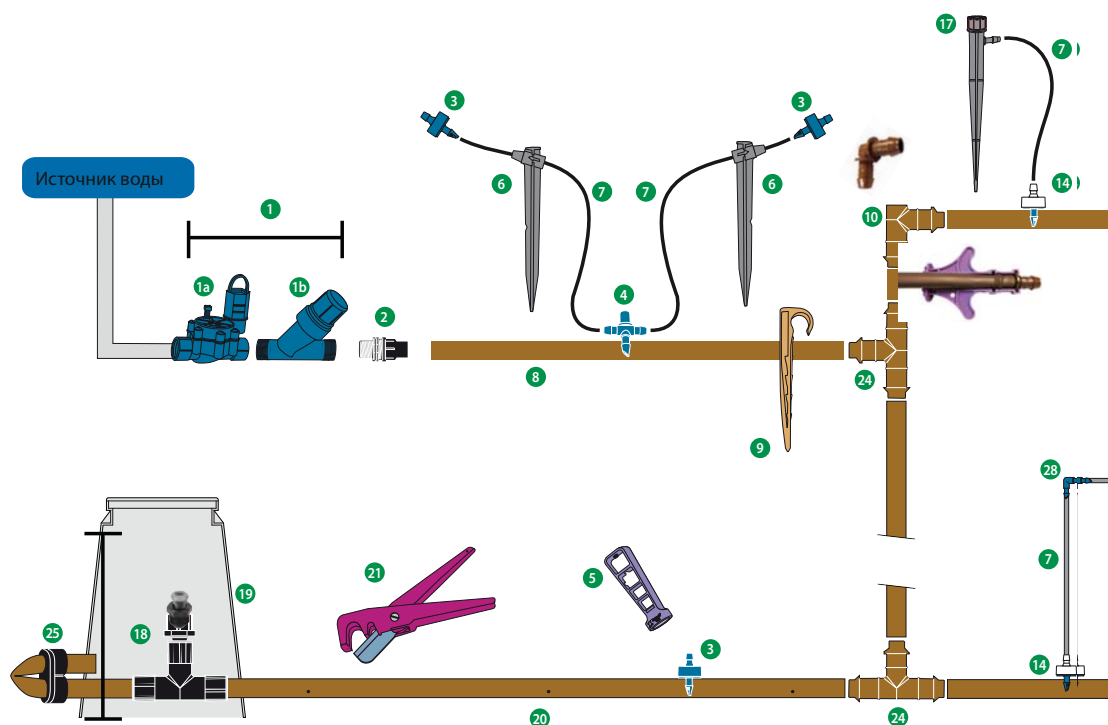

- | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----|
| 1. Пусковой комплект управления | 5. Монтажный инструмент Xeriman | 12. Самокомпенсирующий выход РС | 18 |
| 1a. Клапан низкого расхода | 6. Штырь держатель TS-025 1/4" | 13. Удлинитель с резьбой 1/2" PolyFlex | 19 |
| 1b. Фильтр с регулятором потоком | 7. Раздаточная трубка 1/4" | 14. Самопробивной штуцерный соединитель 1/4" | 20 |
| 2. Быстро соединяющийся фитинг 16мм | 8. Черная труба XF | 15. Форсунка серии SQ | 21 |
| 3. Самопробивной эмиттер Xeri-Bug | 9. Штырь-фиксатор | 16. Микроспрей Xeri-Pop | 22 |
| 4. Штуцер-тройник для трубки 4-6 мм. BF3 1/4" | 10. Фитинг угловой для труб 16 мм XFF | 17. Микроспринклер SXB серии SPYK | 23 |
| | 11. Диффузор Bug Cap | | 24 |
| | | | 25 |

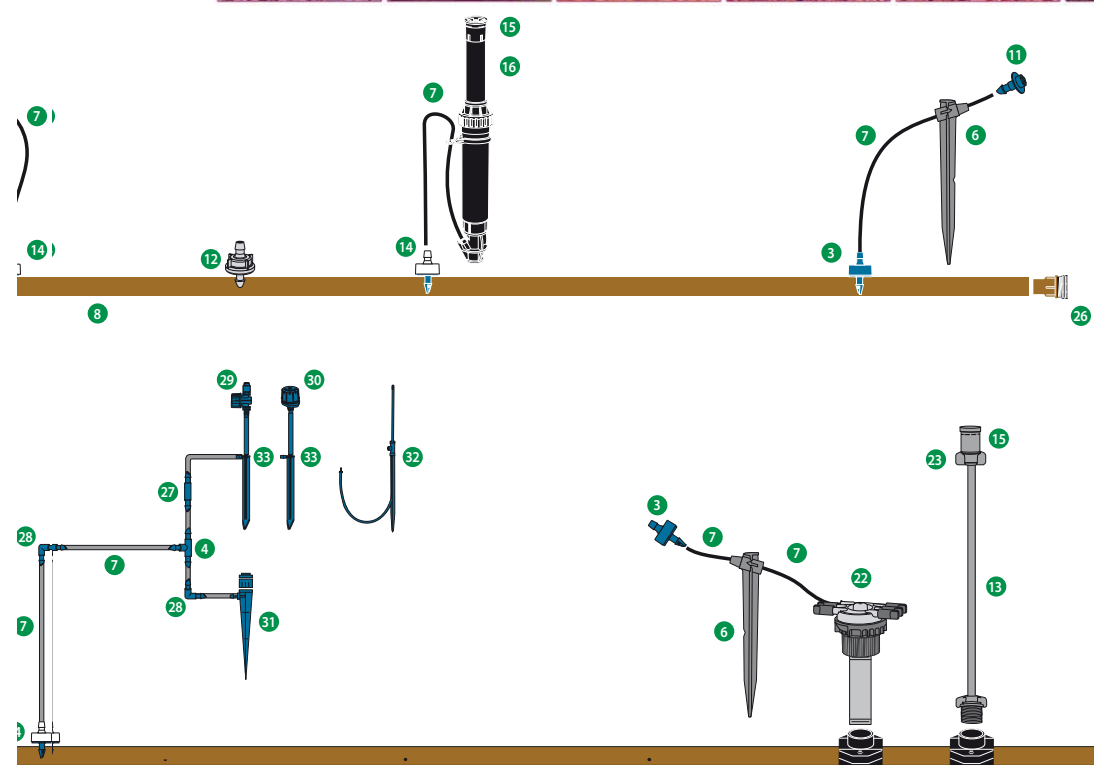

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 18. Воздушный/вакуумный клапан 1/2" | 26. Заглушка для труб 16 мм. BF-Plug | 31. XS Series-SPYK Micro Sprinkler OnSpike |
| 19. Клапанный бокс | 27. Прямой штуцер для трубки 4-6 мм. BF1 1/4" | 32. Микрораспылитель на штыре Jet Spike |
| 20. Капельный шланг XF | 28. Штуцер-уголок для трубки 4-6 мм. BF2 1/4" | 33. Шток/стойка PFR/RS |
| 21. Резак для труб T135SS | 29. Микроспрей серии XS | |
| 22. Коллектор на 6 выходов | 30. Микроспринклер на резьбе серии SXB | |
| 23. Адаптер для форсунок серии SQ | | |
| 24. Тройник для труб 16 мм XFF | | |
| 25. Концевая заглушка 700CF- 22 | | |

СЕРИЯ XCZ-075- PRF, XCZ-100-PRF

Пусковые комплекты управления ¾" и 1"

- Комплекты управления имеют все необходимые компоненты для организации управления расходом, давлением и фильтрацией для зон полива с небольшим расходом
- Данные комплекты удобны при создании автоматического управления зоной капельного полива в случае подключения к контроллеру полива (контроллер с питанием от сети 230В или от аккумулятора)
- Пусковые комплекты управления теперь доступны с предварительно установленным 9В соленоидом для работы с аккумуляторными контроллерами

СВОЙСТВА

• Простая установка

- Содержит клапан и регулятор давления (фильтр RBY)
- Максимально простая конструкция комплекта управления с минимальным количеством деталей, простой установкой и минимальным обслуживанием
- Меньшая длина комплектов и меньшее число компонентов – это возможность установки большего числа комплектов управления в клапанной коробке

• Надежность

- Самые надежные комплекты для зоны контроля на рынке с доказавшими свою пригодность клапаном низкого расхода, клапаном и меньшим количеством резьбовых соединений, что подразумевает более низкую вероятность возникновения утечки как при монтаже, так и в течение срока службы системы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,0 до 10,3 бар

Расход: комплекты ¾": от 45,4 до 1800 литров/час;

Узлы 1" с DV: 681-3407 л/час;

Фильтрация: 75 микрон

Регулируемое давление: 2,0 бар (¾") или 2,8 бар (1")



Четыре комплекта для управления поливом зоны в стандартном клапанном боксе

МОДЕЛИ

XCZ-075-PRF (арт: X10306): клапан малого расхода ¾" + фильтр RBY с регулировкой давления ¾"

XCZ-100-PRF (арт: X10308): клапан DV 1" + фильтр RBY с регулировкой давления 1"

ICZ-075-TBOS (арт: X10325): клапан малого расхода ¾" с соленоидом 9В + фильтр RBY с регулировкой давления ¾"

IXZ-100-TBOS (арт: X10327): 1" клапан DV с фиксирующим соленоидом + 1" RBY фильтр с регуляцией давления



Поставляется в сборе!

XCZ-075 PRF

XCZ-075-PRF и ICZ-075-TBOS	
Минимальное давление на входе при давлении на выходе 2,0 бар	
Расход л/час	Давление на входе (бар)
48	2,4
228	2,5
684	2,6
1136	3

XCZ-100-PRF и IXZ-100-TBOS	
Минимальное давление на входе при давлении на выходе 2,8 бар	
Расход л/час	Давление на входе (бар)
684	3
1134	3
1818	3,2
2274	3,3
3407	3,8



Пусковой комплект для микроорошения с регулятором давления и фильтром в сборе, увеличивает эффективность его применения и экономит воду, устраняя протечки.

КЛАПАН С НИЗКИМ РАСХОДОМ DV DRIP

Компонент системы микроорошения

ПРИМЕНЕНИЕ

Единственный клапан, специально спроектирован для систем микроорошения, с низким расходом воды (от 45,4 до 1800 л/час).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эти клапаны повторяют все характеристики клапанов Rain Bird серии DV, совмещенные с уникальной конструкцией диафрагмы, которая имеет повышенную пропускную способность при очень низком потоке воды, таким образом защищая клапан от течи
- Позволяют без проблем установить фильтры после клапана, т.к. эти клапаны работают со всеми размерами частиц.
- Уникальная диафрагма с «двойным лезвием» совместно с седлом диаметром 1/2" – для безупречной работы при низком давлении.
- Конструкция пилотного потока с двойным фильтром для максимальной надежности.
- Внешний стравливающий винт, для ручного стравливания системы от грязи и частиц во время установки и запуска системы.
- Внутреннее стравливание для ручного управления без брызгов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 45,42 - 1800 л/ч
Давление : 1,0 - 10,3 бар



LFV-075

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид 24 В ~ 50/60 Гц (цикл/сек)
Пусковой ток : 0,30 А (7,2 ВА), 60 Hz
Ток удержания : 0,19 А (4,56 ВА)

РАЗМЕРЫ

Высота : 11,4 см
Длина : 10,7 см
Ширина : 8,4 см

МОДЕЛИ


- LFV-075 (арт: X12100): DV DRIP
Электромагнитный клапан 3/4" (20/27) ВР
- LFV-075-9V (арт: X12105): DV DRIP
Электромагнитный клапан 3/4" (20/27)
ВР, соленоид 9 В



LFV-075-9V

Потери давления в клапане

Расход л/ч	Расход л/с	LFV-075, Бар
45,42	0,01	0,19
227	0,06	0,19
454	0,13	0,24
908	0,25	0,26
1362	0,38	0,30
1817	0,50	0,36

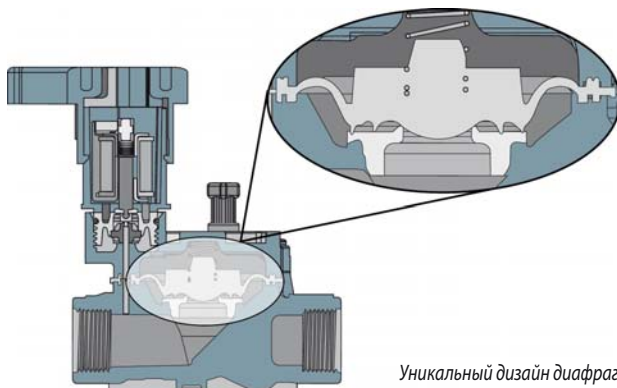

Уникальный дизайн диафрагмы



Уникальный дизайн диафрагмы, который позволяет пропускать через клапан малый поток воды с находящимися в нем примесями посторонних частиц, предотвращая протечки.

ФИЛЬТР СО ВСТРОЕННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фильтр с регуляцией давления имеет маленькое количество компонентов, обеспечивая более легкую установку. Большее количество в один клапанный бокс!
- Имеет мало мест соединения, поэтому он прост при установке и сокращает время монтажа всей системы.
- Фильтр очень надежен – у него малое количество частей и мест соединения, поэтому при установке не происходит никаких утечек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Уникальный и компактный фильтр сочетает в себе функции фильтрации и регулирования давления для защиты нижних компонентов в системе капельного орошения.
- Имеются два вида фильтров: статический фильтр RBY и самоочищающийся фильтр Back Flush, каждый из которых доводит давление до 2 бар.
- Бесшовный колпачек фильтра RBY имеет герметичное кольцо для доступа к фильтру при чистке.
- Регулятор давления на 2 бара находится в корпусе фильтра.
- Корпус и колпачек изготовлены из нейлона заполненного стекловолокном, способного выдержать до 10,3 бар.
- Совместим со всем клапанами, что позволяет создать простую, эффективную зону контроля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,4 - 10,3 бар
Расход:
¾": 45 - 1136 л/ч
1": 681 - 3407 л/ч
Фильтрация: 75 микрон
Регулируемое давление: 2,0 бар (¾") или 2,8 бар (1")

МОДЕЛИ

PRF-075-RBY (арт: X13000): ¾" RBY фильтр с регулятором давления
I-PRF-100-RBY (арт: X13013): 1" RBY фильтр с регулятором давления

АКСЕССУАРИ

RBY-200MX (арт: X14020): картридж на 75 микрон для фильтра RBY



Характеристики потерь на трение

Расход л/ч	PRF-075-RBY bar	PRF-100-RBY bar
45	0,21	N/A
227	0,28	N/A
681	0,42	0,06
1136	0,69	0,14
1817	N/A	0,26
2271	N/A	0,36
3407	N/A	0,83

ФИЛЬТР КОРЗИНЧАТОГО ТИПА С РЕГУЛИРОВКОЙ ДАВЛЕНИЯ

- Сочетает функции фильтрации и регулирования давления в одном устройстве для защиты расположенных далее по течению компонентов системы капельного полива
- Новый фильтр корзинчатого типа с регулировкой давления уменьшает количество компонентов в контрольной зоне, что снижает общие размеры системы и упрощает установку

ОСОБЕННОСТИ

- **Легкость в установке и обслуживании**
 - Верхняя крышка с резьбой упрощает извлечение и очистку нержавеющей сетчатого фильтра.

- Функция "No Spill" гарантирует, что загрязнения не выпадут при извлечении сетчатого фильтра для очистки.
- Комбинированное устройство уменьшает количество соединений, что упрощает установку и экономит время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1 - 10,3 бар
Расход: 681 - 4542 л/ч
Температура: до 66° C
Регулируемое давление: 2,8 бар

РАЗМЕРЫ

Длина: 17,5 см
Ширина: 8,8 см
Высота: 15,5 см



МОДЕЛИ

IPRB100 (арт: X14145): 1" фильтр корзинчатого типа с регулировкой давления
QKCHK-200M (арт: X14136): сетчатый фильтр 75 микрон

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Высокопроизводительные фильтры характеризуются высоким расходом, низкой потребностью в техническом обслуживании и прочностью конструкции. Дисковые и сетчатые фильтры;

ОСОБЕННОСТИ

Чрезвычайно высокая производительность и степень очистки для бытового, коммерческого и муниципального применения

- Долговечные фильтры можно с легкостью извлечь для очистки, что существенно снижает затраты времени на очистку.
- Дисковые фильтрующие элементы можно расправить, чтобы упростить очистку.
- Можно просверлить вспомогательное отверстие, снабдив его резьбовой заглушкой, для дренажа или стравливания давления.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Модель ¾"
- Максимальный расход: до Площадь фильтрующего элемента
- Модель 1"
- Максимальный расход: до Площадь фильтрующего элемента (диск)
- Модели 1,5"
- Максимальный расход: до 20 м³/ч
- Площадь фильтрующего элемента
- Площадь фильтрующего элемента (сетка)
- Модели 2"
- Максимальный расход: до 25 м³/ч
- Площадь фильтрующего элемента (диск): 525 см²
- Площадь фильтрующего элемента (сетка): (485 см²)
- Максимальное давление: (8 бар)
- Максимальная температура: до 60 °C

МОДЕЛИ

- ILCRBY075D (арт: X14609)
Высокопроизводительный дисковый фильтр ¾"
- ILCRBY075S (арт: X14608)
Высокопроизводительный дисковый фильтр ¾"
- ILCRBY100D (арт: X14611)
Высокопроизводительный дисковый фильтр 1"
- ILCRBY100S (арт: X14610)
Высокопроизводительный дисковый фильтр 1"
- ILCRBY150D (арт: X14613)
Высокопроизводительный дисковый фильтр 1,5"
- ILCRBY150S (арт: X14612)
Высокопроизводительный дисковый фильтр 1,5"



ILCRBY200D



Дисковый и Сетчатый фильтр

- ILCRBY200D (арт: X14615)
Высокопроизводительный дисковый фильтр 2"
- ILCRBY200S (арт: X14614)
Высокопроизводительный дисковый фильтр 2"

ЗАПЧАСТИ

- SMFC120MS (арт: X14616) - ¾" - 1" SCRN
CART LG CAP 120 м
- SMFC120MD (арт: X14617) - ¾" - 1" DISC
CART LG CAP 120 м
- LGFC120MS (арт: X14618) - 1 ½" - 2" SCRN
CRT LG CAP 120 м
- LGFC120MD (арт: X14619) - 1 ½" - 2" DISC
CRT LG CAP 120 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Размер входного/выходного отверстия
Модели: ¾" BSP
Модели: 1" BSP
Модели: 1.5" BSP
Модели: 2" BSP

ФИЛЬТРАЦИЯ

- Сетчатый фильтр из нержавеющей стали: 120 меш (130 мкм)
- Пластиковые фильтрующие диски: 120 меш (130 мкм)

Характеристики потери давления - Дисковый фильтр

Расход л/мин	Фильтр 1" бар	Фильтр 1,5" бар	Фильтр 2" бар
18.93	0.04	0.01	0.01
41.67	0.08	0.01	0.01
83.33	0.18	0.03	0.01
125.0	0.30	0.05	0.02
166.67	—	0.07	0.03
208.33	—	0.10	0.04
250.00	—	0.15	0.06
291.67	—	0.21	0.08
333.33	—	0.27	0.11
375.00	—	—	0.14
416.67	—	—	0.17

Pressure Loss Characteristics - Screen Filter

Расход л/мин	Фильтр 1" бар	Фильтр 1,5" бар	Фильтр 2" бар
18.93	0.06	0.00	0.00
41.67	0.12	0.00	0.00
83.33	0.20	0.03	0.01
125.0	0.28	0.07	0.02
166.67	—	0.10	0.03
208.33	—	0.13	0.04
250.00	—	0.16	0.06
291.67	—	0.19	0.08
333.33	—	0.22	0.10
375.00	—	—	0.13
416.67	—	—	0.16

СЕРИИ PSI-M

Регуляторы давления

ПРИМЕНЕНИЕ

Регуляторы давления разработаны для обеспечения постоянного давления на выходе системы микроорошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предустановленное давление на выходе
- Разработаны для наземного или подземного применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 0,45 - 5 м³/ч

Давление на входе:

- PSI-M20: 1,5 - 7 бар

- PSI-M25: 2,0 - 7 бар

Вход и выход ¾" (20/27) ВР

МОДЕЛИ

PSI-M15 (арт: A8860015):

предустановленное давление на выходе: 1,0 бар

PSI-M20 (арт: A8860020):

предустановленное давление на выходе: 1,4 бар

PSI-M25 (арт: A8860025):

предустановленное давление на выходе: 1,8 бар

PSI-M30 (арт: A8860030):

предустановленное давление на выходе: 2,1 бар

PSI-M40 (арт: A8860040):

предустановленное давление на выходе: 2,8 бар


PSI-M50 (арт: A8860050):

предустановленное давление на выходе: 3,5 бар



ПОКАЗАТЕЛИ

Давление на выходе

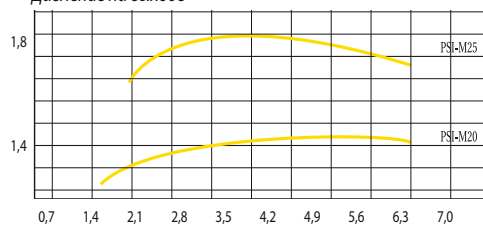

Давление на входе

ШЛАНГИ

Шланги 16 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий шланг 16 мм используется в системе капельного орошения для установки самопробивных эмиттеров или при проведении капельного шланга Dripline.
- Повышенная сопротивляемость к УФ и 100% защита от трещин
- Не ломается при сгибах. Устойчив к рутинной ландшафтной работе.
- Универсален для всех 16 мм соединений: фитинги Rain Bird EF, компрессионные фитинги
- Важно: не используйте никакой смазки (жир, мыло, масло, и т.д.)

ШЛАНГ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УФ устойчивый низкоплотный полиэтилен.
- Однослойный
- Цвет: черный
- Рабочее давление: до 4 бар
- 100% устойчивость к поломкам
- УФА- устойчивый. Черный углерод = 2%

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16,1 мм
Внутренний диаметр: 13,6 мм
Толщина стенки: 1,2 мм



Серия XF: шланг коричневого цвета



DBL: шланг черного цвета

ШЛАНГ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА СЕРИИ XF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УФ устойчивый низкоплотный полиэтилен.
- Два слоя: внешний коричневый и внутренний - черный
- Коричневый цвет шланга не заметен на фоне существующего ландшафта
- Фитинги с фиксацией и вставные фитинги на 17 мм
- Рабочее давление: до 4 бар
- 100% устойчивость к поломкам
- УФА- устойчивый. Черный углерод = 2,5%

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16 мм
Внутренний диаметр: 13,7 мм
Толщина стенки: 1,15 мм

МОДЕЛИ

DBL100 (арт: X35492): Черный шланг, бухта 100 м

XFDP1600 (арт: X45009): Коричневый шланг, бухта 100 м

ПОВЕРХНОСТНАЯ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ СЕРИИ XF

Максимально гибкий, устойчивый к перекручиванию шланг с капельницами для полива рядных насаждений с системой компенсации давления

- Предназначен для полива газонов, плотных насаждений, живых изгородей, деревьев и т.д.
- Высокая гибкость труб для быстрого и простого монтажа
- Запатентованная конструкция капельницы обеспечивает повышенную надежность
- Увеличенная боковая длина компенсируется меньшим числом деталей

СВОЙСТВА

• Простота установки

- Оригинальный материал обеспечивает значительно большую гибкость и сопротивление скручиванию, что позволяет укладывать трубопровод под более острыми углами и с использованием меньшего количества угловых фитингов и колышков для его простой и быстрой фиксации
- Проще сматывать шланг из бухты, что позволяет укладывать его без скручивания и петель
- Возможность выбора расстояния между капельницами и длины шланга обеспечивает возможность использования для различных задач
- Возможно использование установочных фитингов XF Dripline и установочных фитингов 17 мм
- При подземном монтаже используется комплект воздушного/вакуумного предохранительного клапана

• Прочность

- 1,2 мм. Высочайшая механическая надежность и защита от переломов и разрывов
- Двухслойная труба (нижний слой черного цвета и верхний слой коричневого цвета) обладает высокой стойкостью к химическим веществам, повреждениям ультрафиолетом и росту водорослей

• Надежность

- Конструкция капельницы с системой компенсации давления обеспечивает постоянный расход воды вдоль всего шланга, что гарантирует постоянное давление без учета уклонов
- Капельница XF ЯВЛЯЕТСЯ самоочищающейся. Она имеет плавающую мембрану, которая во время работы системы полива непрерывно самоочищается

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 0,59 до 4,14 бар.
Расход воды: 1,6 - 2,3 - 3,5 л/ч
Температура: воды: до 38°C
окружающая: до 52°C
Необходимая фильтрация: 125 микрон

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16,1 мм
Внутренний диаметр: 13,6 мм
Толщина стенок: 1,2 мм
Интервал: 33, 40 и 50 см.

МОДЕЛИ


XFD1633100 (арт: X44252): интервал размещения 33 см, длина бухты 100 м и расход 1,6 л/час.
XFD2333200 (арт: X44203): интервал размещения 33 см, длина бухты 200 м и расход 2,3 л/час.
XFD2333100 (арт: X44202): интервал размещения 33 см, длина бухты 100 м и расход 2,3 л/час.
XFD2340100 (арт: X44212): интервал размещения 40 см, длина бухты 100 м и расход 2,3 л/час.
XFD2350100 (арт: X44222): интервал размещения 50 см, длина бухты 100 м и расход 2,3 л/час.
XFD233350 (арт: X44201): интервал размещения 33 см, длина бухты 50 м и расход 2,3 л/час.
XFD233325 (арт: X44200): интервал размещения 33 см, длина бухты 25 м и расход 2,3 л/час.
XFDB2333100 (арт: X44302): интервал размещения 33 см, длина бухты 100 м и расход 2,3 л/час.
XFDB233350 (арт: X44301): интервал размещения 33 см, длина бухты 50 м и расход 2,3 л/час.
XFDB233325 (арт: X44300): интервал размещения 33 см, длина бухты 25 м и расход 2,3 л/час.
XFDB3533100 (арт: X44312): интервал размещения 33 см, длина бухты 100 м и расход 3,5 л/час.
XFDB353350 (арт: X44311): интервал размещения 33 см, длина бухты 50 м и расход 3,5 л/час.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вставные фитинги серии XF Dripline (стр. 22), компрессионные фитинги Rain Bird (стр. 23) или вставные фитинги на 17 мм.



МИКРООРОШЕНИЕ

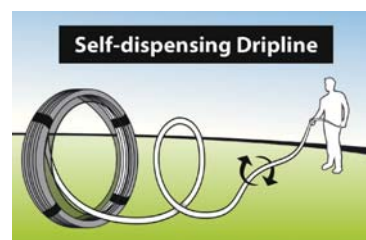

Отличительными чертами серии XFD Dripline являются повышенная эластичность, стойкость к перегибам и простота монтажа

	Максимальная длина отводов на трубопроводе системы капельного орошения (метры)					
	расстояние 33 см		расстояние 40 см		расстояние 50 см	
Входное давление	Номинальный расход (л/ч)					
	1,6 л/ч	2,3 л/ч	3,5 л/ч	1,6 л/ч	2,3 л/ч	2,3 л/ч
1,00	104	79	54	112	85	100
1,70	131	104	77	136	108	129
2,40	146	121	93	153	127	152
3,10	160	135	105	168	141	162
3,80	172	143	116	176	148	169

ПОВЕРХНОСТНАЯ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ XFCV

Трубопровод Dripline XFCV с высоконапорным обратным клапаном

МИКРООРОШЕНИЕ

Трубопровод Dripline XFCV Rain Bird® с высоконапорным клапаном, работающим под давлением 0,24 бар, для прокладки на поверхности представляет собой ценное пополнение линейки трубопроводов Dripline XF от Rain Bird. XFCV представляет собой самый эффективный трубопровод для капельного орошения в отрасли и идеально служит там, где не могут работать никакие другие трубопроводы капельного орошения.

Даже при прокладке на участках с перепадом высот трубопровод капельного орошения остается под давлением благодаря обратному клапану (защищен заявкой на патент), позволяющему компенсировать статический напор до 2,5 футов. XFCV от Rain Bird обеспечивает повышение равномерности полива и предотвращает заливание в нижних точках участка, избегая образования луж и вытекания воды из трубопровода. В данном трубопроводе могут использоваться фитинги с фиксацией, вставные штуцерные фитинги Dripline XF и другие штуцерные фитинги 17 мм. Трубопровод Dripline XFCV для работы на возвышениях.

ОСОБЕННОСТИ

• Простота

Фирменный обратный клапан Rain Bird на 0,24 бар (защищен заявкой на патент) обеспечивает постоянное наличие воды в трубопроводе, повышает равномерность полива и сохраняет водные ресурсы, устраняя необходимость в повторном заполнении трубопровода в начале каждого цикла полива.

Благодаря использованию фирменного трубного материала трубопровод Dripline XFCV с высоконапорным обратным клапаном является самым гибким трубопроводом капельного орошения в отрасли, а следовательно, и самым простым в плане компоновки и прокладки. Он может использоваться с фитингами с фиксацией и штуцерами Dripline XF от Rain Bird, а также с другими вставными штуцерными фитингами на 17 мм. Малая высота водовыпуска Rain Bird уменьшает потери давления в трубопроводе, позволяя использовать более длинные отводы, упрощая проектирование и снижая затраты времени на монтаж. Широкий выбор значений расхода и шага для водовыпусков, возможность использования бухт различной длины обеспечивают гибкость при

проектировании систем капельного орошения, прокладываемых на поверхности участков с перепадом высот или без него.

• Надежность

Конструкция капельного водовыпуска с компенсацией давления обеспечивает постоянный расход по всей длине отвода, гарантируя повышенную однородность потока и надежность в диапазоне давления от 1,38 до 4,14 бар.

• Долговечность

Двухслойная трубка (коричневая поверхность черной) обеспечивает непревзойденную стойкость к воздействию химреактивов, УФ-излучению и росту водорослей.

• Стойкость к абразивным материалам

Фирменная конструкция водовыпуска Rain Bird отличается устойчивостью к засорению благодаря сверхширокому проточному каналу и функции самопромывки.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Давление открытия: 1,0 бар
- Давление: 1,38—4,14 бар
- Значения расхода: 2,3 и 3,5 л/ч
- Температура:
 - Вода: до 38 °C
 - Окружающая среда: до 52 °C
- Требуемая степень фильтрации: 130 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Наружный диаметр: 16 мм
- Внутренний диаметр: 13,6 мм
- Толщина стенки: 1,2 мм
- Шаг отверстий: 33 и 50 см

МОДЕЛИ

XFCV2333100 (арт: X47201):
расстояние между отверстиями 33 см,
длина бухты 100 м и расход 2,3 л/ч
XFCV2350100 (арт: X47211):
расстояние между отверстиями 50 см,
длина бухты 100 м
и расход 2,3 л/ч



Трубопровод Dripline XFCV для работы на возвышениях

Благодаря встроенному обратному клапану на 0,24 бар все линии трубопроводов XFCV всегда заполнены водой; клапан выдерживает статический напор до 2,4 м.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вставные фитинги серии XF Dripline (стр. 22), компрессионные фитинги Rain Bird (стр. 23) или вставные фитинги на 17 мм.

Модели капельного шланга XFCV		МЕТРИЧЕСКИЕ
Давление впуска	Максимальная длина отвода (м)	
Bar	33 см	50 см
	Номинальный расход (л/ч): 2.3	Номинальный расход (л/ч): 2.3
1.38	84	93
2.07	102	117
2.76	115	135
3.45	125	155
4.14	137	178

ПОДЗЕМНАЯ СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ СЕРИИ XFS

Шланг для подповерхностного капельного полива XFS Dripline с технологией Copper Shield™.

- Шланг для подповерхностного капельного полива Rain Bird® XFS Dripline с технологией Copper Shield™ является новейшим инновационным продуктом компании Rain Bird. Ожидающая получения патента технология Copper Shield компании Rain Bird защищает капельницу от проникновения корней, обеспечивая долговечность системы подповерхностного капельного полива и низкую потребность в обслуживании при размещении под травяными, почвопокровными или кустарниковыми участками.
- Шланг для подповерхностного капельного полива Rain Bird® XFS Dripline с технологией Copper Shield™ обладает лучшей в отрасли гибкостью, что обеспечивает беспрецедентную простоту в проектировании и установке.
- Возможно использование фитингов Rain Bird Lock Type, штуцерных фитингов XFF Dripline и прочих штуцерных фитингов 17 мм

ОСОБЕННОСТИ

- **Простая установка**
 - Оригинальный материал обеспечивает повышенную эластичность и сопротивление скручиванию, позволяя укладку шланга под более острыми углами с использованием меньшего количества угловых фитингов, что делает установку проще и быстрее.
 - Увеличена максимально допустимая длина шланга, что облегчает проектирование и позволяет сократить время монтажа.
 - Проще разматывание шланга из бухты, что позволяет укладывать его без скручивания и петель.
 - Возможность выбора расстояния между капельницами и длины шланга обеспечивает возможность использования для различных задач

• Надежность

- Подповерхностные капельницы XF защищены от проникновения корней при помощи ожидающей получения патента технологии Copper Shield™ компании Rain Bird. Данная технология позволила создать систему, не требующую технического обслуживания или замены химреагентов для предотвращения проникновения корней.

- Капельницы XF устойчивы к засорению благодаря сверхширокому проточному каналу и функции самоочистки (они имеют плавающую мембрану, которая непрерывно самоочищается во время работы системы полива).
- Конструкция капельницы с компенсацией давления обеспечивает постоянный расход воды вдоль всего шланга, что гарантирует повышенную равномерность полива (независимо от уклона или расположения капельницы).

• Долговечность


- Стенка толщиной 1,2 мм. Лучшая сопротивляемость механическому воздействию, защита от переломов и разрывов.
- Двухслойная стенка (коричневый слой поверх черного) обладает непревзойденной стойкостью к химическому воздействию, ультрафиолетовому излучению и росту водорослей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 0,59 - 4,14 бар
Расход: 1,6 - 2,3 л/ч
Температура: воды: до 38° С
Окружающая: до 52° С
Необходимая фильтрация: 125 микрон

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 16,1 мм
Внутренний диаметр: 13,6 мм
Толщина стенки: 1,2 мм
Интервал: 33 см.

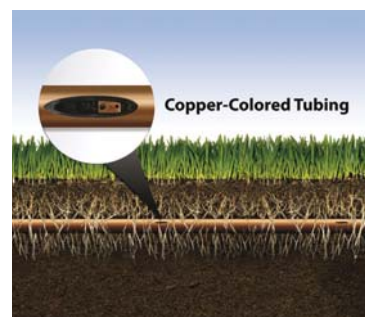

Серии XFS Dripline для подповерхностного орошения с технологией медного экранирования Copper Shield™

МОДЕЛИ

XFS1633100 (арт: X48301): расстояние между отверстиями 33 см, длина бухты 100 м и расход 1,6 л/ч
XFS2333100 (арт: X48201): расстояние между отверстиями 33 см, длина бухты 100 м и расход 2,3 л/ч
XFSV2333100 (арт: X48261): расстояние между отверстиями 33 см, длина бухты 100 м и расход 2,3 л/ч Фиолетовый цвет.



Отличительными чертами серии XFS Dripline являются повышенная эластичность и простота монтажа

	максимальная допустимая длина шланга (метры)	
	Интервал между капельницами 33 см	
Давление на входе, бар	Номинальный расход (л/ч)	
	1,6 л/ч	2,3 л/ч
1,00	104	79
1,70	131	104
2,40	144	121
3,10	150	126
3,80	175	147

САДОВЫЙ ТРУБОПРОВОД DRIPLINE 1/4"

Трубопровод Dripline Rain Bird на 1/4" идеально подходит для орошения небольших участков, например ящиков для цветов, растений в горшках, грунта вокруг деревьев, огородов и кустарника.



LDQ

ОСОБЕННОСТИ

- Простота использования, поскольку гибкий трубопровод делает полив горшечных растений и садовых ваз простой задачей.
- Стойкость к засорению благодаря встроенной системе фильтрации и двум выпускным отверстиям, разнесенным на 180 градусов.
- Коричневый трубопровод может использоваться совместно с трубопроводом Dripline XF от Rain Bird.
- Работает со штуцерными фитингами 1/4" от Rain Bird.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- 0,7—2,7 бар
- Расход при 2,0 бар: 3,0 л/ч
- Требуемая степень фильтрации: 200 меш (75 мкм)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Наружный диаметр: 6 мм
- Внутренний диаметр: 4 мм
- Толщина стенки: 1 мм
- Шаг: 15 и 30 см
- Длина бухты по 30 м

Характеристики потока

Модели	Расход при л/ч	Шаг (см)	Длина бухты (м)
LDQ0806100 (арт: X35201)	3.0	15	30
LDQ0812100 (арт: X35203)	3.0	30	30

Характеристики садового трубопровода Dripline 1/4"

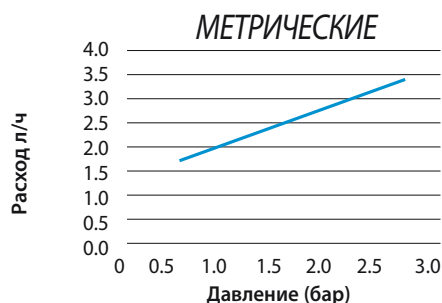

Максимальная длина прокладки (м)

Водовыпуск Шаг	Максимальный длина прокладки	Расход на м при 1 бар
15 см	5,80 м	3,8 л/ч - /30 см
30 см	10 м	2,2 л/ч - /30 см

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД QF DRIPLINE HEADER

Быстрое и гибкое решение для магистральных трубопроводов Dripline

Магистральный трубопровод QF Dripline Header (защищен заявкой на патент) представляет собой первый в отрасли готовый магистральный трубопровод для систем капельного орошения. QF Dripline Header представляет собой быструю и гибкую альтернативу магистральным трубопроводам, сооружаемым на месте, и позволяет сократить затраты времени и труда. Магистральный трубопровод QF Dripline Header изготавливается из запатентованного материала на основе полиэтилена, аналогичного тому, который используется в трубопроводах Dripline QF серии XF от Rain Bird. Монтажники могут просто раскатать бухту магистрального трубопровода Dripline и закрепить его с шагом 30 или 45 см. Магистральный трубопровод QF Dripline Header избавляет от необходимости измерять, отрезать, склеивать и обматывать лентой, сокращая затраты времени и денег и повышая прибыльность проектов.

ОСОБЕННОСТИ

Штуцеры магистрального трубопровода QF Dripline Header могут поворачиваться на 360° и оборудованы защитным кольцом, которое предохраняет штуцер от повреждения и обеспечивает надлежащую герметичность.

- Кроме того, это кольцо облегчает закрепление трубопровода.
- Возможность поворота штуцера позволяет компенсировать искривления траншеи. Просто поверните штуцер вправо или влево, чтобы подключить трубопровод капельного орошения — прокладывать траншею еще раз не требуется.

- Конструкция штуцеров аналогична популярным фитингам XFF от Rain Bird, для вставки которых требуется на 50% меньшее усилие. Штуцеры совместимы с приспособлением для фитингов XFF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Магистральный трубопровод QF: ¾"
Наружный диаметр: 23,9 мм
Внутренний диаметр: 20,8 мм
Толщина стенки: 1,5 мм

МОДЕЛИ

XQF7512100 (арт: X46200*) Коллектор системы капельного орошения, расстояние между отверстиями 45 см, длина бухты 30 м

XQF7518100 (арт: X46210*) Коллектор системы капельного орошения, расстояние между отверстиями 45 см, длина бухты 30 м

* В комплект поставки фитингов серии XQF входят специальные компрессионные фитинги и переходники на 25 мм.

ФИТИНГИ

Серия QF Dripline рассчитана на новые компрессионные фитинги и переходники Rain Bird на 25 мм. Высококачественные штуцеры и компрессионные фитинги обеспечивают еще более высокую герметичность трубопровода.

МОДЕЛИ

XQF46000: 25 x ¾" соединительная муфта с внешней резьбой, соединительная муфта с внешней резьбой 25 x 1», быстроразъемная тройниковая муфта на 25 мм, быстроразъемная соединительная муфта на 25 мм, заглушка на 25 мм (X2)



QF Dripline Header



Фитинги совместимые с XQF



Вставные фитинги для серии XF Dripline

СЕРИЯ XFF

Штуцерные фитинги XFF Dripline

- Коричневые штуцерные фитинги совместимы с шлангом для капельного полива XF Dripline и XFS Dripline, а также большинством полиэтиленовых труб с внешним диаметром 17 мм.
- Предназначены для обеспечения надежного соединения даже при тяжелых условиях эксплуатации.
- Как и в случае со шлангом для капельного полива XF Dripline, коричневый цвет удачно сочетается с ландшафтом.

ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка.
- Полный ассортимент штуцерных фитингов 17 мм для быстрой и простой установки капельного полива XF Dripline.
- Уникальная конструкция в сочетании с применением специального инструмента на 50% снижает усилия при установке фитинга.
- Установка проще по сравнению с любыми прочими 17 мм штуцерными фитингами даже без использования специального инструмента.
- Для обеспечения долговечности, изготовлены из крепкой, ударопрочной пластмассы, стойкой к ультрафиолетовому излучению
- Два высоких конических выступа с каждой стороны надежно фиксируют шланг без необходимости использования зажимов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочего давления: 0 - 3,5 бар



МОДЕЛИ

XFF COUP (арт: X36370): прямой штуцерный соединитель для шлангов капельного полива XF Dripline и для 17 мм труб.
 XFF ELBOW (арт: X36372): угловой штуцерный соединитель для шлангов капельного полива XF Dripline и для 17 мм труб.
 XFF TEE (арт: X36373): Т-образный штуцерный соединитель для шлангов капельного полива XF Dripline и для 17 мм труб.
 XFF MA 050 (арт: X36374): штуцерный соединитель с наружной резьбой 17 мм x 1/2" для шлангов капельного полива XF Dripline и для 17 мм труб.

XFF MA 075 (арт: X36375): штуцерный соединитель с наружной резьбой 17 мм x 3/4" для шлангов капельного полива XF Dripline и для 17 мм труб.
 XFF TMA 050 (арт: X36376): Т-образный штуцерный соединитель с наружной резьбой 17 мм x 1/2" для шлангов капельного полива XF Dripline и для 17 мм труб.
 FITINSTOOL (арт: X36380): специальный инструмент для установки штуцерных фитингов Rain Bird серии XFF.

Штуцерные фитинги серии XF 17 mm



ЗАЖИМ CLAMP

Для 13-16 ии труб

ПРИМЕНЕНИЕ

Зажим используют для 13-16 мм труб.

МОДЕЛЬ

Зажим Clamp (арт: XCL017)



КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

Компрессионные фитинги для 13-16 мм труб

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются для соединения 13-16 мм труб (микроорошение).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая герметичность соединений 16 мм труб.
- Могут использоваться как для капельного шланга Rain Bird, так и для других шлангов. Легки в обращении.
- Удобны в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Изготовлены из полиэтилена.
В наличии 8 видов соединений: муфта прямая, уголок и тройник.

МОДЕЛИ

BF-12 lock (арт: XP0012): прямая компрессионная муфта
BF-22 lock (арт: XP0022): уголок, компрессионная муфта
BF-32 lock (арт: XP0032): тройник, компрессионная муфта
BF-82-50 lock (арт: XP008250): 16 мм компрессионная муфта х 1/2" HP
BF-62-50 lock (арт: XP006250): 16 мм компрессионная муфта х 1/2" BP
BF-82-75 lock (арт: XP008275): 16 мм

компрессионная муфта х 3/4" HP
BF-62-75 lock (арт: XP006275): 16 мм компрессионная муфта х 3/4" BP
BF-plug lock (арт: XP0062): компрессионная заглушка для 16 мм трубы
BF-92 (арт: XP0092): 16 мм компрессионная



XBER-12

1/2" вакуумный клапан для капельного орошения, фильтров и емкостей для удобрений

- Особенности конструкции предотвращают засорение капельниц из-за всасывания грязи под действием вакуума
- Предотвращает инфильтрацию различных веществ в систему капельного орошения
- Легкость в использовании и обслуживании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Надежность

- Большой воздушный канал
- Высокая стойкость к воздействию химических реагентов (все части изготовлены из пластмассы)
- Обеспечение герметичности даже при поврежденных или отсутствующих уплотнительных прокладках

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер: 1/2"
Торцевое соединение: внешняя резьба, BSP
Монтаж в вертикальном положении
Давление: 0,1 до 10 бар
Диапазон температур: вода до 60°C
Материал: пластмасса, с уплотнителем из синтетического каучука Buna-N

РАЗМЕРЫ

Высота: 43 мм
Длина: 25 мм

МОДЕЛЬ

1/2" XBER-12 (арт: XBER12)



Правильная установка воздушных/вакуумных предохранительных клапанов: Найдите самую высокую точку (точки) в зоне трубопровода системы капельного орошения. Чтобы воздушный/вакуумный предохранительный клапан эффективно работал на всех рядах трубопроводов системы капельного орошения, установите его на возвратный коллектор или трубопровод, перпендикулярный отводам.

Максимально допустимая длина трубопровода системы капельного орошения для воздушного предохранительного клапана XBER-12			
XBER-12			
Шаг эмиттеров	Номинальный расход 1,6 л/ч	Номинальный расход 2,6 л/ч	Номинальный расход 3,5 л/ч
33 cm	304	212	139
40 cm	369	257	169
50 cm	461	321	211

Пропускная способность XBER 12	
Общий расход (л/м)	24,6
Общий расход (л/ч)	1476

C-12

Штырь-держатель для труб 13-16 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для закрепления 13-16 мм труб, на заключительной стадии установки.

МОДЕЛЬ

C-12 (арт: XPD3113): Штырь-держатель для труб 13-16 мм



700-CF-22

Концевая заглушка

ПРИМЕНЕНИЕ

8-образный концевой зажим для труб 13-16 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко закрепляется на конце труб 13-16 мм
- Легко снимается для промыва труб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 0 - 3.5 бар

МОДЕЛЬ

700-CF-22 (арт: XPD3020): концевая заглушка для 13-16 мм труб



XM-TOOL

Монтажный инструмент

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для установки элементов системы микроорошения Rain Bird, таких как самопробивные капельницы с /без 4-6 мм раздаточной трубки, заглушек. С помощью XM-Tool можно легко удалить установленные капельницы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- сделан из яркого цветного пластика для легкости нахождения.
- сконструирован специально для работы с элементами системы микроорошения Rain Bird.

МОДЕЛЬ

700-CF-22 (арт: X80100): концевая заглушка для 13-16 мм труб



Снятие
капельницы
Xeri-Bug™



Установка
заглушки



Установка
капельницы Xeri-Bug™
за один прием

T135SS

Резак для труб

ПРИМЕНЕНИЕ

Резак разработан для легкого и ровного среза всех раздаточных труб используемых в системе микроорошения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкий
- Нейлоновые рукоятки
- Лезвие из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 21, 5 см



МОДЕЛЬ

T135SS (арт: T135SS): резак для труб

EMA-GPX

Заглушка

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для герметизации нежелательных отверстий, проделанных при вставке самопробивных капельниц в трубу 13-16 мм.

МОДЕЛЬ

EMA-GPX заглушка (арт: XPL1117)



СЕРИИ RAIN BIRD XB PC

Самопробивные эмиттеры с компенсацией давления

ПРИМЕНЕНИЕ

Капельницы XB PC подают точно определенное количество воды в корневую зону растений. Они идеальны для полива живых изгородей, деревьев, кустарников и комнатных растений. Система компенсации давления делает их особенно подходящими для орошения растений на склонах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Капельница с компенсацией давления обеспечивает одинаковый расход на неровной местности. Устанавливаются посредством инструмента XM-TOOL
- К выходному патрубку подсоединяется раздаточная трубка 4-6 мм (XQ-100, XQ-1000)
- Высокоинертная диафрагма устойчива к химикатам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1 - 3,5 бар
Расход: 1,33 л/ч - 8 л/ч


МОДЕЛИ

XB-05PC (синий) (арт: X68525): самопробивной эмиттер, расход 2 л/ч
XB-10PC (black) (арт: X68530): самопробивной эмиттер, расход 4 л/ч
XB-20PC (red) (арт: X68535): самопробивной эмиттер, расход 8 л/ч



ПОКАЗАТЕЛИ

Расход (л/ч)

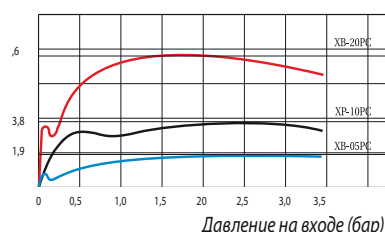

PC-12, PC-18, PC-24 СЕРИИ

Самокомпенсирующие выходы

ПРИМЕНЕНИЕ

Точка соединения со средним расходом предназначены для полива больших деревьев и кустарников, а также для точной регулировки подачи воды к другим элементам системы микроорошения: баблерам, микроспреям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция компенсирующая давление обеспечивает равномерный поток при широком диапазоне давления (от 0,7 до 3,5 бар).
- Выходы с самопробивным шипом легко и быстро установить в трубу 1/2" или 3/4".
- Штуцерный выход и выход для трубки 1/4" (XQ-100, XQ-1000).
- Долговечный корпус из УФ устойчивого пластика.

- Сделаны из высокоинертных материалов, стойких к химикатам.
- Цветовая кодировка, идентифицирует расход выхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход: 45,42 - 63,13 л/ч
- Давление: 0,7 - 3,5 бар
- Рекомендуемая фильтрация: 150 мкм

МОДЕЛИ вход/выход штуцер

- PC-12 (арт: X71012): (коричневый) 45,42 л/ч
- PC-18 (арт: X71018): (белый) 63,13 л/ч

АКСЕССУАРИ

распыляющий колпачок надевается на выход эмиттера серии PC. Создает эффект баблера и предотвращает срыв.



ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫХОДЫ С КОМПЕНСАЦИЕЙ		ДАВЛЕНИЯ	
Модель	Номинальный расход л/ч	Вход/Выход/Цвет	
PC-12	Штуцер/коричневый	45,42	150
PC-18	Штуцер/белый	63,13	150

XB-10-6

Многовыходные эмиттеры

ПРИМЕНЕНИЕ

Эмиттер с компенсацией давления обеспечивает точное водосохраняющее орошение для поддержания здорового развития декоративных растений, кустарников и деревьев.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция компенсирующая давление обеспечивает равномерный поток при широком диапазоне давления (от 1,0 до 3,5 бар).

- 6-выходной эмиттер поставляется с одним открытым выходом. Просто отрезайте остальные кончики по мере необходимости.
- Штуцерный выход для трубки 1/4" (XQ-100, XQ-1000).
- Самопромывка уменьшает засорение..
- Долговечный корпус из УФ устойчивого пластика.
- Штуцерный вход протыкается в шланг, с использованием инструмента Hole Punch.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 3,79 л/с
Давление: 1,0 - 3,5 бар
Фильтрация: 100 микрон

МОДЕЛЬ

XB-10-6 (арт: X67000): 6-выходные эмиттеры с компенсацией давления



РЕЗЬБОВЫЕ БАБЛЕРЫ НИЗКОГО РАСХОДА СЕРИИ РСТ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ

Стабильный низкий расход

- Варианты исполнения со средним расходом обеспечивают большую гибкость для коммерческого применения
- Цветовая маркировка для обозначения расхода
- Баблеры идеально подходят для целого ряда областей применения, включая кустарниковые насаждения, деревья, контейнеры, однолетние цветы, горшки, однолетний цвет и цветочные клумбы.

- Универсальность – функция компенсации давления обеспечивает равномерный расход в широком диапазоне давлений (1,03-3,45 бар).
- Простая маркировка – колпачки с цветовой маркировкой упрощают определение расхода. Светло-коричневый = 18,93 л/час, фиолетовый = 26,50 л/час, зеленый = 37,85 л/час



- удлинителей ПВХ 1/2";
- оросителя Rain Bird серии 1800 Retrofit с фитингом;
- оросителя Xeri-Pop с фитингом;
- переходника для полива кустарников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 18,93-37,85 л/час (5-10 галл./час)
Давление: 1,03-3,45 бар (15-50 фунт./кв. дюйм)
Требуемая степень фильтрации: 100 меш (150 мкм)

Вход: внутренняя трубная резьба (FPT) 1/2" на обоих концах представляет собой специальную резьбу, предназначенную для:

ОСОБЕННОСТИ

- Надежность – предназначено для жестких условий эксплуатации. Устойчивая к действию ультрафиолетовых лучей прочная пластмассовая конструкция с резьбой 1/2".

МОДЕЛИ

PCT-05 (арт: X73005): светло-коричневый, 18,93 л/час
PCT-07 (арт: X73007): фиолетовый, 26,50 л/час
PCT-10 (арт: X73010): зеленый, 37,85 л/час

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРООРОШЕНИЯ XERI-BIRD С 8 ОТВОДАМИ

Самое универсальное и многофункциональное многоотводное распределительное устройство на рынке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Единственное на рынке универсальное многоотводное распределительное устройство с 8 перенастраиваемыми выходами и 10 возможными расходами через каждый выход
- Простота обслуживания за счет легкого снятия корпуса со стойки
- На каждый выход можно установить капельницу Xeri-Bug™, модуль компенсации давления, обеспечивающий независимые расходы от 2 до 90 л/ч или пробивной эмиттер (SPB-025) без ограничения расхода
- Модель XBD-81 имеет встроенный 75-микронный фильтр, который легко обслуживается с верхней стороны устройства
- Восемь расположенных снизу выходов с

- надежными штуцерами для подключения распределительных трубок диаметром 1/4" (XQ)
- Соединительная гайка с буртиком оригинальной конструкции позволяет без труда снимать со стойки корпус Xeri-Bird 8, что облегчает монтаж и обслуживание
- Во избежание высокого противодавления, капельницы должны устанавливаться внутри устройства Xeri-Bird

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 0–90 л/ч через каждый выход
Давление: 1,03—3,5 бар

МОДЕЛЬ

XBD-81 (арт: X61000)



SXB-360 СПУК - XS-360TS-СПУК

Микроороситель на стойке с регулируемым расходом

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти микрооросители поставляются готовыми к монтажу. Идеален для орошения кустарников, деревьев и цветочных клумб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Микроороситель смонтирован на стойке 12,7 см
- Распыление на 360°
- Встроенные штуцеры 4-6 мм для соединения с трубками 13-16 мм
- Отличное равномерное распределение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1 - 2,0 бар
Расход: настраивается от 0 до 49 л/ч для SXB-360-СПУК и от 0 до 90 л/ч для XS-360TS-СПУК
Радиус: настраивается от 0 до 46 см для SXB-360-СПУК и от 0 до 2 м для XS-360TS-СПУК

МОДЕЛИ

XS-360TS-СПУК (арт: XPD1303) / SXB-360-СПУК (арт: XPD1403): микроороситель на стойке с регулируемым расходом



ПОКАЗАТЕЛИ				
	✱		●	
Бар	м	л/ч	м	л/ч
1,0	0-19	0-33	0-1,4	0-64
1,5	0-32	0-41	0-1,8	0-78
2,0	0-46	0-49	0-2,0	0-90

JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360

Микрораспылитель на стойке с регулируемым расходом

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти микрораспылители поставляются готовыми к монтажу. Идеален для орошения кустарников, деревьев и цветочных клумб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Смонтирован на стойке 31 см
- Удлинитель 20 см в стойке
- Общая длина: 51 см
- Микрораспылитель изготовлен из полиацетата, стойка и удлинитель - из HDPE
- В комплектации трубка 4/6 мм, длина 50 см

МОДЕЛИ

JET SPIKE 310-90 (арт: XT020034): микроспринклер на стойке на 90°
JET SPIKE 310-180 (арт: XT020035): микроспринклер на стойке на 180°
JET SPIKE 310-360 (арт: XT020036): микроспринклер на стойке на 360°, 18 струями



МИКРООРОШЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 0,5 - 2,5 бар

Расход: 0 - 130 л/ч

Радиус: регулируемый от 0 до 4,2 м

ПОКАЗАТЕЛИ

Бар	90°		180°		360°	
	м	л/ч	м	л/ч	м	л/ч
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130

XS-90, XS-180, XS-360

Микроспреи с регулируемым расходом

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти микроспреи имеют равномерное распыление, обеспечивающее превосходное распределение воды. Регулирование расхода/радиуса осуществляется вращением общего интегрального шарового крана. Идеален для полива стелющихся растений и однолетних цветочных клумб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель равномерного орошения и превосходного распределения
- 10-32 самогерметизирующаяся резьба совместима со штоком PFR/RS

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 0,5 - 2,5 бар

Расход: 0 - 130 л/ч

Радиус:

XS-90: регулируемый от 0 до 3,3 м

XS-180: регулируемый от 0 до 3,4 м

XS-360: регулируемый от 0 до 4,1 м

МОДЕЛИ

XS-90 (арт: XPD13118): регулируемый расход/радиус 90°

XS-180 (арт: XPD13128): регулируемый расход/радиус 180°

XS-360 (арт: XPD13148): регулируемый расход/радиус 360°




XS-90

XS-180

XS-360

СХЕМЫ ПОЛИВА

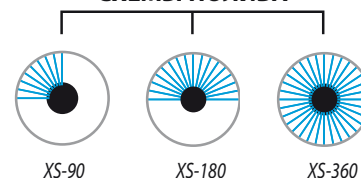

XS-90

XS-180

XS-360

ПОКАЗАТЕЛИ

Бар	XS-90		XS-180		XS-360	
	м	л/ч	м	л/ч	м	л/ч
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130

SPB-025

Самопробивные штуцерные соединения

ПРИМЕНЕНИЕ

Самопробивной переходник может быть вставлен в трубку 13-16 мм посредством ХМ-TOOL. К выходному штуцеру присоединяется раздаточная трубка DT-025-50 / DT-025-1000.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Серый цвет означает, что нет ограничения расхода, и исключает путаницу с капельницами ХВ РС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 0 - 3.5 бар

МОДЕЛЬ

SPB-025 (арт: X42030): самопробивные штуцерные соединения для трубок 4-6 мм



PFR/RS

Шток/стойка

ПРИМЕНЕНИЕ

Шток/стойка используются для установки микрораспылителей и микрооросителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комбинация шток/стойка состоит из: штока (PFR-12) смонтированного на стойку (RS-025).
- Стойка соединяется с трубкой 13-16 мм (DT-025-50/DT-025-1000) посредством распределительных штуцеров 4-6 мм.
- Комбинация проста в установке, что экономит время и деньги.

МОДЕЛЬ

PFR/RS (арт: X56500): стойка со штуцером 4-6 мм
Длина штока: 30 см



XQ-100 / XQ-1000

Раздаточная трубка

ПРИМЕНЕНИЕ

Позволяет устанавливать элементы системы микроорошения в необходимых местах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлена из гибкого поливинилового материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний диаметр: 5,7 мм
Внутренний диаметр: 4 мм

МОДЕЛИ

XQ-100 (арт: X33010): раздаточная трубка 6 мм; бухта 15 м
XQ-1000 (арт: X33100): раздаточная трубка 6 мм; бухта 300 м
XQ-1000B (арт: X33101): Ведро с раздаточной трубкой 6 мм бухта 300 м



BF-1, BF-2, BF-3

Штуцерные фитинги-переходники

ПРИМЕНЕНИЕ

Используются для соединения раздаточной трубки 4-6 мм (DT-025-50/DT-025-1000).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная пластиковая конструкция
- Давление: 0 - 3.5 бар

МОДЕЛИ

BF-1 (арт: XPD2304): штуцер - прямой для трубки 4-6 мм
BF-2 (арт: XPD2204): штуцер - уголок для трубки 4-6 мм
BF-3 (арт: XPD2104): штуцер - тройник для трубки 4-6 мм



МИКРООРОШЕНИЕ

TS-025

Стойка-держатель

ПРИМЕНЕНИЕ

Служит для надежной фиксации распределительных трубок диаметром 4-6 мм с капельницами или круглого наконечника-распылителя в корневой зоне растения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из УФ-устойчивых пластиковых материалов.
- Высота: 10 см

МОДЕЛЬ

TS-025 (арт: X54000): Стойка-держатель для раздаточной трубки 4-6 мм

Примечание: Если капельница установлена на входе в распределительную трубку, то во избежание проникновения в трубку жуков установите на ее выходной конец круглый наконечник-распылитель (DBC-025), который также обеспечит ее более надежную фиксацию



Трубка диаметром 4-6 мм, стойка, круглый наконечник-распылитель.

DBC-025

Диффузор

ПРИМЕНЕНИЕ

Диффузор для трубок 4-6 мм для уменьшения эрозии почвы в точке полива. Предотвращает засорение распределительных трубок насекомыми и мусором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входной штуцер вставляется в распределительную трубку 4-6 мм (XQ-100, XQ-1000).
- Фланцевый щит направляет воду в желаемую область.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 0 - 3,5 бар

МОДЕЛЬ

DBC-025 (арт: X50000) диффузор для трубок 4-6 мм



EMT-6X

Распределитель на 6 выходов

ПРИМЕНЕНИЕ

Вход 1/2" (15/21) ВР монтируется на 1/2" удлинители и создает коллектор с 6 штуцерными выходами 1/4".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Каждый выход закрыт пластмассовой заглушкой.
- Заглушки легко удаляются, по мере необходимости. Идеален чтобы создать индивидуальные зоны с 6 разными устройствами для микроорошения.
- Используется с эмиттерами, спреями и баблерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0 - 3,5 бар

МОДЕЛЬ

EMT-6X (арт: X57000): Распределитель на 6 выходов



1800™ XERI-CAPS™

Заглушка для серий 1800™

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется совместно с 1800 Retro в системе микроорошения для заглушивания неиспользуемых оросителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Давление: 0,0 - 4,8 бар

РАЗМЕРЫ

Диаметр: 5,7 см

МОДЕЛЬ

XC-1800 (арт: X20000): заглушка для серий 1800™



XERI-POP™

Микроспрей

ПРИМЕНЕНИЕ

Микроспрей Xeri-Pop™ позволяет легко внедрять ороситель в проект с микроорошением. Xeri-Pop также идеален когда требуется гибкость и легкость в установке.

- Единственный выдвижной Ороситель, который работает в системе микроорошения с низким давлением. Отличное решение для зон с риском вандализма.
- Xeri-Pops может быть установлен и размещен почти в любом месте, и является идеальным для маленьких и неправильной формы цветников.
- Xeri-Pops работае с форсунками Rain Bird 5 и 8 MPR, и с форсунками Xeri PC (0,8 м и 1,2 м).

- Внешние части UV-устойчивы.
- Доступны модели с выдвижной частью 4" и 6".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: 1,4 - 3,4 бар
- Фильтрация: в зависимости от применяемой форсунки

МОДЕЛЬ


- XP-400X (арт: X54400): выдвижная часть 4" (10 см)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРСУНОК

- Форсунки SQ nozzles
- 5 MPR (арт: X54900) (все модели)
- 8 MPR (арт: X54901) (только 8Н и 8Q)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Xeri-Pop работает с базовым давлением от 1,4 до 3,4 бар, вода подключается через раздаточная трубу 1/4" (XQ-100, XQ-1000).
- Гибкость трубы 1/4" позволяет легко установить и переустановить Xeri-Pop согласно изменениям в плане посадок.
- Прочное пластмассовое защелкивающееся кольцо удерживает трубу 1/4" на внешней стороне корпуса Xeri-Pop.
- Раздаточная труба 1/4" для Xeri-Pop может легко подключаться к полиэтиленовой трубе 1/2" или 3/4", или к Коллектору (EMT-6XERI). Соединение с полиэтиленовым трубопроводом происходит посредством (XQ-100, XQ1000) 1/4" самопробивным штуцерным соединением.

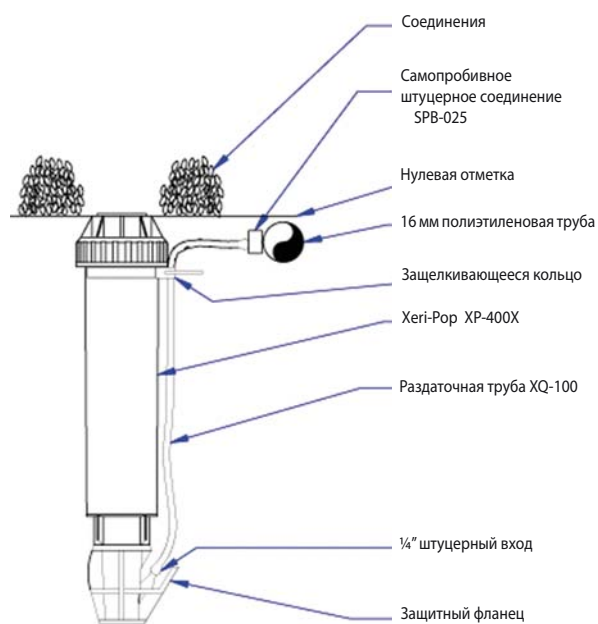

СЕРИИ SQ

Форсунки с компенсацией давления

ПРИМЕНЕНИЕ

- Самые точные и эффективные микрораспылительные решения для полива маленьких площадей с густой посадкой.
- Компенсация давления и квадратный сектор распыления позволяют увеличивать эффективность и контроль над поливом, уменьшая переувлажнение.
- Уникальная возможность расстановки оросителей край к краю распыления. Это позволяет уменьшать количество требуемых форсунок с соответствующим уменьшением стоимости оборудования и времени его установки.
- Упрощает проектирование и монтаж благодаря гибкости применения (форсунка с радиусом 0,8 м или 1,2 м) и может быть использована на разных оросителях и удлинителях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компенсация давления обеспечивает равномерный расход по всему диапазону давления.
- Доступны 3 модели: Четверть квадрата, Пол квадрата и Полный квадрат с фиксированным количеством осадков (MPR).
- Распыление в квадратной форме с покрытием край к краю позволяет легко проектировать и устанавливать на маленьких площадях.
- Совместим со всеми оросителями серий 1800, Xeri-Pops и UNI-Spray.
- Работа без мелкодисперсного распыления от 1,4 до 3,4 бар.
- 2 радиуса у одной форсунки. Одним щелчком радиус изменяется от 0,8 м до 1,2 м.



- Поставляется с синим экранным фильтром, для поддержания точного радиуса и для защиты от засорений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Даление: 1,4 - 3,5 бар

Расход: **SQ QTR - 25 л/час, сектор 90°**

SQ HLF - 50 л/час, сектор 180°

SQ FUL - 100 л/час, сектор 360°

Рекомендуемая фильтрация: 375 мкм

МОДЕЛИ

SQ QTR (арт: X54902) - форсунка SQ,

Четверть квадрата

SQ HLF (арт: X54901) - форсунка SQ,

Пол квадрата

SQ FUL (арт: X54900) - форсунка SQ, Квадрат

Характеристики форсунок SQ

0,8 м радиус при высоте 0,15 м над нулевой отметкой

Форсунка	Давление Бар	Радиус м.	Расход л/ч	Количество осадков без перекрытия мм/ч
	1,4	0,8	23	42
	2,1	0,8	27	48
	2,8	0,9	27	34
	3,4	0,9	27	34
	1,4	0,8	39	33
	2,1	0,8	41	40
	2,8	0,9	41	31
	3,4	0,9	41	31
	1,4	0,8	76	33
	2,1	0,8	92	39
	2,8	0,9	103	31
	3,4	0,9	103	31

Характеристики форсунок SQ

1,2 м радиус при высоте 0,15 м над нулевой отметкой

Форсунка	Давление Бар	Радиус м.	Расход л/ч	Количество осадков без перекрытия мм/ч
	1,4	1,2	23	16
	2,1	1,2	27	19
	2,8	1,4	27	15
	3,4	1,4	27	15
	1,4	1,2	39	13
	2,1	1,2	41	16
	2,8	1,4	41	14
	3,4	1,4	41	14
	1,4	1,2	76	13
	2,1	1,2	92	15
	2,8	1,4	103	14
	3,4	1,4	103	14

Система прикорневого орошения RWS

Система прикорневого орошения - нет ничего лучше для поддержания здоровья деревьев.

ПРИМЕНЕНИЕ

Система прикорневого орошения RWS – передовая система для подземного монтажа, разработана специально для полива деревьев и кустарников. Позволяет жизненно важным воде, воздуху и питательным веществам достигать корневой системы растения в местах с уплотненным грунтом или густым газоном. Используется только с баблером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гарантия 3 года
- Запатентованная плетеная корзина
- Способствует росту деревьев и кустов, позволяя питательным веществам на прямую достигать корневой системы растений.
- Высвобождает уловленные газы, которые могут повредить растению.
- Система идеальна для городских объектов: подземное орошение способствует тому, чтобы корни не выходили на поверхность.
- Решетки защищают систему от вандализма.
- Соединяется с подземным трубопроводом.
- Экономия времени: система поставляется готовой к монтажу с предустановленным самокомпенсирующим баблером Rain Bird 1401.
- Эстетически выгодна, т.к. установлена под землю и не портит ландшафт.
- Легкий монтаж: один, вместо множества элементов.
- Надежна: все элементы подобраны и собраны на заводе.
- Верхняя решетка защищает систему.
- Решетка с тысячами отверстий позволяет воде и воздуху проникать непосредственно к корням.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели RWS & Mini -RWS:

- Корпус и запирающая решетка выполнены из УФ устойчивого усиленного полимера. Верхняя решетка защищает внутреннюю конструкцию: баблер и фитинги.
- Регулировка не требуется.
- Предустановленный Баблер Rain Bird 1401
- Компенсирует давление от 1,5 до 5,5 бар
- Расход: 57 л/ч

Модель RWS для кустов:

- Корпус и запирающая решетка выполнены из УФ устойчивого усиленного полимера. Заглушка устанавливается внизу всей конструкции. Верхняя решетка защищает внутреннюю конструкцию: баблер и фитинги.
- Регулировка не требуется.
- Предустановленный Баблер Rain Bird 1401
- Компенсирует давление от 1,5 до 5,5 бар
- Расход: 57 л/ч

РАЗМЕРЫ

Модель RWS:

- Высота: 91,4 см
- Диаметр: 10,2 см

Модель Mini-RWS:

- Высота: 45,7 см
- Диаметр: 10,2 см

Модель RWS для кустов:

- Высота: 25,4 см
- Диаметр: 5,1 см

МОДЕЛИ

- RWS-BGX (арт: A22430): система корневого орошения с предустановленным баблером Rain Bird Серии 1401, запирающейся решетки, поворотного соединителя и трубы 1/2", длина 45 см SPX-Flex.
- RWS-M-BG (арт: A22460): система корневого орошения с предустановленным баблером Rain Bird Серии 1401, запирающейся решетки, поворотного соединителя для трубы 1/2" SPX-Flex.
- RWS-S-BCG (арт: A22485): система корневого орошения с предустановленным баблером Rain Bird Серии 1401, запирающейся решетки, поворотного соединителя для трубы 1/2" SPX-Flex.



Система прикорневого орошения RWS

Система прикорневого орошения - нет ничего лучше для поддержания здоровья деревьев.

МИКРООРОШЕНИЕ



АКСЕССУАРЫ

RWS-SOCK ЧЕХОЛ

Чехол от песка для прикорневой системы орошения RWS

ПРИМЕНЕНИЕ

RWS-SOCK используется в качестве чехла для RWS-BGX. Предназначен для использования в песчаных почвах и удерживает частицы от проникновения внутрь RWS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- « Sand Sock » используется в качестве чехла для RWS-BGX.

- Изготовлены из полипропилена.
- Препятствует проникновению мелких частиц в RWS.

РАЗМЕРЫ

Высота: 91,4 см
Диаметр: 10,2 см

МОДЕЛЬ

RWS-SOCK (арт: A22435): чехол от песка для системы корневого орошения





ВВЕДЕНИЕ

МИКРООРОШЕНИЕ

ОРОСИТЕЛИ

РОТОРЫ

КЛАПАНЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С
АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЙ

УСЛУГИ

ОРОСИТЕЛИ

Оросители	1802	1804	1806	1812	1800 SAM	RD1800	US-200	US-400	PA-8S	1400
Основные характеристики										
Газон	•	•	•		•	•	•	•		
Склон					•	•	• *	• *	•	
Стелящиеся растения/кусты	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Системы с высоким давлением						•				•
Системы с низким давлением	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Ветряные места	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Грязная вода						•				

* дренажный клапан опционально

Форсунки	Вращающиеся форсунки		Оросители с изменяемым сектором полива		Оросители с фиксированным сектором полива		
	R-VAN Наилучшее	Вращающиеся форсунки Стандартное	HE-VAN Наилучшее	VAN Стандартное	Серия U Лучшее	SQ Стандартное	MPR Стандартное
Основные характеристики							
Газон	•	•	•	•	•	•	•
Склон	•	•					
Узкие полосы						•	•
Малые участки						•	
Горизонтальные участки	•	•	•	•	•	•	•
Высокая эффективность	•	•	•		•		
Сильный ветер	•	•	•		•		
Высокое давление	•	•	•				

СЕРИИ UNI-SPRAY™	36
СЕРИИ 1800™	37
ОРОСИТЕЛИ СЕРИИ RD1800™	38
ФОРСУНКИ СЕРИИ R-VAN	40
ВРАЩАЮЩИЕСЯ ФОРСУНКИ	41
СЕРИЯ HE-VAN	42
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СЕРИИ 1800™/UNI-SPRAY™	43

СЕРИЯ U	44
ФОРСУНКИ СЕРИИ MPR	45
СЕРИИ SB	46
SPX-FLEX	46
СЕРИИ 1400	47
PA-8S	47
1800-EXT	47

СЕРИИ UNI-SPRAY™

Оросители с выдвижной частью Rain Bird – лучшее качество и цена на рынке!

ПРИМЕНЕНИЕ

Универсальные Оросители UNI-Spray™ рекомендованы для малых по площади газонных участков, цветочных клумб и кустарников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для Вашего удобства, на заводе **предустановлена форсунка VAN с регулируемым сектором.**
- **Экономия времени и денег: форсунки VAN с гибкими настройками.**
- Можно использовать с форсунками MPR (с подобранным количеством осадков), в том числе с серией для полива живых изгородей и стелящихся растений.
- Легкое обслуживание внутренних частей сверху оросителя.
- 2 длины штока.
- **Легкая и быстрая регулировка сектора полива даже во время работы оросителя.**
- Активируемое давлением устройство самоочистки.
- Прочная втягивающая пружина из нержавеющей стали.
- Винт регулировки расхода и радиуса.
- Подфорсуночный фильтр.
- Опциональный, устанавливаемый в полевых условиях клапан SAM: удерживает разницу в высоте до 1.5 м.
- US-400: поставляется без форсунки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0 - 2,1 бар
Расстояние: 2,1 - 5,5 м

РАЗМЕРЫ

Вход 1/2" BP
Видимый диаметр: 3,2 см
Высота корпуса:
- US-200: 9,6 см
- US-400: 15,0 см
Высота штока:
- US-200: 5,1 см
- US-400: 10,2 см

Серии 12-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

МОДЕЛИ

US-215 (арт: P2101501): с форсункой 15-VAN
US-410HE (арт: P40010): с форсункой 10-VAN
US-412HE (арт: P40012): с форсункой 12-VAN
US-415HE (арт: P40015): с форсункой 15-VAN
US-418 (арт: P41018): с форсункой 18-VAN
US-400 (арт: P40000): без форсунки, высота штока 10,2 см
US-408HE (арт: P40008): Высота штока: 10 см с установленной форсункой 8-HE-VAN
US-410HE (арт: P40010): Высота штока: 10 см с установленной форсункой 10-HE-VAN
US-412HE (арт: P40012): Высота штока: 10 см с установленной форсункой 12-HE-VAN
US-415HE (арт: P40015): Высота штока: 10 см с установленной форсункой 15-HE-VAN
US-418RN (арт: P40118): Высота штока: 10 см с установленной форсункой RVAN18
US-424RN (арт: P40124): Высота штока: 10 см с установленной форсункой RVAN1724

ПОКАЗАТЕЛИ

Серии 10-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

Серии 15-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

АКСЕССУАРЫ

US-SAM-KIT (арт: P90000): клапан, исключающий протечку, эрозию и загрязнения, вызванные низким позиционированием оросителя.
PA-8S (арт: A16501): пластиковая насадка для форсунок серии MPR, 1/2" (15/21) HP
1800-EXT (арт: A44500): пластиковая удлинительная насадка (добавляет 16,5 см) для всех моделей серии UNI-Spray™

Как заказать



Серии 18-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46

Информацию по форсункам серий HE-VAN и R-VAN см. на стр. 40 и 42.

СЕРИИ 1800™

Оросители с выдвижной частью Rain Bird – № 1 на протяжении 30 лет!

ПРИМЕНЕНИЕ

1802/1803/1804/1806/1812: для малых газонных участков, цветочных клумб, кустарников.
1804-SAM/1806-SAM/1812-SAM: газоны и цветочные клумбы на склонах или на ландшафте переменной высоты.
1804-SAM-PRS/1806-SAM-PRS/1812-SAM-PRS: газоны и цветочные клумбы на склонах, на ландшафте переменной высоты с малым давлением воды, или на территориях подверженных вандализму.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Наивысшее качество для долговечной и надежной работы.**
- Легкая регулировка сектора полива. Не требуется никаких инструментов! Храповый механизм из двух частей увеличивает продолжительность работы форсунки.
- Форсунки MPR (с подобранным количеством осадков).
- 4 длин штока.
- Новинка: мягкий поворот штока
- **Храповый механизм на всех моделях, для легкого выравнивания сектора.**
- Исключение утечки между крышкой и прокладкой благодаря многофункциональному активируемому давлению грязеуловителю.
- Втягивающая пружина из нержавеющей стали для тяжелых условий работы.
- Винт для регулировки расхода и радиуса.
- **Широкий выбор форсунок (по типу разбрызгивания, углу, траектории и радиусу)**
- Подфорсуночный фильтр (поставляется вместе с форсункой).

Клапан Seal-A-Matic™ (SAM)
Во избежание дренажа



Без антидренажного клапана SAM



С антидренажным клапаном SAM

- Боковой вход 1/2" BP на моделях 1806/1812
- Встроенный клапан SAM удерживает разницу в высоте подъема до 4,2 м (модели 1804-SAM, 1806-SAM, 1812-SAM).
- Поставляется с 1800 Pop-Top™ заглушкой для предохранения от загрязнения во время установки, за исключением модели 1803 с предустановленной форсункой 15-VAN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0 - 2,1 бар
Расстояние: 0,6 - 5,5 м
Расход: 0 - 0,6 бар или более; 0,02 м³/ч в других случаях.

РАЗМЕРЫ

Вход 1/2" BP
Видимый диаметр: 5,7 см
Высота корпуса:
- 1802: 10,0 см
- 1804: 15,0 см
- 1806: 24,0 см
- 1812: 40,0 см
Высота штока:
- 1802: 5,0 см
- 1804: 10,0 см
- 1806: 15,0 см
- 1812: 30,0 см

МОДЕЛИ

1802 (арт: A44020)
1804 (арт: A44120) / 1804-SAM (арт: A43905)
1806 (арт: A44205) / 1806-SAM (арт: A43912)
1812 (арт: A44305) / 1812-SAM (арт: A43930)



АКСЕССУАРЫ

PA-8S (арт: A16501): пластиковая насадка для форсунок серии MPR, 1/2" HP
1800-EXT (арт: A44500): пластиковая удлинительная насадка (добавляет 16,5 см) для всех моделей серии 1800™

Как заказать

1804 - SAM

Модель
1804
высота выдвижной части 4"
(10,2 см)

SAM-PRS
Опции
Seal-A-Matic
антидренажный клапан и
регулятор давления

ОРОСИТЕЛИ СЕРИИ RD1800™

4", 6", 12" (10 см; 15 см; 30 см)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запатентованное тройное очищающее уплотнение Triple-Blade Wiper Seal идеально сочетает в себе функции промывки, потока возле оросителя и защиты от засорения, оптимизируя характеристики и долговечность при выдвигании и втягивании. Прецизионное управление промывкой при выдвигании и втягивании позволяет убрать загрязнения, гарантируя втягивание штока в грунт любого типа.
- Уникальные грязевые кармашки позволяют удерживать песок и мусор на месте, не допуская его циркуляции и предотвращая повреждения в будущем. Детали устойчивы к коррозии в среде очищенной воды с содержанием хлора.

- Серия RD1800™ SAM PRS Объединяет в себе все особенности серий SAM и PRS RD1800. Может обслуживать любые орошаемые участки, вне зависимости от перепада высот или давления воды.

- Серия RD1800™ Flow-Shield™ Обеспечивает в случае снятия форсунки вертикальную струю воды малого расхода, заметную в прямой видимости на расстоянии +5 м.

- Серия RD1800™ Non-Potable Water для технической воды Предлагает альтернативу насадочным пробкам и формованным фиолетовым крышкам. Предупреждающие знаки с хорошо заметными надписями «DO NOT DRINK» по-английски, «NO BEBA» по-испански, а также международный знак «не пить».

Рабочий диапазон

- Давление: 1,0—6,9 бар

Технические данные

- Напорные характеристики клапана SAM: удерживает напор до 4,2 м; (0,3 бар)
- По расходу: Модели SAM 0 при 1,0 бар и выше; 0,1 м³/ч; в противном случае
- Все другие модели: 0 при 0,7 бар и выше; 0,1 м³/ч; в противном случае
- Модель SAM-PRS: регулирование давления форсунки до среднего значения 2,1 бар при входном давлении до 6,9 бар
- Боковые входные соединения имеются только на моделях без обратного клапана Seal-A-Matic™ (SAM).

МОДЕЛИ

RD-04-S-P30-F (арт: A37341): высота штока 4" (10 см) встроенный обратный клапан SAM, регулятор давления PRS (2.1 бар) и система Flow Shield.

RD-04-S-P45-F (арт: A37441): высота штока 4" (10 см) встроенный обратный клапан SAM, регулятор давления PRS (3.1 бар) и система Flow Shield.



серии RD1800™



Стандартная крышка

Крышка для обозначения воды, непригодной для питья

RD-06-S-P30-F (арт: A37361): высота штока 4" (15 см) встроенный обратный клапан SAM, регулятор давления PRS (2.1 бар) и система Flow Shield.

RD-12-S-P30-F (арт: A37321): высота штока 12" (30 см) встроенный обратный клапан SAM, регулятором давления PRS (2.1 бар) и система Flow Shield.

РАЗМЕРЫ

- Вход с внутренней резьбой ½" (15/21) BSP



Поток воды для очистки оросителя

Эксклюзивная технология Flow-Shield™

Запатентованный регулятор давления

Запатентованное тройное очищающее уплотнение

Армированный храповый механизм

Обратный клапан Seal-A-Matic™ (SAM)

Уникальные улавливающие грязь "карманы"

Как заказать

RD-XX - X

04 (10 см)
06 (15 см)
12 (30 см)

P30-F (2,1 бар)
P45-F (3,1 бар)

Для получения более подробной информации о форсунках смотрите их технические характеристики



Что такое высокоэффективная форсунка?

Обычные форсунки — неравномерное орошение

При использовании обычных форсунок некоторые участки газона могут оказаться политы недостаточно, в то время как другие будут залиты водой. Значительная часть воды может теряться за счет испарения/туманообразования и чрезмерного распыления струй воды.

Высокоэффективные форсунки — равномерное орошение

Высокоэффективные форсунки обеспечивают повышенный охват орошаемой площади. Улучшение охвата означает уменьшение длительности циклов работы системы орошения, при этом газон остается здоровым и цветущим. Сокращение цикла работы означает возможность экономить до 25% воды по сравнению с обычными форсунками. Кроме того, конструкция высокоэффективных форсунок Rain Bird предусматривает образование крупных капель воды, что позволяет уменьшить снос капель ветром.

Высокая или низкая интенсивность дождя?

Форсунки с низкой интенсивностью искусственного дождя

Форсунки с низкой интенсивностью искусственного дождя дают оптимальный эффект на наклонных участках или уплотненном грунте, минимизируя стекание воды. Снижение интенсивности полива увеличивает продолжительность рабочего цикла.

Форсунки с высокой интенсивностью искусственного дождя


Форсунки с высокой интенсивностью искусственного дождя идеально подходят для орошения небольших участков или для ситуаций, когда время полива ограничивается постановлениями городских властей.

Низкая интенсивность искусственного дождя		Высокая интенсивность искусственного дождя			
Высокоэффективные вращающиеся форсунки		Высокоэффективные форсунки		Стандартные форсунки	
					
					
Регулируемый сектор полива	Фиксированный сектор полива	Регулируемый сектор полива	Фиксированный сектор полива	Регулируемый сектор полива	Фиксированный сектор полива


ФОРСУНКИ СЕРИИ R-VAN

Вращающиеся форсунки с регулируемым сектором дают возможность быстро регулировать сектор и радиус вручную


- Сектор и радиус регулируются вручную – не требуется никаких специальных инструментов
- Низкая интенсивность осадков (норма полива) уменьшает отток и вероятность эрозии
- Высокая равномерность, плотные ветроустойчивые потоки и более крупные капли воды гарантируют экономичную работу даже в неблагоприятных условиях

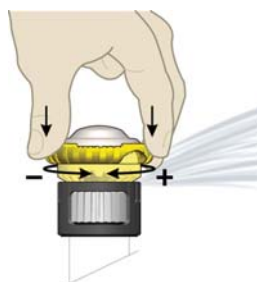

Регулировка сектора

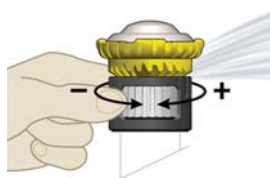

Регулировка радиуса

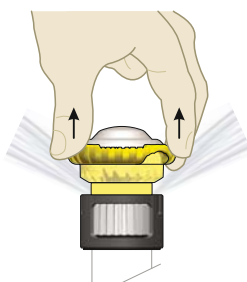

Смывание загрязнений



ОСОБЕННОСТИ

- Сектор, регулируемый в интервале 45-270°
- Укладываются в узкие окна полива – оптимальная интенсивность осадков R-VAN устанавливает идеальный баланс между нормой полива и инфильтрацией
- Цветовая кодировка для облегчения идентификации модели R-VAN
- Совместимы со всеми моделями оросителей Rain Bird в дополнение к широкой номенклатуре удлинителей и переходников
- При монтаже с роторными форсунками Rain Bird серии 5000 с согласованным количеством осадков (MPR) позволяют использовать схемы орошения MPR с радиусом от 4,0 до 10,7 м
- 3-летняя заводская гарантия

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Диапазон давлений: 2,1-3,8 бар
Рекомендуемое рабочее давление: 3,1 бар
Интервал размещения: 4-7,3 м
Регулировки: сектор и радиус следует регулировать во время подачи воды

МОДЕЛИ

R-VAN14 (арт: A84659)

- Желтый вращающийся дефлектор синий
- Радиус 2,4-4,6 м
- Сектор 45-270°

R-VAN1318 (арт: A84660)

- Черный вращающийся дефлектор
- Радиус 4,0-5,5 м
- Сектор 45-270°

R-VAN1724 (арт: A84663)

- Желтый вращающийся дефлектор
- Радиус 5,2-7,3 м
- Сектор 45-270°

Примечания:

- Не рекомендуется для однорядного применения.
- Использовать радиус меньше минимального (на модель) не рекомендуется.
- Эксплуатационные данные, полученные в результате испытаний, удовлетворяют стандартам ASABE; ASABE S398.1

ПОКАЗАТЕЛИ

R-VAN 18

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
2,1	4,9	0,29	17	18
2,4	4,9	0,31	16	18
2,8	5,2	0,32	16	18
3,1	5,5	0,34	15	18
3,4	5,5	0,36	15	18
3,8	5,5	0,37	15	18
2,1	4,9	0,19	17	19
2,4	4,9	0,20	16	19
2,8	5,2	0,22	16	18
3,1	5,5	0,23	15	18
3,4	5,5	0,24	15	18
3,8	5,5	0,25	15	18
2,1	4,9	0,09	17	19
2,4	4,9	0,10	16	19
2,8	5,2	0,11	16	18
3,1	5,5	0,11	15	18
3,4	5,5	0,12	15	18
3,8	5,5	0,13	15	18

R-VAN 14

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
2,1	4,0	0,20	17	19
2,4	4,0	0,19	16	19
2,8	4,3	0,21	16	18
3,1	4,3	0,21	15	18
3,4	4,6	0,25	16	19
3,8	4,6	0,27	17	20
2,1	4,0	0,13	17	19
2,4	4,0	0,13	16	19
2,8	4,3	0,14	16	18
3,1	4,3	0,14	15	18
3,4	4,6	0,17	16	19
3,8	4,6	0,18	17	20
2,1	4,0	0,07	17	19
2,4	4,0	0,06	16	19
2,8	4,3	0,07	16	18
3,1	4,3	0,07	15	18
3,4	4,6	0,08	16	19
3,8	4,6	0,09	17	20

R-VAN 1724

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
2,1	6,4	0,51	18	21
2,4	6,7	0,54	17	19
2,8	7,0	0,57	16	18
3,1	7,3	0,61	15	18
3,4	7,3	0,62	15	18
3,8	7,3	0,63	15	18
2,1	6,4	0,32	18	21
2,4	6,7	0,35	17	19
2,8	7,0	0,38	16	18
3,1	7,3	0,41	15	18
3,4	7,3	0,43	15	18
3,8	7,3	0,45	15	18
2,1	6,4	0,16	18	21
2,4	6,7	0,17	17	19
2,8	7,0	0,19	16	18
3,1	7,3	0,20	15	18
3,4	7,3	0,22	15	18
3,8	7,3	0,23	15	18

■ 50%
▲ 50%

Примечание: вращающиеся форсунки испытывались на оросителях с высотой штока 10 см. Эксплуатационные данные были получены в условиях отсутствия ветра.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ФОРСУНКИ

Многоструйные вращающиеся форсунки для распылителей серий 1800™ / UNI-Spray™
Уменьшает стоимость и сложность Вашей системы полива !

ПРИМЕНЕНИЕ

Вращающиеся форсунки Rain Bird эффективно распределяют воду в радиусе от 4 до 7,3 метров. Количество осадков совпадает с форсунками MPR Rain Bird для роторов 5000 Серии для максимальной гибкости в проектировании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Меньше зон – быстрее установка:** уменьшает стоимость и сложность Вашей системы полива с применением форсунок с фиксированным количеством осадков.
- Уменьшенное количество осадков (15,2 мм/ч) снижает смыв и эрозию почвы.
- Многоструйность обеспечивает равномерное распределение воды по всему радиусу.
- Высокоэффективное распределение воды и отличная устойчивость к ветру.
- Проектирование никогда не было таким легким: возможность смешивать их в одной зоне с форсунками 5000 Plus MPR, позволяя проектировать орошение с фиксированным количеством осадков с радиусом от 4,0 м до 10,7 м.
- Количество осадков 15,2 мм/ч совпадает с количеством осадков роторов Rain Bird 5000 Plus MPR, позволяя вращающимся форсункам и роторам 5000 Plus с форсунками MPR быть расположенными в одной зоне.
- Приблизительно на 60% меньше расход воды, в сравнении с обычными форсунками к распылителям, с радиусом от 4 до 7,6 м. Вращающиеся форсунки позволяют скорректировать неисправности в системе полива, вызванные неправильной расстановкой оросителей, низким давлением или неправильными гидравлическими расчетами.
- Обеспечивают постоянные показатели при давлении от 2,1 до 3,8 Бар. Без образования тумана на верхней границе давления.
- Винт, из нержавеющей стали, сверху форсунки, позволяет уменьшать радиус полива до 4 м на моделях RN 1318 и до 5,2 м на моделях RN 1725.
- Новинка! Цветовая кодировка для легкого определения радиуса и сектора.
- Для установки на оросители Rain Bird серий 1800™ /Uni-Spray™.
- Гарантия 3 года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: от 2,1 до 3,8 Бар
- Радиус: от 4 до 7,6 м

МОДЕЛИ

- R13-18F (арт: A84545): 5,5 м полный круг
- R17-24F (арт: A84560): 7,4 м полный круг



ПОКАЗАТЕЛИ

Серии R1318



Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
1,4	4,0	0,29	19	22
1,7	4,3	0,33	18	21
2,1	4,8	0,36	15	18
2,4	5	0,39	15	18
2,8	5,2	0,42	15	18
3,1	5,4	0,44	15	18
3,4	5,5	0,47	15	18
3,8	5,6	0,49	15	18

■ 50%
▲ 50%

Серии R1724

Форсунки бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
1,4	5,2	0,55	20	23
1,7	5,8	0,62	18	21
2,1	6,4	0,68	16	19
2,4	6,7	0,73	16	19
2,8	6,9	0,78	16	19
3,1	7,1	0,83	16	19
3,4	7,3	0,87	16	19
3,8	7,4	0,91	16	19

Примечание: Вращающиеся форсунки протестированы на оросителе Спрей с выдвижной частью 10 см. Показатели рассчитаны в условиях отсутствия ветра.

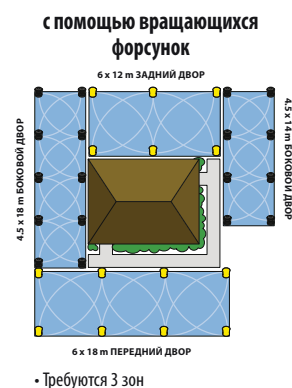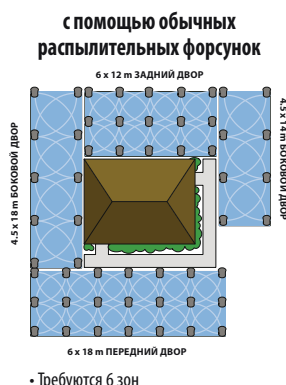

СЕРИЯ HE-VAN

Первые в мире высокоэффективные форсунки с изменяемым сектором полива

- Благодаря возможности настраивать сектор полива от 0° до 360°, вы сможете эффективно поливать ландшафты любых форм, экономя время и устраняя необходимость держать на складе большое количество форсунок с разным сектором полива.
- Форсунки Rain Bird серии HE-VAN имеют среднее значение показателя равномерности орошения DULQ более 70%, что превышает более чем на 40% показатели представленных на рынке форсунок с изменяемым сектором полива.
- Соответствие скорости осаджения форсунок Rain Bird® MPR и U-серии



ОСОБЕННОСТИ

- Легкая настройка сектора полива от 0° до 360° простым поворотом центрального винта, чтобы увеличить или уменьшить установленный сектор
- Функция ExactEdge™ обеспечивает точность при регулировке сектора. При повороте на нужный угол, форсунка легко фиксируется в необходимом положении, обеспечивая постоянную фиксацию краев полива.
- Ожидающая получения патента технология управления расходом Flow Control обеспечивает отличный полив на малых расстояниях и равномерное покрытие по всему участку.
- Более толстые струи и более крупные капли воды обеспечивают повышенное сопротивление воздействию ветра. Соответствие скорости осаджения форсунок Rain Bird® MPR и U-серии
- Жесткая верхняя заслонка минимизирует повреждения форсунки из-за нормального износа и истирания.
- Регулировочный винт из нержавеющей стали предназначен для настройки расхода и радиуса, с возможностью уменьшить радиус полива на 25%.
- Предназначен для использования со всеми распылителями Rain Bird® серий 1800®, UNI-Spray™ и переходниками Rain Bird для полива кустарников

МОДЕЛИ

HE-VAN-8 (арт. HE0801): 24° Траектория
HE-VAN-10 (арт. HE1001): 27° Траектория

HE-VAN-12 (арт. HE1201): 23° Траектория
HE-VAN-15 (арт. HE1501): 25° Траектория

Серии 8 HE-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
Сектор 360°	1,0	1,5	0,19	82	95
	1,4	1,8	0,22	66	76
	1,7	2,1	0,25	54	62
	2,1	2,4	0,27	45	52
Сектор 270°	1,0	1,5	0,14	82	95
	1,4	1,8	0,16	66	76
	1,7	2,1	0,18	54	62
	2,1	2,4	0,20	45	51
Сектор 180°	1,0	1,5	0,10	82	95
	1,4	1,8	0,11	66	76
	1,7	2,1	0,12	54	62
	2,1	2,4	0,13	45	52
Сектор 90°	1,0	1,5	0,05	82	95
	1,4	1,8	0,05	66	76
	1,7	2,1	0,06	54	62
	2,1	2,4	0,07	45	52

Серии 10 HE-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
Сектор 360°	1,0	2,1	0,29	64	74
	1,4	2,4	0,34	56	65
	1,7	2,7	0,37	50	57
	2,1	3,0	0,41	44	51
Сектор 270°	1,0	2,4	0,22	64	74
	1,4	2,7	0,25	56	65
	1,7	2,1	0,28	50	57
	2,1	3,0	0,31	44	51
Сектор 180°	1,0	2,1	0,15	64	74
	1,4	2,4	0,17	56	65
	1,7	2,7	0,19	50	57
	2,1	3,0	0,21	44	51
Сектор 90°	1,0	2,1	0,07	64	74
	1,4	2,4	0,08	56	65
	1,7	2,7	0,09	50	57
	2,1	3,0	0,10	44	51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: 1 - 2,1 бар

Показатели эффективности форсунок Rain Bird® HE-VAN

- Форсунки Rain Bird® HE-VAN характеризуются средним значением показателя равномерности орошения DULQ 70%, это более чем на 40% превышает показатели обычных форсунок с изменяемым сектором полива, применяемых в распылителях.
- Форсунки Rain Bird® серии HE-VAN имеют значение показателя SC ≤ 1,6, что на 35% ниже, чем у обычных форсунок с изменяемым сектором полива, применяемых в оросителях.

Серии 12 HE-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360° Arc	1,0	2,7	0,38	51	58
	1,4	3,0	0,44	47	55
	1,7	3,3	0,49	44	51
	2,1	3,7	0,54	40	47
270° Arc	1,0	2,7	0,28	51	58
	1,4	3,0	0,33	47	55
	1,7	3,3	0,37	44	51
	2,1	3,7	0,40	40	47
180° Arc	1,0	2,7	0,19	51	58
	1,4	3,0	0,22	47	55
	1,7	3,3	0,24	44	51
	2,1	3,7	0,27	40	47
90° Arc	1,0	2,7	0,10	51	58
	1,4	3,0	0,11	47	55
	1,7	3,3	0,12	44	51
	2,1	3,7	0,13	40	47

Серии 15 HE-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360° Arc	1,0	3,3	0,59	53	61
	1,4	3,6	0,69	51	59
	1,7	4,2	0,76	42	49
	2,1	4,6	0,84	40	47
270° Arc	1,0	3,3	0,44	53	61
	1,4	3,6	0,51	51	59
	1,7	4,2	0,57	42	49
	2,1	4,6	0,63	40	47
180° Arc	1,0	3,3	0,30	53	61
	1,4	3,6	0,34	51	59
	1,7	4,2	0,38	42	49
	2,1	4,6	0,42	40	47
90° Arc	1,0	3,3	0,15	53	61
	1,4	3,6	0,17	51	59
	1,7	4,2	0,19	42	49
	2,1	4,6	0,21	40	47

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ СЕРИЙ 1800™/UNI-SPRAY™

Максимум возможностей для быстрой и легкой установки

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти форсунки идеальны для полива газонов неправильной формы, а также посадок кустарников, поскольку позволяют легко изменить установки секторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовой код для легкого определения радиуса и сектора
- Простая регулировка угла от 0 до 330° для моделей 4, 6 и 8-VAN, а также от 0 до 360° для моделей 10, 12, 15 и 18-VAN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,0 до 2,1 бар*

Радиус: от 0,9 до 5,5 м



МОДЕЛИ

Серии 4-VAN (арт: P10004): траектория 0°

Серии 6-VAN (арт: P10006): траектория 0°

Серии 8-VAN (арт: P10008): траектория 5°

Серии 10-VAN (арт: P1001001): траектория 10°

Серии 12-VAN (арт: P1001201): траектория 15°

Серии 15-VAN (арт: P1001501): траектория 23°

Серии 18-VAN (арт: P10018): траектория 26°

ПОКАЗАТЕЛИ

Серии 4-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
330°	1,0	0,9	0,14	189	218
	1,5	1,0	0,17	183	215
	2,0	1,2	0,20	152	176
	2,1	1,2	0,20	152	176
270°	1,0	0,9	0,12	198	229
	1,5	1,0	0,14	187	216
	2,0	1,2	0,16	148	171
	2,1	1,2	0,17	157	181
180°	1,0	0,9	0,07	173	200
	1,5	1,0	0,09	180	208
	2,0	1,2	0,10	139	161
	2,1	1,2	0,10	139	161
90°	1,0	0,9	0,05	247	285
	1,5	1,0	0,06	240	277
	2,0	1,2	0,06	167	193
	2,1	1,2	0,07	194	224

Серии 6-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
330°	1,0	1,2	0,19	144	166
	1,5	1,5	0,23	112	129
	2,0	1,8	0,27	91	105
	2,1	1,8	0,27	91	105
270°	1,0	1,2	0,18	167	193
	1,5	1,5	0,21	124	143
	2,0	1,8	0,24	99	114
	2,1	1,8	0,25	103	119
180°	1,0	1,2	0,10	139	161
	1,5	1,5	0,11	98	113
	2,0	1,8	0,13	80	92
	2,1	1,8	0,14	86	99
90°	1,0	1,2	0,06	167	193
	1,5	1,5	0,07	124	143
	2,0	1,8	0,08	99	114
	2,1	1,8	0,08	99	114

Серии 8-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
330°	1,0	1,8	0,27	91	105
	1,5	2,1	0,32	79	91
	2,0	2,3	0,38	78	90
	2,1	2,4	0,39	74	86
270°	1,0	1,8	0,25	103	119
	1,5	2,1	0,30	91	105
	2,0	2,3	0,34	86	99
	2,1	2,4	0,35	81	94
180°	1,0	1,8	0,19	117	135
	1,5	2,1	0,23	104	120
	2,0	2,3	0,26	98	113
	2,1	2,4	0,27	94	109
90°	1,0	1,8	0,12	148	171
	1,5	2,1	0,14	127	147
	2,0	2,3	0,16	121	140
	2,1	2,4	0,16	111	128

Примечание: В моделях серии 4-VAN, 6-VAN, 8-VAN может возникнуть необходимость подкрутить регулировочный винт, для получения радиуса и расхода указанных в каталоге, когда сектор установлен меньше чем максимум.

Серии 10-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

Серии 12-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

Серии 15-VAN


Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

Серии 18-VAN

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46

■ 50%

▲ 50%

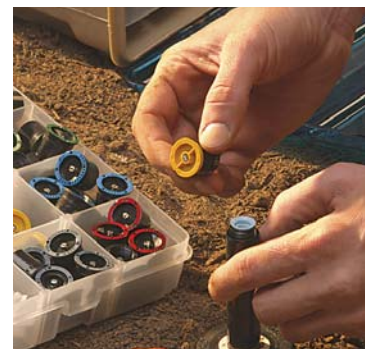

СЕРИЯ U

Пластиковые форсунки для оросителей серии 1800™

Двойное выходное отверстие для ближнего полива и оптимального распределения воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Форсунки серии U - это первые пластиковые форсунки со вторым выходным отверстием для ближнего полива и более равномерного распределения воды. Уникальный запатентованный дизайн сокращает время полива, экономит воду и деньги и предотвращает потери.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовой код для легкого определения радиуса и сектора
- Дополнительное выходное отверстие для ближнего полива сводит к минимуму сухие коричневые пятна вокруг оросителей
- Технология Rain Curtain™ устраняет разницу в поливе для более равномерного покрытия всей орошаемой территории
- Регулировочный винт из нержавеющей стали для подстройки расхода и траектории
- Подходит ко всем оросителям Rain Bird и переходникам для полива кустарников.
- Фиксированное количество осадков между установками. Обеспечивает гибкость конструкции и установки.
- Удобная многоразовая фасовка с отдельными карманами для форсунок и фильтров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,0 до 2,1 бар*

Расстояние: от 2,7 до 4,6 м

МОДЕЛИ

Серия U-8 (арт: U10320): траектория 10°

Серия U-8 (арт: U10310): траектория 10°

Серия U-8 (арт: U10315): траектория 10°

Серия U-10 (арт: U10220): траектория 12°

Серия U-10 (арт: U10210): траектория 12°

Серия U-10 (арт: U10215): траектория 12°

Серия U-12 (арт: U10120): траектория 23°

Серия U-12 (арт: U10110): траектория 23°

Серия U-12 (арт: U10115): траектория 23°

Серия U-15 (арт: U10020): траектория 23°

Серия U-15 (арт: U10010): траектория 23°

Серия U-15 (арт: U10015): траектория 23°

ПОКАЗАТЕЛИ

Серии U-8:

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
U-8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
	2,1	2,4	0,23	40	46
U-8H	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
U-8Q	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

Серии U-12:

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
U-12F	1,0	2,7	0,4	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,6	44	51
U-12H	1,0	2,7	0,2	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,3	46	53
	2,1	3,7	0,3	44	51
U-12Q	1,0	2,7	0,1	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

Серии U-10:

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
U-10F	1,0	2,1	0,24	52	60
	1,5	2,4	0,30	47	55
	2,0	3,0	0,31	41	48
	2,1	3,1	0,37	40	46
U-10H	1,0	2,1	0,12	52	60
	1,5	2,4	0,15	47	55
	2,0	3,0	0,15	41	48
	2,1	3,1	0,19	40	46
U-10Q	1,0	2,1	0,06	52	60
	1,5	2,4	0,07	47	55
	2,0	3,0	0,08	41	48
	2,1	3,1	0,09	40	46

Серии U-15:

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
U-15F	1,0	3,4	0,6	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
U-15H	1,0	3,4	0,3	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
U-15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46



Удобная многоразовая фасовка с отдельными карманами для форсунок и фильтров


■ 50%
▲ 50%



Передовые технологии обеспечивают наилучшее распределение воды

Передовые технологии обеспечивают наилучшее распределение воды

Благодаря конструкции с двумя отверстиями форсунки Rain Bird U-Серии выдают секторы распыления непрерывной струей. В результате сухие места исключены и вся поливаемая зона покрыта наиболее равномерно.



ФОРСУНКИ СЕРИИ MPR

Форсунки с подобранным количеством осадков для гибкости проектирования

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветовой код для легкого определения радиуса и сектора
- Регулировочный винт для подстройки расхода и траектории
- Подобранный количество осадков (MPR)
- Легкодоступный подфорсуночный фильтр (поставляется вместе с форсункой)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,0 до 2,1 бар*

Расстояние: от 0,6 до 4,6 м

ПОКАЗАТЕЛИ

Серии 5-MPR

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
5F	1,0	0,6	0,02	52	60
	1,5	1,0	0,05	47	55
	2,0	1,4	0,08	41	48
	2,1	1,5	0,09	40	46
5H	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,02	47	55
	2,0	1,4	0,04	41	48
	2,1	1,5	0,05	40	46
5Q	1,0	0,6	0,01	52	60
	1,5	1,0	0,01	47	55
	2,0	1,4	0,02	41	48
	2,1	1,5	0,02	40	46

Серии 8-MPR

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
	2,1	2,4	0,23	40	46
8H	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
8Q	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46



Серия 15-MPR (арт: A47000): траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47070): траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47005): траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47006) прямоугольники: траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47007) прямоугольники: траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47034A) прямоугольники: траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47033A) прямоугольники: траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47008) прямоугольники: траектория 30°

Серия 15-MPR (арт: A47047) прямоугольники: траектория 30°

Серии 10-MPR

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
10F	1,0	2,1	0,26	58	67
	1,5	2,4	0,29	50	58
	2,0	3,0	0,35	39	45
	2,1	3,1	0,36	37	43
10H	1,0	2,1	0,13	58	67
	1,5	2,4	0,14	50	58
	2,0	3,0	0,18	39	45
	2,1	3,1	0,18	37	43
10Q	1,0	2,1	0,06	58	67
	1,5	2,4	0,07	50	58
	2,0	3,0	0,09	39	45
	2,1	3,1	0,09	37	43

Серии 12-MPR

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
12F	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
12H	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
12Q	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

Серии 15-MPR

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
15F	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
15H	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

Серии 15-MPR прямоугольники

Форсунки	бар	м	м³/ч
15EST	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
15CST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
15RCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15LCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15SST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
9SST	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
	2,1	2,7 x 5,5	0,39

МОДЕЛИ

Серия 5-MPR (арт: A47086): траектория 5°

Серия 5-MPR (арт: A47083): траектория 5°

Серия 5-MPR (арт: A47084): траектория 5°

Серия 8-MPR (арт: A4701801): траектория 10°

Серия 8-MPR (арт: A4701901): траектория 10°

Серия 8-MPR (арт: A4702001): траектория 10°

Серия 10-MPR (арт: A47015): траектория 15°

Серия 10-MPR (арт: A47016): траектория 15°

Серия 10-MPR (арт: A47017): траектория 15°

Серия 12-MPR (арт: A47009): траектория 30°

Серия 12-MPR (арт: A47012): траектория 30°

Серия 12-MPR (арт: A47014): траектория 30°



Размещение форсунок по углам квадрата на расстоянии от оросителя до оросителя равном радиусу (м),
 W = ширина покрываемого сектора,
 L = длина покрываемого сектора

Примечание: не рекомендуется уменьшать радиус больше, чем на 25 % от обычного значения.

■ 50%

▲ 50%



Нужно меньше воды для эффективного покрытия и достижения равномерных осадков с использованием круговых и прямоугольных форсунок

СЕРИИ SB

Штуцерные соединители

ПРИМЕНЕНИЕ

Для использования совместно с гибким шлангом SPX-FLEX в качестве подвижного соединительного узла. Гибкое подвижное соединение применяется для защиты подземных оросителей, за счет гашения импульса, полученного от проехавшего автомобиля или садовой техники. Применяется также в местах, где оросители расположены в труднодоступных местах: рядом со стенами, бордюрами, тротуарами и оградами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 моделей в ассортименте
- Штуцерный профиль позволяет осуществлять соединение без применения инструментов, клея или зажимов. Просто вставьте фитинг в гибкий шланг SPX-FLEX и проверните вручную
- Внимание: не используйте никаких смазок (жирных, мыльных, масел и т.п.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление воды: до 5,5 бар

МОДЕЛИ

SBE-050 (арт: A46010): угольник НР 1/2" (15/21) x штуцер
 SBA-050 (арт: A46003): прямой НР 1/2" (15/21) x штуцер
 SBE-075 (арт: A46011): угольник 3/4" (20/27) внутренняя
 SB-TEE (арт: A46004): тройник 3 x штуцер
 SB-CPLG (арт: A46006): прямой 2 x штуцер

SPX-FLEX

Сверх – гибкая труба для отводов

ПРИМЕНЕНИЕ

Гибкая труба для отводов поглощает удары и давление от автомобилей или садовой техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота: уникальный материал обеспечивающий оптимальную гибкость трубы и увеличению устойчивости к поломкам, для более быстрого монтажа.
- Надежность: благодаря специальному качеству материала, соединение с штуцерными фитингами намного лучше чем у других гибких труб для отводов.
- Долговечность: гибкая труба для отводов SPX-FLEX создана удерживать высокое давление и водяные удары.

- Доступны в бухтах: 30 м или 100 м.
- Линейный полиэтилен низкой плотности.
- Новая, сверхгибкая, устойчивая к поломкам модель.
- Цвет: черный с зелеными полосами, для более легкой идентификации.
- Специальная упаковка: легче размотать бухту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный внутренний диаметр: 12,5 мм
 Минимальная толщина стенок: 2,5 мм
 Максимальное рабочее давление и температура: 5,5 бар и 43°C.

МОДЕЛЬ

SPX-FLEX30 (арт.: A82060): бухта 30 м



СЕРИИ 1400

Баблеры с сектором полива 360° и компенсацией давления

ПРИМЕНЕНИЕ

Баблеры с компенсацией давления предназначены для полива деревьев, цветов и кустарников, требующих малый расход воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компенсация давления от 1.5 до 6.2 бар
- Исключительно низкий расход воды
- Не требуется регулировки
- Поставляются вместе с фильтром на входной канал
- Конструкция из резины и пластика с длительным сроком службы, неподверженных коррозии.
- Применяется вместе с 1/2" (15/21) удлинителем с внешней резьбой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0,06 до 0,46 м³/ч
Расстояние: от 0,3 до 0,9 м
Давление: от 1,4 до 6,2 бар

РАЗМЕРЫ

Вход 1/2" ВР
Высота: 2.5 см
Диаметр в верхней части: 2,5 см



МОДЕЛИ

1401 (арт: A16110): 0,06 м³/ч
1402 (арт: A16120): 0,11 м³/ч
1404 (арт: A16130): 0,23 м³/ч
1408 (арт: A16140): 0,46 м³/ч

Модели	Расход л/ч	Схема полива
1401	57	Стекание по удлинителю
1402	114	Стекание по удлинителю
1404	227	Зонтом
1408	454	Зонтом

РА-8S

Пластиковый переходник для форсунок на оросители серии 1800™ и UNI-Spray™

ПРИМЕНЕНИЕ

Позволяет устанавливать форсунки серий 1800™ и UNI-Spray™ на удлинитель НР 1/2" (15/21).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместим с защитным сетчатым фильтром против засорения, поставляемым вместе с форсунками
- Вход 1/2" (15/21) ВР
- Конструкция из пластика не подверженного коррозии, с длительным сроком службы
- Мелкая резьба в верхней части совместима со всеми форсунками оросителей фирмы Rain Bird

МОДЕЛЬ

РА-8S
(арт: A16501)



1800-EXT

Пластиковый удлинительный шток для оросителей серий 1800™ и UNI-Spray™

ПРИМЕНЕНИЕ

Удлинительный шток 1800-EXT добавляет 16.5 см к высоте подъема выдвижной части на всех моделях, чтобы обеспечить распыление над высокими кустами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Износоустойчивая конструкция из термопласта
- Легко устанавливается, без применения инструментов
- Совместим со всеми оросителями и форсунками фирмы Rain Bird. Исключение: нельзя использовать с баблерами
- Максимальное количество удлинителей на каждый ороситель с выдвижной частью - 2 штуки

МОДЕЛЬ

1800-EXT
(арт: A44500)





РОТОРЫ

Основная продукция	Роторы закрытого типа				Роторы открытого типа
	серия 3500	Серия 5000/5000 Plus	Falcon™ 6504	8005	2045A Maxi-Paw™
Применения					
Газон шириной 4,5м – 9м	●				
Газон шириной 7,5м – 15м		●	●		●
Газон шириной 15м и более		●	●	●	
Частные домовладения	●	●			●
Большие частные участки		●	●	●	●
Крупные парки, скверы				●	
Территории, подверженные вандализму/порче	●	●	●	●	●
Склоны			●	●	
Стадионы		●			
Ветреные участки	●	●	●	●	●
Высокий травяной покров		●		●	

СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ РОТОРОВ	50
РОТОРЫ СЕРИИ 3500	51
РОТОРЫ СЕРИИ 5000	52
ФОРСУНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ RAIN CURTAIN ДЛЯ РОТОРОВ 5000 СЕРИИ	53
ФОРСУНКИ MPR ДЛЯ РОТОРОВ 5000 СЕРИИ	54
РОТОРЫ СЕРИИ MAXI-PAW™	55
СЕРИИ SV	56
SPX-FLEX	56
СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ ОРОСИТЕЛЕЙ С ВЫДВИЖНОЙ ЧАСТЬЮ	57
РОТОР "FALCON" СЕРИИ 6504	58

СЕРИЯ 8005	60
ПРИМЕР ПРОЕКТА	61
РОТОРЫ СЕРИИ EAGLE™ 900/950	62
ВОДЯНЫЕ ПУШКИ XLR	64
2045-RJ MAXI-BIRD™	66
25BRJ, 65PJ, 85ESHD	66
СЕРИИ LF	67
СЕРИЯ LFX300	68
ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ RAIN BIRD	69
41017	69


СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ РОТОРОВ

Средний радиус

Обычно при выборе конкретной модели оросителя основным критерием является радиус разбрызгивания воды. Эта диаграмма поможет Вам предварительно сориентироваться в ассортименте оросителей фирмы Rain Bird. На ней указаны максимальные радиусы разбрызгивания воды

для оросителей каждого типа при полном отсутствии ветра. Данные относятся к:

- самой маленькой форсунке при самом низком давлении, указанном в таблице
- самой большой форсунке при самом высоком давлении, указанном в таблице

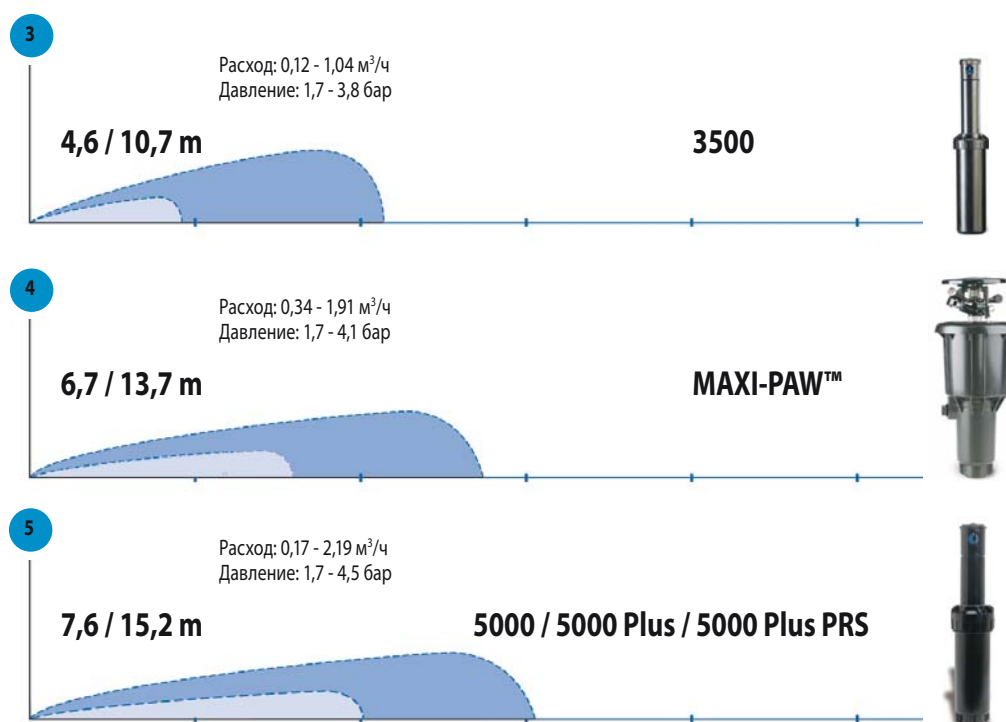

- Серия 3500** - Как и на всех роторах Rain Bird для серии 3500 используются форсунки с технологией Rain Curtain, которая позволяет добиться равномерного распределения воды.
- Серия 5000** - Хотите водосбережение и эффективность в одном устройстве? Выберите модель 5000/5000 Plus с клапанами SAM, PRS или форсунками серии MPR. Выбираете ли Вы форсунки Rain Curtain или форсунки MPR гарантирующие одинаковое количество осадков - ротор серии 5000/5000 Plus выполняет свою функцию безупречно.
- Серия 5000 PRS** - Регулятор давления PRS поддерживает давление в рабочем диапазоне, предотвращая чрезмерное распыление (эффект тумана) и потерю воды.
- 5000/5000 Plus MPR** - Форсунки 5000/5000 Plus MPR имеют фиксированное количество осадков в пределах радиусов от 7,6 м. до 10,7 м. Это устраняет риски, связанные с переувлажнением орошаемых участков.

РОТОРЫ СЕРИИ 3500

Компактный бытовой роторный ороситель. Чрезвычайно полезен и удобен

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- технология, применяемая в форсунках Rain Curtain™, обеспечивает подачу множества капель воды с равномерным единообразным распределением, что исключает избыточное распыление и приводит к экономии воды.
- Увеличенное очищающее уплотнение предотвращает утечки и защищает внутреннюю конструкцию от засорения.
- Для регулировки сектора полива в верхней части ротора требуется всего лишь отвертка с плоским шлицем.
- Трехлетняя гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус орошения: 4,6 - 10,7 м
Радиус можно уменьшить до 2,9 м с помощью регулировочного винта
Давление: 1,7 - 3,8 бар
Расход воды: 0,12 - 1,04 м³/ч
Вход: нижний патрубок ½" (15/21) ВР
Регулировка угла поворота: 40° - 360°

МОДЕЛИ

3504-PC (арт: Y34001): Регулируемый угол поворота и круговой реверс
3504-PC-SAM (арт: Y34500): Регулируемый угол поворота и круговой реверс с обратным клапаном SAM

9 - 21 мм/ч

1,7 - 3,8 бар

0,12 - 1,04 м³/ч
2,0 - 17,4 л/мин

10,2 см (4")
16,8 см
½" (15/21)

2,9 см



3504-PC

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели форсунок для серии 3504						
Давление бар	Форсунки	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч
1.7	0.75	4.6	0.12	2.04	12	14
	1.0	6.1	0.17	2.91	9	11
	1.5	7.0	0.24	4.01	10	11
	2.0	8.2	0.32	5.30	9	11
	3.0	8.8	0.49	8.21	13	15
2.0	4.0	9.4	0.67	11.24	15	17
	0.75	4.8	0.13	2.24	12	13
	1.0	6.2	0.19	3.14	10	11
	1.5	7.0	0.26	4.35	11	12
	2.0	8.2	0.34	5.74	10	12
2.5	3.0	9.1	0.53	8.87	13	15
	4.0	9.7	0.73	12.17	16	18
	0.75	5.2	0.16	2.58	12	13
	1.0	6.4	0.21	3.55	10	12
	1.5	7.0	0.30	4.94	12	14
3.0	2.0	8.2	0.39	6.51	12	13
	3.0	9.4	0.60	10.03	13	16
	4.0	10.1	0.83	13.82	16	19
	0.75	5.2	0.17	2.86	13	15
	1.0	6.4	0.24	3.93	12	13
3.5	1.5	7.3	0.33	5.49	12	14
	2.0	8.2	0.43	7.17	13	15
	3.0	9.4	0.67	11.13	15	17
	4.0	10.6	0.92	15.32	16	19
	0.75	5.4	0.19	3.09	13	15
3.8	1.0	6.6	0.26	4.27	12	14
	1.5	7.3	0.36	5.97	13	15
	2.0	8.4	0.47	7.79	13	15
	3.0	9.6	0.71	11.90	15	18
	4.0	10.7	1.00	16.66	18	20
50%	0.75	5.5	0.19	3.22	13	15
	1.0	6.7	0.27	4.47	12	14
	1.5	7.3	0.37	6.25	14	16
	2.0	8.5	0.49	8.14	13	15
	3.0	9.8	0.74	12.30	16	18
50%	4.0	10.7	1.04	17.41	18	21

■ 50%
▲ 50%



Отличное равномерное распределение

Ротаторы серии 3500 изготовлены с использованием технологии Rain Curtain: вода распыляется равномерно, и газон полностью становится зеленым.

Как заказать

3504 - PC - SAM
S = SAM
Регулируемый сектор полива
Модель
Серия 3500 с штоком 4"

РОТОРЫ СЕРИИ 5000

Создавался как самый надежный и высокопроизводительный роторный ороситель в отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Увеличенное очищающее уплотнение предотвращает утечки и защищает внутренние конструкции от засорения.
- Форсунки с технологией Rain Curtain™ обеспечивают равномерное распределение по всему радиусу. Крупные ветроустойчивые капли и превосходный ближний полив позволяют добиться отличного качества газона, а также экономии воды.
- В мире установлены миллионы таких систем. Отличный результат подтвержден на практике.
- Для отверстия регулировки сектора полива предусмотрена самопромывка, поэтому засорение исключено.
- Пятилетняя гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- PLUS (PL) Перекрытие потока**
Сокращает время на обслуживание при устранении протечек и замене форсунок - вам не придется постоянно ходить к контроллеру и отключать его.
- PRS (R) регулятор давления**
рассчитанный на 3.1 бар сократит ваш расход воды, обеспечит требуемый расход для каждого ротора в контуре, стабилизирует давление с магистралей и устранил туманообразование.
- Шток из нержавеющей стали (SS)**
поможет уменьшить ущерб от вандализма в общественных местах (доступны модели с высотой штока 4 и 6")
- Фиолетовая крышка (NP)** для обозначения систем с непитьевой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус: 7,6 - 15,2 м
Радиус после регулировки с помощью винта: 5,7 м
Давление: 1,7 - 4,5 бар
Расход: 0,17 - 2,19 м³/ч
Угол траектории :
- форсунки Rain Curtain™ со стандартным углом: 25°.
- форсунки Rain Curtain™ с уменьшенным углом: 10°.
Вход ¾" BP

ОПЦИИ

Форсунки с фиксированным количеством осадков упрощают процесс проектирования системы, поскольку позволяют устанавливать в одной зоне оросители с разными углами поворота и радиусами. Совместимы с роторными оросителями серии 5000/5000 Plus/5000 Plus PRS

МОДЕЛИ


С регулируемым сектором (PC) от 40-360°

Полный круг только 360°.

- 5004PC30 (арт: Y5410730): 5004 с регулируемым сектором
- 5004PCSAM (арт: Y55007): с регулируемым сектором и обратным клапаном SAM
- 5004PCR (арт: Y74007): с регулируемым сектором, системой регуляции давления и предустановленной
- 5004 + FC (арт: Y45010): 5004 Plus полный круг
- 5004 + PC30 (арт: Y4510030): 5004 Plus с регулируемым сектором, системой регуляции давления и предустановленной форсункой 3.0
- 5004+PCSAM (арт: Y45650): С регулируемым сектором, обратный клапан SAM
- 5004 + PCSAMRSS (арт: Y65950SS): с регулируемым сектором, штоком из нержавеющей стали, обратным клапаном SAM, PRS и предустановленной
- 5006+PC (арт: Y45800): с регулируемым сектором
- 5006+PCSAMRSS (арт: Y65950SS): с регулируемым сектором, штоком из нержавеющей стали, обратным клапаном SAM
- 5012+PCSAMR (арт: Y66050): 5012 Plus с регулируемым сектором, обратным клапаном SAM и системой регуляции давления PRS
- 5000 Plus TREE (арт: Y04500)

АКСЕССУАРЫ

Отвертка для верхней регулировки роторов (арт: Y05100)

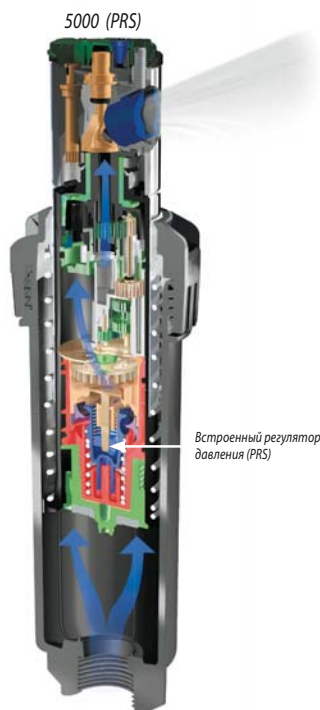

5 - 26 мм/ч



1,7 - 4,5 бар



0,17 - 2,19 м³/ч
3,0 - 36,6 л/мин



10,2 см (4")
15,2 см (6")
30,5 см (12")
18,5 см (4")
24,5 см (6")
42,9 см (12")
¾" (20/27)



4,1 см

Ротаторы Серии 5000



Rotortool

Как заказать

5004 -- - PC-SAM - SS

Модель Plus
Сектор «PC» регулируемый от 40 до 360°
«FC» только круговой (360°)
Опции S=SAM
Опции Стальное покрытие потока

Модель 5000 Series 4" pop-up

ФОРСУНКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ RAIN CURTAIN ДЛЯ РОТОРОВ 5000 СЕРИИ

RAIN CURTAIN™

Стандартный угол Форсунки Rain Curtain™

Серия 5000 стандартная Характеристики угловой форсунки сопла Rain Curtain™						
Давление бар	Форсунки	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч
2.0	1.5	10.2	0.28	4.8	5	6
	2.0	10.8	0.36	6.0	6	7
	2.5	10.9	0.44	7.2	7	9
	3.0	11.2	0.55	9.0	9	10
	4.0	11.6	0.71	12.0	11	12
	5.0	12.1	0.91	15.0	12	14
	6.0	12.4	1.05	17.4	14	16
	8.0	11.8	1.45	24.0	21	24
2.5	1.5	10.4	0.31	5.4	6	7
	2.0	11.0	0.41	6.6	7	8
	2.5	11.3	0.50	8.4	8	9
	3.0	11.2	0.62	10.2	9	11
	4.0	12.3	0.81	13.2	11	13
	5.0	12.7	1.03	17.4	13	15
	6.0	13.2	1.21	20.4	14	16
	8.0	13.3	1.63	27.0	19	21
3.0	1.5	10.6	0.34	6.0	6	7
	2.0	11.2	0.45	7.8	7	8
	2.5	11.3	0.56	9.6	9	10
	3.0	12.1	0.69	11.4	9	11
	4.0	12.7	0.89	15.0	11	13
	5.0	13.5	1.13	18.6	12	14
	6.0	13.9	1.34	22.2	14	16
	8.0	14.1	1.79	30.0	18	21
3.5	1.5	10.7	0.37	6.0	7	8
	2.0	11.3	0.49	8.4	8	9
	2.5	11.3	0.60	10.2	9	11
	3.0	12.2	0.74	12.6	10	12
	4.0	12.8	0.97	16.2	12	14
	5.0	13.7	1.23	20.4	13	15
	6.0	14.2	1.45	24.0	14	17
	8.0	14.9	1.93	32.4	18	20
4.0	1.5	10.6	0.40	6.6	7	8
	2.0	11.1	0.52	9.0	8	10
	2.5	11.3	0.64	10.8	10	12
	3.0	12.2	0.80	13.2	11	12
	4.0	12.8	1.04	17.4	13	15
	5.0	13.7	1.32	22.2	14	16
	6.0	14.9	1.55	25.8	15	17
	8.0	15.2	2.06	34.2	18	21
4.5	1.5	10.4	0.42	7.2	8	9
	2.0	10.7	0.55	9.0	10	11
	2.5	11.3	0.68	11.4	11	12
	3.0	12.2	0.84	13.8	11	13
	4.0	12.8	1.10	18.0	13	15
	5.0	13.7	1.40	23.4	15	17
	6.0	14.6	1.64	28.2	15	18
	8.0	15.2	2.19	36.6	19	22

Уменьшенный угол форсунки Rain Curtain™

Характеристики форсунки с низким углом серии 5000						
Давление бар	Форсунки	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч
1.7	1.0 LA	7.6	0.17	3.0	6	7
	1.5 LA	8.2	0.26	4.2	8	9
	2.0 LA	8.8	0.33	5.4	9	10
	3.0 LA	8.8	0.51	8.4	13	15
2.0	1.0 LA	8.0	0.18	3.0	6	6
	1.5 LA	8.6	0.28	4.8	8	9
	2.0 LA	9.1	0.36	6.0	9	10
	3.0 LA	9.3	0.55	9.0	13	15
2.5	1.0 LA	8.6	0.20	3.6	5	6
	1.5 LA	9.2	0.32	5.4	8	9
	2.0 LA	9.5	0.41	6.6	9	10
	3.0 LA	10.1	0.62	10.2	12	14
3.0	1.0 LA	8.8	0.22	3.6	6	7
	1.5 LA	9.4	0.35	6.0	8	9
	2.0 LA	9.7	0.45	7.8	10	11
	3.0 LA	10.6	0.68	11.4	12	14
3.5	1.0 LA	8.8	0.24	4.2	6	7
	1.5 LA	9.4	0.38	6.6	9	10
	2.0 LA	9.9	0.49	8.4	10	11
	3.0 LA	10.8	0.74	12.6	13	15
4.0	1.0 LA	8.8	0.26	4.2	7	8
	1.5 LA	9.4	0.41	6.6	9	11
	2.0 LA	10.1	0.52	9.0	10	12
	3.0 LA	11.0	0.80	13.2	13	15
4.5	1.0 LA	8.8	0.27	4.8	7	8
	1.5 LA	9.4	0.44	7.2	10	11
	2.0 LA	10.1	0.56	9.0	11	13
	3.0 LA	11.0	0.84	13.8	14	16

 50%
 50%



Форсунка Rain Curtain, вид спереди



Форсунка Rain Curtain, вид сзади

УСТАНОВИТЕ ПРОВЕРЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ RAIN CURTAIN™

Три доказательства, что технология Rain Curtain обеспечивает равномерное покрытие.

Крупные капли для равномерного покрытия



Технология Rain Curtain с крупными каплями для лучшей работы в ветренную погоду, значительно минимизирует образование тумана и испарение. Это явное преимущество перед конкурентами позволяет нам гарантировать, что вся вода идет именно туда где необходима, экономя время, деньги и один из самых ценных ресурсов природы – воду.

Эффективный полив вблизи оросителя



Эффективный мягкий полив вблизи оросителя исключает сухие участки вокруг оросителя и вымывание семян.

Равномерное распределение воды по всему радиусу



Форсунки Rain Bird серии Rain Curtain (0,12-8,24 м³/ч, от 4,6 до 24,7 м), спроектированы для достижения равномерного покрытия по всему радиусу. Равномерность обеспечивается и в изменяющихся погодных условиях. Также упрощается проектирование, т.к. оросители с разными углами и радиусами могут размещаться в одной зоне.

ФОРСУНКИ MPR ДЛЯ РОТОРОВ 5000 СЕРИИ

Форсунки с заданным количеством осадков

ПРИМЕНЕНИЕ

Форсунки с фиксированным количеством осадков Rain Bird MPR упрощают проектирование, т.к. оросители с разными углами и радиусами могут быть размещены в одной зоне. Радиус орошения от 7,6 м до 10,7 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Три отдельных мини-комплекта с четырьмя форсунками для 7,6 м, 9,1 м и 10,7 м
- Каждый комплект с буквенными маркировками форсунок: Q (900), T (1200) H (1800) и F (3600).
- Совместимы с роторами серии 5000 Plus и UPG
- Технология Rain Curtain обеспечивает:
 - Крупные капли для лучшей работы в ветренную погоду
 - Эффективный ближний полив
 - Равномерное распределение воды по всему радиусу
- Количество осадков 15,2 мм/ч снижает смыв и эрозию почвы
- Цветовой код для легкого определения радиуса
- Форсунки легко меняются
- Составные комплекты форсунок для удобства хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: от 7,6 м до 10,7 м
- Давление: от 1,7 до 4,5 бар
- Расход: от 0,17 до 2,09 м³/ч

МОДЕЛИ

5000MPRMPK (арт: Y046MPK): упаковка, содержащая 30 комплектов форсунок
5000MPRMPK: 10 шт. 5000MPRMPK-25, 10 шт. 5000MPRMPK-30 и 10 шт. 5000MPRMPK-35



Мини-комплект на четыре форсунки



Форсунки MPR для роторов 5000 серии

ПОКАЗАТЕЛИ

5000-MPR-25

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
90°	1,7	7,0	0,17	13,7	15,8
	2,4	7,3	0,20	14,9	17,3
	3,1	7,6	0,23	15,6	18,1
	3,8	7,6	0,25	17,4	20,1
	4,5	7,6	0,27	18,9	21,9
120°	1,7	7,0	0,23	13,9	16,0
	2,4	7,3	0,27	15,4	17,8
	3,1	7,6	0,31	16,2	18,7
	3,8	7,6	0,35	18,0	20,7
	4,5	7,6	0,38	19,6	22,6
180°	1,7	7,0	0,33	13,3	15,4
	2,4	7,3	0,39	14,7	17,0
	3,1	7,6	0,45	15,5	17,9
	3,8	7,6	0,50	17,3	20,0
	4,5	7,6	0,55	18,9	21,8
360°	1,7	7,0	0,63	12,8	14,8
	2,4	7,3	0,76	14,2	16,4
	3,1	7,6	0,87	14,9	17,3
	3,8	7,6	0,97	16,6	19,2
	4,5	7,6	1,05	18,1	20,9

5000-MPR-30

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
90°	1,7	8,8	0,23	12,0	13,8
	2,4	9,1	0,28	13,4	15,4
	3,1	9,1	0,32	15,2	17,6
	3,8	9,1	0,35	17,0	19,6
	4,5	9,1	0,38	18,4	21,2
120°	1,7	8,8	0,30	11,7	13,5
	2,4	9,1	0,35	13,2	15,2
	3,1	9,1	0,42	15,1	17,4
	3,8	9,1	0,47	16,8	19,4
	4,5	9,1	0,51	18,3	21,1
180°	1,7	8,8	0,49	12,5	14,4
	2,4	9,1	0,59	14,1	16,2
	3,1	9,1	0,67	16,1	18,6
	3,8	9,1	0,75	17,9	20,7
	4,5	9,1	0,82	19,6	22,6
360°	1,7	8,8	0,96	12,3	14,2
	2,4	9,1	1,15	13,8	15,9
	3,1	9,1	1,31	15,7	18,1
	3,8	9,1	1,45	17,4	20,0
	4,5	9,1	1,57	18,8	21,7

5000-MPR-35

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
90°	1,7	9,8	0,32	13,4	15,4
	2,4	10,4	0,38	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,44	15,3	17,7
	3,8	10,7	0,48	17,0	19,6
	4,5	10,7	0,52	18,4	21,3
120°	1,7	9,8	0,40	12,7	14,6
	2,4	10,4	0,49	13,6	15,6
	3,1	10,7	0,56	14,7	17,0
	3,8	10,7	0,62	16,4	18,9
	4,5	10,7	0,68	17,9	20,7
180°	1,7	9,8	0,62	13,1	15,2
	2,4	10,4	0,76	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,87	15,2	17,6
	3,8	10,7	0,96	16,9	19,5
	4,5	10,7	1,05	18,4	21,3
360°	1,7	9,8	1,22	12,8	14,8
	2,4	10,4	1,50	14,0	16,2
	3,1	10,7	1,72	15,1	17,5
	3,8	10,7	1,91	16,8	19,4
	4,5	10,7	2,09	18,3	21,2

РОТОРЫ СЕРИИ MAXI-PAW™

Использование загрязненной воды — шаг до 13,7 м

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ороситель роторный импульсного с отличными показателями при работе с грязной водой.
- Пять стандартных траекторий и две специальные форсунки с низким углом полива (LA) и заданным уровнем осадков для широкого круга применения.
- Полный круг 360° ИЛИ регулируемый сектор от 20 до 340°.
- Боковое и комбинированное нижнее соединение ½" или ¾" для удобства проектирования и монтажа (Maxi-Paw)
- Трехлетняя гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус: от 6.7 до 13.7 м
 ½" (15/21) и ¾" (20/27) боковое соединение с внутренней резьбой
 Траектория воды на выходе из форсунки:
 - 2300 для форсунок 06, 07, 08, 10 и 12
 - 1100 для форсунок 07-LA и 10-LA
 Форсунки: 06 (красная), 07 (черная), 08 (синяя), 10 (желтая), 12 (бежевая)
 Форсунки с низким углом: 07-LA (черная), 10-LA (желтая)

РАЗМЕРЫ

Общая высота корпуса: 23.6 см

МОДЕЛИ

2045A-08 MAXI-PAW (P/N: B0690008)

115902-07 (арт: 11590207)

115902-07 (арт: 11590210)

206592-06 (арт: 20659206)

206592-07 (арт: 20659207)

206592-08 (арт: 20659208)

206592-10 арт: 20659210)

206592-12 (арт: 20659212)

ФОРСУНКИ LA

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
07-LA	1,7	6,7	0,34	15	17
	2,0	6,9	0,38	16	18
	2,5	7,1	0,42	17	19
	3,0	7,4	0,46	17	19
	3,5	7,6	0,50	17	20
	4,0	7,6	0,54	19	22
10-LA	4,1	7,6	0,54	19	22
	1,7	7,6	0,77	27	31
	2,0	8,1	0,83	25	29
	2,5	8,7	0,91	24	28
	3,0	9,2	1,00	24	27
	3,5	9,6	1,09	24	27
	4,0	9,8	1,19	25	29
	4,1	9,8	1,23	26	30



ПОКАЗАТЕЛИ ФОРСУНКИ MAXI-PAW MPR

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
06	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-
	2,5	11,4	0,46	7	8
	3,0	11,5	0,51	8	9
	3,5	11,6	0,55	8	9
	4,0	11,6	0,58	9	10
07	4,1	11,6	0,59	9	10
	1,7	9,8	0,50	10	12
	2,0	10,4	0,55	10	12
	2,5	11,0	0,60	10	11
	3,0	11,7	0,66	10	11
	3,5	12,2	0,72	10	11
08	4,0	12,5	0,78	10	12
	4,1	12,5	0,79	10	12
10	1,7	10,7	0,64	11	13
	2,0	11,1	0,68	11	13
	2,5	11,5	0,75	11	13
	3,0	12,0	0,82	11	13
	3,5	12,4	0,89	12	13
	4,0	12,7	0,94	12	14
12	4,1	12,8	0,95	12	13
	1,7	11,6	0,95	14	16
	2,0	12,0	1,01	14	16
	2,5	12,3	1,11	15	17
	3,0	12,7	1,21	15	17
	3,5	13,0	1,31	16	18
	4,0	13,3	1,42	16	19
	4,1	13,4	1,45	16	19
	1,7	11,9	1,25	18	20
	2,0	12,3	1,32	17	20
	2,5	12,7	1,45	18	21
	3,0	13,2	1,58	18	21
	3,5	13,6	1,72	19	22
	4,0	13,7	1,86	20	23
	4,1	13,7	1,91	20	24



7 - 30 мм/ч



1,7 - 4,1 бар



0,34 - 1.91 м³/ч



7,6 см

23,6 см

½" или ¾"



12,7 см

АКСЕССУАРЫ

205396 комплект SAM



ИНСТРУМЕНТЫ

42064

ПРИМЕНЕНИЕ

Для демонтажа внутреннего механизма роторов Mini-Paw® и Maxi-Paw™.

МОДЕЛЬ

42064 (арт: B41866)



СЕРИИ SB

Штуцерные соединители

ПРИМЕНЕНИЕ

Для использования совместно с гибким шлангом в качестве подвижного соединительного узла. Гибкое подвижное соединение применяется для защиты подземных оросителей, за счет гашения импульса, полученного от проехавшего автомобиля или садовой техники. Применяется также в местах, где оросители расположены в труднодоступных местах: рядом со стенами, бордюрами, тротуарами и оградами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6 моделей в ассортименте
- Штуцерный профиль позволяет осуществлять соединение без применения инструментов, клея или зажимов. Просто вставьте фитинг в гибкий шланг и проверните вручную
- Внимание: не используйте никаких смазок (жирных, мыльных, масел и т.п.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление воды: до 5,5 бар



МОДЕЛИ

SBE-050 (арт: A46010): угольник НР ½" x штуцер
 SBA-050 (арт: A46003): прямой НР ½" x штуцер
 SBE-075 (арт: A46011): угольник НР ¾" x штуцер
 SB-TEE (арт: A46004): тройник 3 x штуцер
 SB-CPLG (арт: A46006): прямой 2 x штуцер

SPX-FLEX

Сверх – гибкая труба для отводов

ПРИМЕНЕНИЕ

Гибкая труба для отводов поглощает удары и давление от автомобилей или садовой техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота: уникальный материал обеспечивающий оптимальную гибкость трубы и увеличению устойчивости к поломкам, для более быстрого монтажа.
- Надежность: благодаря специальному качеству материала, соединение с штуцерными фитингами намного лучше чем у других гибких труб для отводов.
- Долговечность: гибкая труба для отводов SPX-FLEX создана удерживать высокое давление и водяные удары.
- Доступны в бухтах: 30 м или 100 м.
- Линейный полиэтилен низкой плотности.
- Новая, сверхгибкая, устойчивая к поломкам модель.
- Цвет: черный с зелеными полосами, для более легкой идентификации.
- Специальная упаковка: легче размотать бухту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный внутренний диаметр: 12,5 мм
 Минимальная толщина стенок: 2,5 мм
 Максимальное рабочее давление и температура: 5,5 бар и 43°C.

МОДЕЛЬ

SPX-FLEX (арт: A82060): бухта 30 м



СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ ОРОСИТЕЛЕЙ С ВЫДВИЖНОЙ ЧАСТЬЮ

Дальний радиус

7

11,3 / 19,8 м

Расход: 0,66 - 4,93 м³/ч
Давление: 2,1 - 6,2 бар

FALCON® 6504



8

11,9 / 24,7 м

Расход: 2,54 - 8,24 м³/ч
Давление: 3,5 - 6,9 бар

8005



9

19,2 / 29,6 м

Расход: 4,43 - 13,49 м³/ч
Давление: 4,1 - 6,9 бар

EAGLE™ 900/950



ПОТОР "FALCON®" СЕРИИ 6504

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОДОБРЕНО ФРАНЦУЗСКОЙ/ШВЕЙЦАРСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА для установки на игровых полях и площадках.
- Храповое устройство, такое же, как и в стандартных спреях
- Форсунки типа "дождевая завеса" с 3 отверстиями и цветовой кодировкой обеспечивают оптимальный полив с высокой, средней и низкой дальностью
- Угол траектории форсунки: 25°
- Легкая регулировка угла струи в секторе 40° - 360° в верхней крышке ротора (для модели с частичным оборотом)
- Антидренажный клапан SAM компенсирует различие уровней расположения оросителей до 3.1 м
- Саморегулирующийся статор, который не требует замены при смене форсунок
- Мощная пружина из нержавеющей стали, которая обеспечивает надежный возврат штока
- Пятилетняя гарантия

Опции

- Шток из нержавеющей стали обеспечивает
- защиту от вандализма в общественных местах
- Высокоскоростная модель с бежевой крышкой для пылеподавления

Эксплуатационные характеристики

- Интенсивность: 9—29 мм/ч.
- Радиус: 11,9—19,8 м.
- Давление: 2,1—6,2 бар.
- Расход: 0,66—4,93 м³/ч.
- Впускное соединение с внутренней резьбой 1" (26/34) BSP.
- Форсунки Rain Curtain™: 04 — черная; 06 — голубая; 08 — темно-зеленая; 10 — серая; 12 — бежевая; 14 — светло-зеленая; 16 — темно-коричневая; 18 — темно-синяя.



ПОТОРЫ СЕРИИ
FALCON® 6504

МОДЕЛИ

- Falcon-FC (арт: B65311): круговой
- Falcon-PC (арт: B65301): с регулируемым сектором (от 40° до 360°)
- Falcon-FC-SS (арт: B65811): круговой с покрытием штока из нержавеющей стали
- Falcon-PC-SS (высокая скорость) (арт: B65801): с регулируемым сектором, с покрытием штока из нержавеющей стали



ИНСТРУМЕНТ 2326935

2326935

ПРИМЕНЕНИЕ

Фиксатор для штока с измерительным уровнем.

МОДЕЛЬ 2326935



ПОКАЗАТЕЛИ

Серии FALCON® 6504 ПОКАЗАТЕЛИ							
Давление бар	Форсунка	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч	
2.1	● 4	11.9	0.66	10.98	9	11	
	● 6	13.1	0.95	15.90	11	13	
2.5	● 4	12.3	0.72	11.92	10	11	
	● 6	13.5	1.05	17.56	12	13	
	● 8	14.9	1.50	25.20	13	16	
	● 10	15.5	1.84	30.60	15	18	
	● 12	16.2	2.20	36.60	17	19	
	● 14	16.8	2.57	42.60	18	21	
	● 16	16.8	2.86	47.40	20	24	
	● 18	18.0	3.11	51.60	19	22	
3.0	● 4	12.5	0.78	13.02	10	12	
	● 6	14.1	1.16	19.34	12	13	
	● 8	15.1	1.56	26.04	14	16	
	● 10	15.8	1.92	31.99	15	18	
	● 12	16.4	2.31	38.44	17	20	
	● 14	17.2	2.68	44.63	18	21	
	● 16	17.4	3.00	49.95	20	23	
	● 18	18.0	3.25	54.11	20	23	
3.5	● 4	12.5	0.85	14.09	11	13	
	● 6	14.3	1.26	20.96	11	13	
	● 8	15.5	1.69	28.24	14	16	
	● 10	16.2	2.08	34.70	16	18	
	● 12	16.8	2.52	41.98	18	21	
	● 14	18.0	2.91	48.45	18	21	
	● 16	18.6	3.27	54.53	19	22	
	● 18	18.1	3.53	58.78	22	25	
4.0	● 4	12.5	0.89	14.91	11	13	
	● 6	14.4	1.34	22.33	13	15	
	● 8	15.5	1.83	30.44	15	17	
	● 10	16.6	2.23	37.17	16	19	
	● 12	17.3	2.72	45.28	18	21	
	● 14	18.5	3.12	52.01	18	21	
	● 16	19.1	3.50	58.37	19	22	
	● 18	19.0	3.81	63.45	21	24	
4.5	● 4	12.5	0.96	15.94	12	14	
	● 6	14.6	1.40	23.33	13	15	
	● 8	15.5	1.95	32.43	16	19	
	● 10	17.1	2.37	39.44	16	19	
	● 12	17.7	2.89	48.17	18	21	
	● 14	18.6	3.32	55.38	19	22	
	● 16	19.2	3.71	61.82	20	23	
	● 18	19.5	4.03	67.12	21	24	
5.0	● 4	12.7	1.01	16.84	13	15	
	● 6	14.9	1.47	24.50	13	15	
	● 8	15.7	2.05	34.16	17	19	
	● 10	17.2	2.50	41.64	17	19	
	● 12	18.1	3.04	50.72	19	21	
	● 14	18.6	3.51	58.49	20	23	
	● 16	19.2	3.91	65.11	21	24	
	● 18	19.8	4.23	70.51	22	25	
5.5	● 4	13.1	1.04	17.39	12	14	
	● 6	14.9	1.56	25.79	14	16	
	● 8	16.1	2.13	35.54	16	19	
	● 10	16.8	2.63	43.84	19	22	
	● 12	18.6	3.18	52.92	18	21	
	● 14	18.6	3.67	61.23	21	25	
	● 16	19.2	4.10	68.40	22	26	
	● 18	19.8	4.44	74.07	23	26	
6.0	● 18	19.8	4.79	79.77	24	28	
6.2	● 18	19.8	4.93	82.13	25	29	

Серии FALCON® 6504 высокой скорости ПОКАЗАТЕЛИ							
Давление бар	Форсунка	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч	
2.1	● 4	11.3	0.68	11.35	11	12	
	● 6	11.9	0.98	15.90	14	16	
2.5	● 4	12.0	0.75	12.54	10	12	
	● 6	12.7	1.22	20.16	15	18	
	● 8	14.2	1.49	25.20	15	17	
	● 10	14.2	1.83	30.60	18	21	
	● 12	14.8	2.24	37.20	20	24	
	● 14	16.0	2.58	43.20	20	23	
	● 16	15.4	2.85	47.40	24	28	
	● 18	16.0	3.15	52.80	24	28	
3.0	● 4	12.5	0.81	13.51	10	12	
	● 6	13.3	1.33	22.18	15	17	
	● 8	14.5	1.57	26.18	15	17	
	● 10	14.5	1.93	32.12	18	21	
	● 12	15.4	2.35	39.20	20	23	
	● 14	16.2	2.71	48.09	21	24	
	● 16	15.8	3.00	49.95	24	28	
	● 18	16.4	3.29	54.87	25	28	
3.5	● 4	12.5	0.85	14.15	11	13	
	● 6	13.7	1.28	21.37	14	16	
	● 8	14.9	1.72	28.62	16	18	
	● 10	14.9	2.11	35.11	19	22	
	● 12	16.2	2.56	42.74	20	23	
	● 14	16.2	2.95	49.20	23	26	
	● 16	16.2	3.27	54.53	25	29	
	● 18	16.9	3.57	59.51	25	29	
4.0	● 4	12.5	0.93	15.52	12	14	
	● 6	13.7	1.38	23.02	15	17	
	● 8	14.4	1.85	30.81	18	21	
	● 10	14.9	2.27	37.86	20	24	
	● 12	16.2	2.76	46.03	21	24	
	● 14	16.2	3.17	52.77	24	28	
	● 16	16.6	3.50	58.37	25	29	
	● 18	17.7	3.83	63.90	24	28	
4.5	● 4	12.5	1.00	16.69	13	15	
	● 6	13.4	1.48	24.46	16	19	
	● 8	14.6	1.97	32.81	18	21	
	● 10	15.3	2.42	40.40	21	24	
	● 12	16.5	2.95	49.13	22	25	
	● 14	16.2	3.36	55.94	26	30	
	● 16	17.1	3.73	62.22	26	30	
	● 18	18.0	4.07	67.89	25	29	
5.0	● 4	12.3	1.06	17.70	14	16	
	● 6	13.1	1.56	25.74	18	21	
	● 8	15.1	2.08	34.73	18	21	
	● 10	15.4	2.57	42.78	22	25	
	● 12	16.8	3.12	51.96	22	26	
	● 14	16.2	3.54	59.06	27	31	
	● 16	17.5	3.96	65.96	26	30	
	● 18	18.0	4.30	71.74	27	31	
5.5	● 4	11.9	1.11	18.52	16	18	
	● 6	13.1	1.61	26.84	19	22	
	● 8	15.5	2.20	36.65	18	21	
	● 10	14.9	2.70	44.97	24	28	
	● 12	16.8	3.27	54.43	23	27	
	● 14	16.2	3.74	62.35	29	33	
	● 16	18.0	4.17	69.53	26	30	
	● 18	18.0	4.53	75.58	28	32	
6.0	● 18	18.4	4.75	79.16	28	32	
6.2	● 18	18.6	4.84	80.62	28	32	



СЕРИЯ 8005

Защитите свой газон с помощью высокопроизводительных антивандальных роторных оросителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОДОБРЕНО ФРАНЦУЗСКОЙ/ШВЕЙЦАРСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА для установки на игровых полях и площадках.
- Антивандальная защита
- Армированная латунью турель, которая увеличивает боковую прочность ротора
- Н съёмный механизм привода позволяет избежать повреждения вандалами
- Антивандальная защита: возвращение к исходному сектору полива после того, как вандалы пытались изменить его, вращая за шток (функция Memory Arc®).
- Полный круг и возможность регулирования сектора в одной модели
- Простая «мокрая» и «сухая» настройка угла поворота при помощи крестообразной отвертки сверху ротора от 50° до 330° с реверсом или 360° без реверса
- Поворот влево и вправо настраивается независимо без необходимости поворота корпуса и ослабления трубного соединения
- Антидренажный клапан SAM компенсирует различие уровней расположения оросителей до 3,1 м
- Форсунки типа "дождевая завеса" с 3 отверстиями и цветовой кодировкой обеспечивают оптимальный полив с высокой, средней и низкой дальностью
- Траектория работы форсунки - 25°
- Пятилетняя гарантия

ОПЦИИ

- Шток из нержавеющей стали обеспечивает защиту от вандализма в общественных местах
- Фиолетовая крышка для обозначения систем с водой, не пригодной для питья
- стакан для дерна 8005

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус: 11,9—24,7 м.
- Интенсивность: 12—31 мм/ч.
- Давление: 3,5—6,9 бар.
- Расход: 0,86—8,24 м³/ч.
- Впускное соединение с внутренней резьбой 1" (26/34) BSP.
- Форсунки с технологией Rain Curtain: 0.4 - черная; 06 — голубая; 08 — темно-зеленая; 10 — серая; 12 — бежевая; 14 — светло-зеленая; 16 — темно-коричневая; 18 — темно-синяя; 20 — красная; 22 — желтая; 24 — оранжевая; 26 — белая.

МОДЕЛИ

- 8005 (арт: B8120018): резьбовой вход с внутренней (BSP) резьбой 1" (26/34) (пластиковый подъемный шток)
- 8005-NP (арт: B81200NP): резьбовой вход с внутренней (BSP) резьбой 1" (26/34) (пластиковый подъемный шток) и крышкой "Non-Potable" ("Непитьевая")
- 8005-SS (арт: B8140018): резьбовой вход с внутренней (BSP) резьбой 1" (26/34) (подъемный шток из нержавеющей стали)
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (арт: B80000): стакан для дерна 8005

**** Примечание.** Высота штока измеряется от крышки до отверстия основной форсунки. Общая высота корпуса измеряется в сложенном положении.



СЕРИЯ 8005



12 - 31 мм/ч



3,5 - 6,9 бар



0,86 - 8,24 м³/ч
14.4 - 137.4 л/мин



12,7 см
25,7 см

Резьба 1" по стандарту BSP (26/34)



4,8 см



Дополнительная чашка с дерном

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стакан для дерна

ПРИМЕНЕНИЕ

Стакан для дерна Rain Bird предназначен для использования с роторами серии 8005 и позволяет укладывать живой дерн над штоком. Идеальное решение для мест, в которых необходима скрытая установка роторов. Возможна установка в новых местах или при модернизации имеющегося оборудования.

МОДЕЛЬ

Стакан для дерна 8005 (арт: B80000)

ПРИМЕР ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛИ

8005 ПОКАЗАТЕЛИ						
Давление бар	Форсунка	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч
3.5	● 4	11.9	0.86	14.38	12	14
	● 6	13.7	1.28	21.34	14	16
	● 8	14.9	1.59	25.50	14	16
	● 10	16.1	2.10	35.43	16	19
	● 12	17.5	2.52	42.27	16	19
	● 14	18.0	2.89	48.18	18	21
	● 16	18.7	3.28	54.59	19	22
	● 18	19.2	3.69	61.43	20	23
	● 20	19.9	4.25	70.83	21	25
	● 22	20.0	5.08	79.07	25	29
4.0	● 24	19.3	5.11	85.10	27	32
	○ 26	20.0	5.57	92.67	28	32
	● 4	11.9	0.93	14.38	13	15
	● 6	13.7	1.37	22.71	15	17
	● 8	14.9	1.75	30.44	16	18
	● 10	16.3	2.30	37.63	17	20
	● 12	17.7	2.70	44.74	17	20
	● 14	18.5	3.17	52.85	19	21
	● 16	19.6	3.54	58.98	18	21
	● 18	19.7	3.97	66.10	20	24
4.5	● 20	20.3	4.50	74.95	22	25
	● 22	21.3	5.23	85.94	23	27
	● 24	20.7	5.50	91.69	26	30
	○ 26	21.8	6.01	99.26	25	29
	● 4	11.9	1.00	16.18	14	16
	● 6	13.7	1.45	24.28	15	18
	● 8	14.9	1.92	32.99	17	20
	● 10	16.5	2.40	40.22	18	20
	● 12	18.0	2.87	47.81	18	20
	● 14	18.9	3.37	56.12	19	22
5.0	● 16	20.1	3.77	62.77	19	22
	● 18	20.1	4.22	70.36	21	24
	● 20	21.1	4.79	79.87	22	25
	● 22	22.0	5.51	91.80	23	26
	● 24	22.0	5.88	98.08	24	28
	○ 26	22.6	6.42	106.44	25	29
	● 4	11.9	1.06	18.08	15	17
	● 6	13.7	1.54	25.74	16	19
	● 8	14.9	2.09	34.83	19	22
	● 10	16.7	2.50	42.68	18	21

Давление бар	Форсунка	Радиус м	Расход м³/ч	Расход л/мин	Осадки мм/ч	Осадки мм/ч
5.5	● 4	11.9	1.13	18.90	16	18
	● 6	13.7	1.62	26.84	17	20
	● 8	14.9	2.25	37.02	20	23
	● 10	16.8	2.70	44.60	19	22
	● 12	18.5	3.23	53.66	19	22
	● 14	19.2	3.72	61.98	20	23
	● 16	20.4	4.22	70.28	20	23
	● 18	21.0	4.74	78.97	21	25
	● 20	21.6	5.42	90.30	23	27
	● 22	22.8	6.19	103.15	24	28
6.0	● 24	23.5	6.62	110.33	24	28
	○ 26	24.1	7.14	119.05	25	28
	● 12	18.6	3.30	55.07	19	22
	● 14	19.6	3.96	66.06	21	24
	● 16	20.9	4.45	74.12	20	24
	● 18	21.5	4.95	82.56	21	25
	● 20	22.1	5.65	94.18	23	27
	● 22	22.9	6.71	108.12	26	30
	● 24	23.9	6.92	115.31	24	28
	○ 26	24.1	7.50	125.08	26	30
6.2	● 14	19.8	4.06	67.75	21	24
	● 16	21.0	4.54	75.70	21	24
	● 18	21.7	5.04	84.02	21	25
6.5	● 20	22.5	5.89	98.19	23	27
	● 22	23.4	6.84	112.73	25	29
	● 24	24.1	7.22	120.25	25	29
6.9	○ 26	24.3	7.91	131.76	27	31
	● 20	22.9	6.09	101.43	23	27
	● 22	23.5	6.97	116.19	25	29
	● 24	24.1	7.45	124.14	26	30
	○ 26	24.7	8.24	137.39	27	31



Форсунки 8005 Rain Curtain™

Дополнительные форсунки с большим расходом для роторов серии 8005

РОТОРЫ СЕРИИ EAGLE™ 900/950

Ротор с наилучшими показателями

ПРИМЕНЕНИЕ

Ротаторы серии EAGLE™ разработаны специально для применения на спортивных площадках, включая спортивные площадки с искусственной травой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Закрытый корпус защищает приводной механизм от попадания грязи
- Смазка механизма осуществляется водой
- Уникальная система промывания защищает механизм от грязи
- Обслуживание сверху для облегчения эксплуатации
- Усиленная стягивающая пружина
- Модель с круговым действием и с регулируемым сектором (до 345°)
- Встроенный электромагнитный клапан
- Регулятор давления, с верхней настройкой, с заводской предустановкой на 5.5 бар
- Для оптимальной равномерности распределения воды в моделях серии 950 применяются 4 форсунки Cascade (размером от 18 до 24) и 4 стандартные форсунки (размером от 26 до 32)
- „TSRS™“: Защитный экран от камней, с верхней настройкой, позволяет удалять грязь при установке или обслуживании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление: от 4,1 до 6,9 бар
 Расход: от 4,43 до 13,49 м³/ч
 Радиус для Eagle™ 900: от 19,2 до 29,6 м
 Радиус для Eagle™ 950: от 21,3 до 28 м
 Траектория форсунки: 25°
 Максимальная высота струи: 6,1 м
 Входной патрубок BSP 1,5" (40/49) АСМЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
 Пусковой ток: 0,41 А (9.9 ВА)
 Ток удержания: 0,30 А (7.2 ВА)

РАЗМЕРЫ

Высота корпуса: 34 см
 Высота штока: 8,3 см
 Верхний диаметр: 21 см



ОПЦИИ

РЕЗИНОВЫЙ КОВЕР И КОВЕР С ИСКУССТВЕННЫМ ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ для Eagle™ 900/950

ПРИМЕНЕНИЕ

При применении на спортивных полях – обеспечивают безопасность игроков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплект из двух элементов: покрытие для головки и кольцо для корпуса
- Легко устанавливается

РАЗМЕРЫ

Диаметр кольца для корпуса: 19 см
 Высота резинового кольца для корпуса: 3,0 (плюс 1,5 см для варианта с искусственным травяным покрытием)

МОДЕЛИ

Резиновый ковер для:
 Eagle™ 950 RC (арт: 212554)
 Ковер с искусственным травяным покрытием для: ARTGR (арт: B99500)



ПОКАЗАТЕЛИ

Форсунка для серий EAGLE™ 900 с высокими показателями

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
44	4,1	19,2	4,85	13	15
	4,5	19,8	5,11	13	15
	5,0	20,7	5,40	13	15
	5,5	21,6	5,59	12	14
	6,0	21,6	5,90	13	15
	6,5	21,9	6,16	13	15
	6,9	22,3	6,35	13	15
48	4,1	22,3	6,56	13	15
	4,5	22,3	6,81	14	16
	5,0	22,4	7,22	14	17
	5,5	22,8	7,72	15	17
	6,0	23,3	7,88	14	17
	6,5	23,5	8,06	15	17
	6,9	23,5	8,22	15	17
52	4,1	22,9	7,25	14	16
	4,5	23,5	7,57	14	16
	5,0	24,2	8,00	14	16
	5,5	24,7	8,41	14	16
	6,0	24,7	8,81	14	17
	6,5	24,9	9,19	15	17
	6,9	25,3	9,49	15	17
56	4,1	24,7	8,60	14	16
	4,5	25,0	8,94	14	17
	5,0	25,5	9,40	14	17
	5,5	25,9	9,87	15	17
	6,0	26,3	10,34	15	17
	6,5	26,8	10,80	15	17
	6,9	27,1	11,15	15	17,7
60	4,1	-	-	-	-
	4,5	26,2	9,47	14	16
	5,0	26,8	10,00	14	16
	5,5	27,7	10,52	14	16
	6,0	27,7	11,03	14	17
	6,5	27,7	11,50	15	17
	6,9	27,7	11,86	15	18
64	4,1	-	-	-	-
	4,5	27,4	10,35	14	16
	5,0	27,9	10,94	14	16
	5,5	28,3	11,56	14	16
	6,0	28,8	12,06	14	17
	6,5	29,2	12,57	15	17
	6,9	29,6	12,97	15	17

● Для полного круга ■ 50% ▲ 50%

СЕРИИ EAGLE™ 950

Форсунки	бар	м	м³/ч	■ мм/ч	▲ мм/ч
18-C	4,1	21,3	4,43	19	23
	4,5	21,7	4,64	20	23
	5,0	22,1	4,93	20	23
	5,5	22,5	5,19	20	24
	6,0	22,8	5,44	21	24
	6,5	23,0	5,68	21	25
	6,9	23,2	5,86	22	25
20-C	4,1	21,9	5,22	22	25
	4,5	22,3	5,48	22	26
	5,0	22,7	5,81	23	26
	5,5	23,2	6,12	23	26
	6,0	23,6	6,40	23	27
	6,5	24,0	6,69	23	27
	6,9	24,4	6,93	23	27
22-C	4,1	22,6	6,02	24	27
	4,5	22,9	6,29	24	28
	5,0	23,5	6,66	24	28
	5,5	24,4	7,01	23	27
	6,0	24,8	7,34	24	28
	6,5	25,3	7,64	24	28
	6,9	25,6	7,86	24	28
24-C	4,1	23,2	7,00	26	30
	4,5	23,8	7,32	26	30
	5,0	24,7	7,75	25	29
	5,5	25,6	8,16	25	29
	6,0	26,5	8,56	24	28
	6,5	27,1	8,93	24	28
	6,9	27,4	9,20	24	28
26	4,1	23,8	8,18	29	34
	4,5	24,4	8,50	29	33
	5,0	25,1	8,95	28	33
	5,5	25,6	9,41	29	33
	6,0	26,0	9,73	29	33
	6,5	26,5	10,18	29	33
	6,9	26,8	10,61	29	34
28	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	9,44	30	35
	5,0	25,8	10,00	30	35
	5,5	26,2	10,72	31	36
	6,0	26,9	10,93	30	35
	6,5	27,4	11,37	30	35
	6,9	27,7	11,86	31	36
30	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,2	10,44	33	38
	5,0	25,8	10,92	33	38
	5,5	26,2	11,43	33	39
	6,0	27,1	11,85	32	37
	6,5	27,7	12,30	32	37
	6,9	28,0	12,67	32	38
32	4,1	-	-	-	-
	4,5	25,3	11,17	35	41
	5,0	25,7	11,60	35	41
	5,5	25,9	12,05	36	42
	6,0	26,6	12,46	35	41
	6,5	27,3	13,00	35	41
	6,9	28,0	13,49	34	40

■ 50% ▲ 50%

ИНСТРУМЕНТЫ

VT900N

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ для установки клапана на оросителях моделей D и Eagle™ 900/950.

МОДЕЛЬ

VT900N (арт: B41730)

SRP

ПРИМЕНЕНИЕ

Круглогубцы для пружинных колец оросителей серии Eagle™ 900/950 и DR.

МОДЕЛЬ

SRP (арт: D02203)



IS-TSRs

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтажная втулка для TSRs™ на роторы Eagle™ со встроенным клапаном

МОДЕЛЬ

IS-TSRs (арт: D02237)

DR7SVC

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключ селекторный для яклапана на 7" (18 см); устанавливает рабочие режимы: выключено, автоматический, ручной на роторных оросителях серии DR и Eagle™ 900E/950E.

МОДЕЛЬ

DR7SVC (арт: D02215)



ВОДЯНЫЕ ПУШКИ XLR

Роторные оросители с замедленным реверсом

ПРИМЕНЕНИЕ

Данные водные пушки предназначены для систем полива на крупных объектах: на спортивных полях, в конных клубах, на ипподромах, в системах пылеподавления, сельском хозяйстве и т. д. Идеальны для полива искусственных покрытий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Впускной патрубок с 2" фланцем, стандартное фланцевое соединение для систем водоснабжения
- Идеальная скорость поворота благодаря автоматической системе торможения (запатентована)
- Легкая настройка на секторный или круговой полив
- Малоинерционный направляющий рычаг
- Цилиндр из используемого в судостроении алюминиевого сплава, обеспечивающий максимальную зону орошения и ее равномерное покрытие.
- Высокоэффективный механизм направляющего рычага, изготовленный из технических полимеров для обеспечения непревзойденной производительности и отличной (выше, чем у алюминия) износостойкости.
- Очень хорошая работа даже при низких значениях давления благодаря снижению веса деталей.
- Выбор из девяти высокоэффективных форсунок (заказываются отдельно, см. список принадлежностей)

XLRADJ

Угол траектории можно вручную настроить в диапазоне от 15° до 45°. Регулировка угла траектории без внутреннего ограничения потока позволяет адаптировать полив к различным климатическим условиям, включая сильный ветер. Такая возможность регулировки - это реальное преимущество и при наличии препятствий, например линий электропередач.



МОДЕЛИ

XLR24: Водяная пушка с углом траектории 24°
XLR44: Водяная пушка с углом траектории 44°
XLRADJ: Водяная пушка с углом траектории 15–45°
Форсунка заказывается отдельно (см. список принадлежностей)



XLR 24



XLR 44



XLR ADJ






Устройство рассеивания струи водяных пушек XLR (XLRJETKIT)

Запатентованная технология динамического рассеивания струи позволяет перераспределять некоторую часть избыточной воды с конца зоны полива ближе к пушке, что часто используется при низком давлении. Еще одно важное преимущество этого устройства — возможность изменения профиля распределения воды согласно требованиям стационарных систем полива.

АКСЕССУАРЫ

Устройство рассеивания струи: XLRJETKIT

Форсунка на 12 мм: XLRNOZ47
 Форсунка на 14 мм: XLRNOZ55
 Форсунка на 16 мм: XLRNOZ63
 Форсунка на 18 мм: XLRNOZ71
 Форсунка на 20 мм: XLRNOZ79
 Форсунка на 22 мм: XLRNOZ87
 Форсунка на 24 мм: XLRNOZ94
 Форсунка на 26 мм: XLRNOZ102
 Форсунка на 28 мм: XLRNOZ110

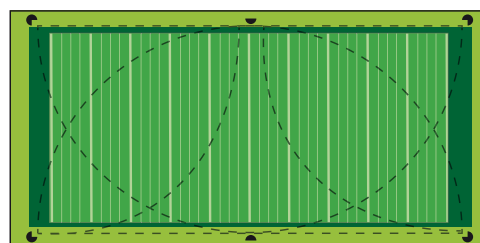

ПОКАЗАТЕЛИ

Радиус орошения форсунки XLR 24 | Фиксированный угол траектории 24°

подробнее на www.rainbird.eu

	12 mm (0.47")		14 mm (0.55")		16 mm (0.63")		18 mm (0.71")		20 mm (0.79")		22 mm (0.87")		24 mm (0.94")		26 mm (1.02")		28 mm (1.10")	
	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м	Расход м³/ч	Радиус м
2,0	7,8	24,2	10,6	26,5	13,8	28,9	17,5	29,1	21,7	29,4	26,1	29,8	31,1	30,2	36,7	30,6	42,3	30,9
2,5	8,7	26,8	11,9	29,0	15,4	31,3	19,5	32,5	24,2	33,8	29,2	34,4	34,7	35,1	41,0	35,8	47,3	36,5
3,0	9,6	29,4	13,0	31,6	16,9	33,7	21,4	35,9	26,5	38,2	31,9	39,1	38,0	39,9	44,9	41,0	51,8	42,1
3,5	10,3	31,2	14,1	33,3	18,2	35,5	23,1	37,9	28,7	40,4	34,5	41,6	41,1	42,9	48,5	44,4	56,0	45,9
4,0	11,1	32,9	15,1	35,1	19,5	37,3	24,7	39,9	30,7	42,5	36,9	44,2	43,9	45,8	51,8	47,8	59,8	49,7
4,5	11,7	33,9	16,0	36,2	20,7	38,6	26,2	41,2	32,5	43,9	39,1	45,7	46,6	47,6	55,0	49,8	63,5	52,0
5,0	12,4	34,8	16,8	37,3	21,8	39,8	27,6	42,5	34,3	45,2	41,2	47,3	49,1	49,3	58,0	51,8	66,9	54,3
5,5	13,0	35,7	17,7	38,4	22,9	41,1	29,0	43,8	35,9	46,5	43,2	48,7	51,5	50,9	60,8	53,5	70,2	56,2
6,0	13,5	36,6	18,4	39,5	23,9	42,4	30,3	45,0	37,5	47,7	45,2	50,1	53,8	52,5	63,5	55,3	73,3	58,1
6,5	14,1	37,4	19,2	40,4	24,9	43,3	31,5	46,0	39,1	48,7	47,0	51,2	56,0	53,7	66,1	56,5	76,3	59,3
7,0	14,6	38,2	19,9	41,2	25,8	44,2	32,7	46,9	40,6	49,7	48,8	52,3	58,1	54,9	68,6	57,7	79,2	60,6

Рабочие характеристики получены при испытаниях в идеальных условиях. На них могут оказать негативное влияние ветер и другие факторы. Указано давление в форсунке. Уменьшение угла траектории в ветреную погоду повышает эффективность полива.

Радиус орошения форсунки XLR 44 | Фиксированный угол траектории 44°

	12 mm (0.47")			14 mm (0.55")			16 mm (0.63")			18 mm (0.71")			20 mm (0.79")			22 mm (0.87")			24 mm (0.94")			26 mm (1.02")			28 mm (1.10")		
	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м	Расход м³/ч	Радиус м	Высота м
3,0	9,6	26,1	11,9	13,0	28,5	12,1	16,9	31,0	12,3	21,4	33,5	12,5	26,5	35,9	12,7	31,9	37,2	12,9	38,0	38,5	13,1	44,9	39,7	13,3	51,8	41,0	13,4
3,5	10,3	27,7	13,1	14,1	30,3	13,4	18,2	33,0	13,7	23,1	35,6	14,0	28,7	38,2	14,4	34,5	39,7	14,6	41,1	41,1	14,9	48,5	42,6	15,1	56,0	44,0	15,3
4,0	11,1	29,3	14,3	15,1	32,1	14,7	19,5	34,9	15,1	24,7	37,8	15,6	30,7	40,6	16,0	36,9	42,2	16,3	43,9	43,8	16,6	51,8	45,5	17,0	59,8	47,1	17,3
4,5	11,7	30,4	15,1	16,0	33,4	15,6	20,7	36,3	16,1	26,2	39,3	16,7	32,5	42,2	17,2	39,1	43,9	17,6	46,6	45,6	18,1	55,0	47,3	18,5	63,5	49,0	18,9
5,0	12,4	31,5	15,9	16,8	34,6	16,5	21,8	37,7	17,1	27,6	40,8	17,8	34,3	43,9	18,4	41,2	45,7	19,0	49,1	47,4	19,5	58,0	49,2	20,0	66,9	51,0	20,5
5,5	13,0	32,4	16,4	17,7	35,6	17,2	22,9	38,7	17,9	29,0	41,9	18,6	35,9	45,1	19,4	43,2	46,9	20,0	51,5	48,7	20,6	60,8	50,5	21,2	70,2	52,3	21,8
6,0	13,5	33,3	17,0	18,4	36,5	17,8	23,9	39,8	18,7	30,3	43,0	19,5	37,5	46,3	20,3	45,2	48,1	21,0	53,8	50,0	21,7	63,5	51,8	22,3	73,3	53,6	23,0
6,5	14,1	33,9	17,4	19,2	37,2	18,3	24,9	40,5	19,2	31,5	43,8	20,1	39,1	47,1	21,0	47,0	49,0	21,8	56,0	50,9	22,5	66,1	52,7	23,3	76,3	54,6	24,1
7,0	14,6	34,5	17,9	19,9	37,8	18,8	25,8	41,2	19,8	32,7	44,6	20,7	40,6	48,0	21,7	48,8	49,9	22,5	58,1	51,8	23,4	68,6	53,7	24,2	79,2	55,6	25,1
7,5	15,1	34,8	18,1	20,6	38,2	19,1	26,7	41,7	20,2	33,8	45,1	21,2	42,0	48,5	22,2	50,5	50,4	23,1	60,1	52,4	24,0	71,0	54,3	24,9	82,0	56,3	25,8
8,0	15,6	35,2	18,4	21,3	38,7	19,5	27,6	42,1	20,6	34,9	45,5	21,6	43,4	49,0	22,7	52,2	51,0	23,6	62,1	53,0	24,6	73,3	55,0	25,5	84,6	57,0	26,4

Рабочие характеристики получены при испытаниях в идеальных условиях. На них могут оказать негативное влияние ветер и другие факторы. Указано давление в форсунке. Радиус = радиус орошения в метрах. Форсунка на высоте 1,5 метра над уровнем земли. Высота = максимальная высота струи над форсункой в метрах.

Радиус орошения форсунки XLR ADJ | Настраиваемый угол траектории

При уменьшении угла траектории на 3° радиус орошения сокращается примерно на 3–4 %. Нужно давление и диаметр форсунки выбираются по таблице «Радиус орошения форсунки XLR 24».

2045-PJ MAXI-BIRD™

Пластиковые импульсные оросители круговые или с регулируемым сектором
Качественный импульсный ороситель

ПРИМЕНЕНИЕ

½" (15/21) импульсный ороситель, смонтированный на удлинителе, применяется на склонах или больших площадях в надземных системах полива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Импульсный приводной ороситель
- Импульсный рычаг удвоенного веса для замедления скорости вращения и увеличения радиуса
- Сквозной проток позволяет качественно работать с грязной водой
- Работает при низком давлении и с малым расходом воды
- Прецизионный патрубок Precision Jet (PJ™) минимизирует боковые брызги.
- 5 форсунок с фиксированным количеством осадков (MPR) и 2 форсунки с низким углом (LA).

- Взаимозаменяемые форсунки в байонетной оправе с цветовой маркировкой. Не требуют применения инструментов
- Защелка FP позволяет осуществлять переключение между режимами: круговой и регулируемый сектор (от 20° до 340°)
- Ревверс высокой мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: от 1,7 до 4,1 м
Расход: от 0,34 до 1,91 м³/ч
Радиус: от 6,7 до 13,7 м
Входной патрубок ½" (15/21) НР
Угол траектории форсунки:
- 23° для форсунок 06, 07, 08, 10 и 12
- 11° для форсунок 07-LA и 10-LA
Форсунки со стандартным углом: 06/красная, 07/черная, 08/синяя, 10/желтая, 12/бежевая
Форсунки с низким углом: 07-LA/черная и 10-LA/желтая



ПОКАЗАТЕЛИ

См. стр. 59 Показатели к форсункам Maxi-Paw

МОДЕЛЬ

2045-PJ MAXI-BIRD (арт: B4600008)

25BPJ, 65PJ, 85ESHD

Бронзовые импульсные оросители круговые и с регулируемым сектором
Импульсные оросители монтируемые на удлинителе

ПРИМЕНЕНИЕ

Данные импульсные оросители предназначены для установки на удлинителе. Применяются при орошении живых изгородей, кустарников и цветочных клумб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бронзовые импульсные приводные оросители (с литыми рычагами PJ на 25)
- Сквозной проток
- Прецизионный патрубок (PJ™) для минимизации боковых брызг на моделях PJ
- Клапан (DA), управляющий дальностью, на моделях 25BPJ
- Стержень диффузора (ADJ), управляющий дальностью, на моделях 25BPJ
- Износостойкий подшипник TNT
- Защелка FP позволяет осуществлять переключение между режимами: круговой и регулируемый сектор (от 20° до 340°)
- Латунная, прямо несущая, форсунка с лопаткой на модели 25BPJ

МОДЕЛЬ

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT (арт: A3440310): ½" (15/21)



ПОКАЗАТЕЛИ

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Форсунка	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2,1	11,6	0,70	10	12
	2,5	11,8	0,77	11	13
	3,0	12,0	0,85	12	14
	3,5	12,2	0,91	12	14
10	2,1	11,9	0,86	12	14
	2,5	12,1	0,95	13	15
	3,0	12,3	1,05	14	16
	3,5	12,5	1,14	15	17



■ 50%



СЕРИИ LF

Ороситель с низким расходом и полным кругом

ПРИМЕНЕНИЕ

Новый ороситель Rain Bird® серии LF создан для работы в трудных сельскохозяйственных условиях и может применяться также и в ландшафте. Был спроектирован чтобы добавить к преимуществам импульсных оросителей гибкость в выборе высоты струй; для точного, равномерного распределения воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Высокая равномерность распределения воды

- Взвешанный ведущий диск позволяет увеличивать время задержки между обрывами струй, для достижения максимального расстояния выброса воды
- Во время удара ложка прецизионной трубы (PJ) мягко направляет струю воды от стойки

• Самый солидный ороситель в своем классе

- Патентованная керамическая радиальная опора (CRB) работает дольше чем обычные аналоги
- Ведущий диск изготовлен из термопластика. Экранирует и защищает тормозной механизм от заморозков и частиц принесенных ветром
- Пружина и штифт изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Стабилизатор УФ лучей защищает ороситель от солнца

• Прост в использовании

- Не требуется специальных инструментов
- Форсунки и дефлекторы с цветным кодом для простой идентификации
- Система Weed Guard предотвращает рост сорняков внутри спринклера, которые останавливают вращения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход 1/2" (13 мм) BSP HP

Размеры форсунок:

LF 1200: 270 л/ч - 480 л/ч

(в мм: 1,98 / 2,18 / 2,39 / 2,59 / 2,76)

LF 2400: 450 л/ч - 910 л/ч

(в мм: 2,76 / 2,97 / 3,18 / 3,38 / 3,63)

Доступная траектория выпускного дефлектора:

LF 1200: 6°/ 10°/ 12°/ 16°/ 17°/ 21°

LF 2400: 10°/ 13°/ 15°/ 22°

LF 2400 LR: 27°

Стандартное расположение оросителей:

8 м x 8 м - 15 м x 15 м

МОДЕЛИ

LF 1200 (арт: A85000/A8500AT)

LF 2400/LF LR 2400 (арт: A85200/A85200AT)



ПОКАЗАТЕЛИ (LF2400)

Дефлектор 10° (светло-зеленый)

Форсунки	бар	м	л/ч
30 drill	2,1	9	493
	2,4	9,6	534
	2,8	9,9	575
	3,1	10,2	606
8/64"	2,1	9,6	568
	2,4	9,9	613
	2,8	10,2	656
	3,1	10,5	697
9/64"	2,1	10,2	742
	2,4	10,5	802
	2,8	10,8	859
	3,1	11,1	913

Дефлектор 15° (оранжевый)

Форсунки	бар	м	л/ч
2,59 mm	2,1	9,9	493
	2,4	10,2	534
	2,8	10,8	575
	3,1	10,8	606
8/64"	2,1	10,2	568
	2,4	10,5	613
	2,8	11,1	656
	3,1	11,1	697
9/64"	2,1	10,8	742
	2,4	11,1	802
	2,8	11,7	859
	3,1	11,7	913

Дефлектор 22° (темно-зеленый)

Форсунки	бар	м	л/ч
7/64"	2,1	11,4	420
	2,4	11,4	454
	2,8	11,4	488
	3,1	11,7	518
30 drill	2,1	11,4	493
	2,4	11,7	534
	2,8	12	575
	3,1	12,3	606
8/64"	2,1	11,7	568
	2,4	12	613
	2,8	12,3	656
	3,1	12,3	697
29 drill	2,1	12,3	638
	2,4	12,6	688
	2,8	12,6	738
	3,1	12,9	784
9/64"	2,1	12	742
	2,4	12,9	802
	2,8	13,2	859
	3,1	13,5	913

ПОКАЗАТЕЛИ (LF1200)

Дефлектор 6° (темно-фиолетовый)

Форсунки	бар	м	л/ч
44 drill	2,1	6,9	266
	2,4	6,9	286
	2,8	7,5	307
	3,1	7,5	325
3/32"	2,1	7,2	316
	2,4	7,2	341
	2,8	7,8	366
	3,1	7,8	388
38 drill	2,1	7,5	370
	2,4	7,5	402
	2,8	8,1	429
	3,1	8,1	454

Дефлектор 12° (синий)

Форсунки	бар	м	л/ч
44 drill	2,1	8,1	266
	2,4	8,4	286
	2,8	8,7	307
	3,1	8,7	325
3/32"	2,1	8,7	316
	2,4	9	341
	2,8	9,3	366
	3,1	9,3	388
38 drill	2,1	9	370
	2,4	9,6	402
	2,8	9,6	429
	3,1	9,6	454

Дефлектор 17° (голубой)

Форсунки	бар	м	л/ч
44 drill	2,1	9,3	266
	2,4	9,9	286
	2,8	10,2	307
	3,1	10,2	325
3/32"	2,1	9,9	316
	2,4	10,2	341
	2,8	10,5	366
	3,1	10,8	388
38 drill	2,1	10,2	370
	2,4	10,5	402
	2,8	10,8	429
	3,1	10,8	454

Дефлектор 21° (оливковый)

Форсунки	бар	м	л/ч
44 drill	2,1	10,2	266
	2,4	10,2	286
	2,8	10,2	307
	3,1	10,5	325
3/32"	2,1	10,2	316
	2,4	10,5	341
	2,8	10,5	366
	3,1	10,5	388
38 drill	2,1	10,5	370
	2,4	10,8	402
	2,8	10,8	429
	3,1	10,8	454

Полную техническую информацию можно получить на сайте www.rainbird.eu

СЕРИЯ LFX300

Ороситель с низким расходом Rain Bird® LFX - идеальный выбор для самых разных систем полива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Объекты сельского хозяйства, теплицы и питомники, где требуется компактные или маломощные оросители. Предназначен для самых разных систем, в том числе для орошения садов и полей, контроля состояния окружающей среды, освежительного полива и пылеподавления. Возможность установки форсунок с постоянным расходом (FC) во всем диапазоне давлений. Форсунки LFX FC с неизменным расходом воды при изменении давления обеспечивают одинаковую интенсивность орошения через все отводы на холмистом рельефе. Предусмотрены два варианта расхода: 62 и 161 л/ч. Рабочее давление 1,75–3,25 бар. Механизм управления расходом, находящийся в корпусе форсунки, устанавливается в стандартный корпус. Специальные инструменты не требуются.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простая трехкомпонентная конструкция оросителя: корпус, форсунка и механизм торможения с закрепленным дефлектором.

ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ LFX300 ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ С ДЕФЛЕКТОМ

Дефлектор 9° Красный — Радиус (6,1–6,7 м)

Форсунка	бар	м	л/ч
арт: 18116940B	1,75	0,0	0
	2,00	0,0	0
	2,25	6,1	62
	2,5	6,1	65
	2,75	6,4	68
	3,00	6,1	71
арт: 18116945P	3,25	6,1	74
	1,75	6,1	67
	2,00	6,4	72
	2,25	6,7	76
	2,50	6,7	82
	2,75	6,7	84
арт: 18116950G	3,00	6,7	88
	3,25	6,4	91
	1,75	6,4	83
	2,00	6,4	88
	2,25	6,7	94
	2,50	6,7	99
арт: 18172135	2,75	6,4	104
	3,00	6,4	108
	3,25	6,4	113
	1,75	5,5	79,5
	2,00	5,5	79,5
	2,25	5,5	79,5
	2,50	5,5	79,5
	2,75	5,5	79,5
	3,00	5,5	79,5
	3,25	5,5	79,5

- Простота обслуживания на месте благодаря защелкивающейся форсунке и тормозному механизму, а также визуальным индикаторам, обеспечивающим правильное расположение.
- Превосходная равномерность распределения воды (при подкрановом поливе или поливе сверху).
- Цветовая маркировка форсунок и дефлекторов облегчает идентификацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочий диапазон:

- Давление: 1,75—3,25 бар
- Расход: 62—161 л/ч
- Радиус орошения: 6,1–7,6 м

МОДЕЛИ

LFXBNPT (арт: 180474)
 LFXN40B (арт: 18116940B)
 LFXN45P (арт: 18116945P)
 LFXN50G (арт: 18116950G)
 LFXN55Y (арт: 18116955Y)
 LFXN60R (арт: 18116960R)
 LFXN3GPM (арт: 18212535)
 LFXN5GPM (арт: 18212550)
 LFXBR9R (арт: 1804999R)
 LFXBR9W (арт: 1804999W)
 LFXBR150 (арт: 180499150)

Дефлектор 9° Белый — Радиус (6,4–7,6 м)

Форсунка	бар	м	л/ч
арт: 18116950G	1,75	0,0	0
	2,00	0,0	0
	2,25	6,7	94
	2,50	6,7	99
	2,75	6,7	104
	3,00	6,7	108
арт: 18116955Y	3,25	7,0	113
	1,75	6,4	100
	2,00	6,7	107
	2,25	7,3	114
	2,50	7,3	120
	2,75	7,0	126
арт: 18116960R	3,00	7,6	131
	3,25	7,6	137
	1,75	7,0	118
	2,00	7,3	126
	2,25	7,3	134
	2,50	7,3	141
арт: 18172150	2,75	7,6	148
	3,00	7,6	154
	3,25	7,6	161
	1,75	5,5	113,6
	2,00	5,5	113,6
	2,25	5,5	113,6
	2,50	5,5	113,6
	2,75	5,5	113,6
	3,00	5,5	113,6
	3,25	5,5	113,6



Дефлектор 15° Оранжевый — Радиус (7,0–7,6 м)

Форсунка	бар	м	л/ч
арт: 18116950G	1,75	0,0	0
	2,00	0,0	0
	2,25	7,3	94
	2,5	7,3	99
	2,75	7,6	104
	3,00	7,3	108
арт: 18116955	3,25	7,0	113
	1,75	7,6	100
	2,00	7,3	107
	2,25	7,3	114
	2,50	7,3	120
	2,75	7,3	126
арт: 18116960R	3,00	7,3	131
	3,25	7,3	137
	1,75	7,3	118
	2,00	7,6	126
	2,25	7,6	134
	2,50	7,6	141
арт: 18172150	2,75	7,6	148
	3,00	7,3	154
	3,25	7,3	161
	1,75	5,5	113,6
	2,00	5,5	113,6
	2,25	5,5	113,6
	2,50	5,5	113,6
	2,75	5,5	113,6
	3,00	5,5	113,6
	3,25	5,5	113,6

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ RAIN BIRD

Новаторская конструкция колена снижает потери давления на 50 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Данные шарнирные соединители Rain Bird уменьшают потери давления, а также обеспечивают отличную структурную целостность. Именно они обеспечивают рабочие показатели, которые Вы ожидаете от продукции компании Rain Bird. Являются отличным дополнением к нашим ротаторам серий Eagle™.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокие показатели по техническим характеристикам расхода достигаются благодаря новаторской конструкции колена, которая уменьшает потери давления на 50 % по сравнению с другими подобными соединителями
- Конструкция колена обеспечивает отличную структурную целостность, что уменьшает расходы на поломки, связанные с усталостью материала
- Защитное двойное уплотнительное кольцо обеспечивает улучшенную герметичность, а также поддерживает соединения в чистоте и облегчает повторную сборку

- Цветовая маркировка и отдельные размерные пометки сокращают расходы, за счет устранения ошибок и улучшения эффективности процесса установки, так как облегчают быстрое определение размера на рабочем месте
- Входные патрубки на резьбе выполнены в увеличенном размере для облегчения установки вручную и вслепую (например, при работе под водой). Это уменьшает риск вероятных повреждений, вызванных перетяжкой гаечным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение давления: 21,7 бар при 22,8°C

Диаметры: 1" (26/34) и 1,5" (40/49)

Длина: 12" (30.5 см) и 18" (45.7 см)

Тип резьбы входного патрубка BSP

Тип резьбы выходного патрубка BSP

МОДЕЛИ

SJ-12-100-22 (арт: JB000022): длина 12",

диаметр шарнирных соединителей 1" (26/34)

SJ-12-150-23 (арт: JH000023): длина 12",

диаметр шарнирных соединителей 1.5" (40/49)



SJ-18-100-22 (арт: JC000022): длина 18",



диаметр шарнирных соединителей 1" (26/34)

SJ-18-150-23 (арт: JI000023): длина 18", диаметр

шарнирных соединителей 1.5" (40/49)

Снижение потерь

Поток, л/с	1" модели		1,5" модели	
	SJ-12-100-22 бар	SJ-18-100-22 бар	SJ-12-150-22 бар	SJ-18-150-22 бар
0,36	0,1	0,1		
5,4	0,2	0,2		
9			0,03	0,03
16,2			0,1	0,1

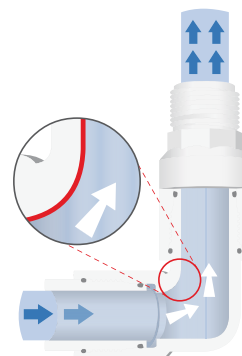

Шарнирные соединители Rain Bird с инновационным дизайном колена

Значительное снижение потерь давления

41017

Трубка

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется совместно с манометром (не входит в комплект) для измерения давления на форсунке оросителя в рабочем состоянии

МОДЕЛИ

41017 (арт: A90917)



Руководство по сопоставлению с форсунками Rain Curtain™ Hunter® в сравнении с Rain Bird

Hunter® в сравнении с Rain Bird – Поторы ¾"		
Форсунка, которую нужно заменить	Использовать для замены форсунку Rain Bird	
	По расходу	По радиусу
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	1.5	1.5
5	2.0	2.0
6	2.5	2.5
7	3.0	3.0
8	4.0	4.0
9	5.0	5.0
10	8.0	6.0
11	-	8.0
12	-	8.0

Руководство по сопоставлению с форсунками Rain Curtain™ Toro® в сравнении с Rain Bird

Toro® в сравнении с Rain Bird – Поторы ¾"		
Форсунка, которую нужно заменить	Использовать для замены форсунку Rain Bird	
	По расходу	По радиусу
0.5	-	-
0.75	-	-
1.0	1.5	1.5
2.0	2.5	2.0
2.5	3.0	2.5
3.0	4.0	2.5
4.0	5.0	3.0
6.0	6.0	4.0
8.0	8.0	5.0

Hunter® в сравнении с Rain Bird – Поторы ¾"		
Форсунка, которую нужно заменить	Использовать для замены форсунку Rain Bird	
	По расходу 5000 серия	По радиусу 5000 серия
I-20		
1.0	1.5	1.5
1.5	1.5	1.5
2.0	2.0	2.0
3.0	2.5	2.5
3.5	3.0	3.0
4.0	4.0	4.0
6.0	5.0	5.0
8.0	6.0	6.0

Toro® в сравнении с Rain Bird – Поторы ¾"		
Форсунка, которую нужно заменить	Использовать для замены форсунку Rain Bird	
	По расходу 5000 серия	По радиусу 5000 серия
TR50		
1.0	-	-
1.5	1.5	1.5
2.0	2.0	2.0
3.0	3.0	3.0
4.5	4.0	4.0
6.0	5.0	4.0
7.5	6.0	4.0
9.0	8.0	5.0

Hunter® в сравнении с Rain Bird – Поторы 1"				
Форсунка, которую нужно заменить	Использовать для замены форсунку Rain Bird			
	По расходу		По радиусу	
I-25	6504	8005	6504	8005
4	4	4	4	4
5	6	6	6	6
7	8	8	8	8
8	10	10	8	8
10	12	12	10	10
13	12	12	12	12
15	14	14	14	12
18	16	16	16	14
20	18	18	18	14
23	-	22	-	16
25	-	24	-	20
28	-	26	-	22
I-40	6504	8005	6504	8005
40	8	8	6	8
41	12	12	10	10
42	12	12	10	12
43	16	16	14	14
44	18	20	18	16
45	-	22	-	20
I-35	6504	8005	6504	8005
9	8	8	8	8
12	12	12	10	10
15	14	14	12	12
18	16	16	14	14
21	18	18	14	14
24	-	22	16	16
27	-	24	16	16
30	-	26	-	20

Toro® в сравнении с Rain Bird – Поторы 1"				
Форсунка, которую нужно заменить	Использовать для замены форсунку Rain Bird			
	По расходу		По радиусу	
Toro 2001	6504	8005	6504	8005
9	10	10	10	10
12	12	12	12	12
15	16	16	14	14
18	18	20	18	16
24	-	22	-	20
TR70	6504	8005	6504	8005
7	8	8	-	6
9	8	8	8	8
12	12	12	10	10
16	16	16	14	12
20	-	20	14	14
24	-	20	16	14
27	-	20	18	16
Toro 640	6504	8005	6504	8005
40	8	8	8	10
41	10	12	10	10
42	14	14	12	12
43	16	16	14	14
44	18	20	16	14



ВВЕДЕНИЕ

МИКРОРОШЕНИЕ

ОРОСИТЕЛИ

РОТОРЫ

КЛАПАНЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ

КОНТРОЛЛЕРЫ С
АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЙ

УСЛУГИ

КЛАПАНЫ

Применение									
МОДЕЛИ	LFV-075	075-DV	100-DV	100-JTV	100-HV	PGA	PEB	300-BPES	СЕРИИ 100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
FRасход (м³/час) для 3/4" (20/27)	0,05 - 1,82	0,05 - 5,0							
Расход (м³/час) для 1" (26/34)			0,05 - 9,08	0,23 - 6,8	0,05 - 6,82	0,23 - 9,08	0,06 - 11,35		
Расход (м³/час) для 1,5" (40/49)						6,81 - 22,70	4,54 - 34,05		
Расход (м³/час) для 2" (50/60)						9,08 - 34,05	17,03 - 45,20		
Расход (м³/час) для 3" (80/90)								13,62 - 68,10	10,00 - 80,00
Рабочее давление (бар)	1,0 - 10,4	1,0 - 10,4	1,0 - 10,4	1,0 - 10,3	1,0 - 10,3	1,0 - 10,4	1,4 - 13,8	1,4 - 13,8	0,7 - 10,0
КОНФИГУРАЦИЯ									
Наружная резьба			100-DV-MM		100-HV-MM				
Внутренняя резьба	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сферический	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Фланцевый									•
Угловой						•		•	
ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Скребок							PESB	300-BPES	
Контроль потока			100-DVF		100-HVF	•	•	•	•
Опция PRS-Dial						•	•	•	•
Соленоид 24 В ~	LFV-075	075-DV	100-DV		100-HV	100-PGA 150-PGA 200-PGA	100-PEB/PESB 150-PEB/PESB 200-PEB/PESB	300-BPES	СЕРИИ 100
Соленоид 9В	LFV-075 9V	075-DV-9V	100-DV-9V	100-JTV 9V		100-PGA-9V 150-PGA-9V 200-PGA-9V			
Использование с грязной водой							PESB	•	•

КЛАПАНЫ С НИЗКИМ РАСХОДОМ	72
КЛАПАНЫ СЕРИИ DV: 075-DV/100-DV/ 100-DVF и 100-DV-MM	73
КЛАПАНЫ СЕРИИ JAR TOP	74
КЛАПАНЫ СЕРИИ HV	75
КЛАПАНЫ СЕРИИ PGA	76
КЛАПАНЫ СЕРИИ PEB	78
КЛАПАНЫ СЕРИИ 300-BPES	79
СЕРИЯ 100	80
СИСТЕМА ПВХ КОЛЛЕКТОРОВ	81
MTT-100	81
СЕРИЯ RC: 5LRC	82

СЕРИИ SH: SH0 и SH2BSP	82
СЕРИЯ P-33: P-33 / P-33DK / PSH-0	82
PRS-DIAL	83
СЕРИИ VBA	84
КЛАПАНЫЕ БОКСЫ СЕРИИ VB	85
DBM10	86
KING	86
DBRY20	86
МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА	87
ОДНОЖИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ	87
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ	87

КЛАПАНЫ С НИЗКИМ РАСХОДОМ

Компонент системы микроорошения

ПРИМЕНЕНИЕ

Единственные клапаны, специально спроектированы для систем микроорошения, с низким расходом воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эти клапаны повторяют все характеристики клапанов Rain Bird серии DV, совмещенные с уникальной конструкцией диафрагмы, которая позволяет частицам проходить при очень низком потоке воды, таким образом защищая клапан от течи.
- Позволяют установить без проблем фильтры после клапана, т.к. эти клапаны работают со всеми размерами частиц
- Уникальная диафрагма «с двойным лезвием» совместно с седлом диаметром $\frac{1}{2}$ " - для безупречной работы при низком расходе
- Конструкция пилотного потока с двойным фильтром для максимальной надежности
- Внешний стравливающий винт для ручного стравливания системы от грязи и частиц во время установки и запуска системы
- Внутреннее стравливание для ручного управления без брызгов



LFV-075



LFV-075-9V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 0,05 – 1,82 м³/ч; 45,42 – 1817 л/ч
Давление: 1,0 – 10,3 бар

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид 24 В ~ 50/60 Гц (цикл/сек)
Пусковой ток: 0,30 А (7,2 ВА)
Ток удержания: 0,19 А (4,6 ВА)

МОДЕЛИ


- LFV-075 (арт: X12100): вход/выход $\frac{3}{4}$ " (20/27) BP
- LFV-075-9V (арт: X12105): вход/выход $\frac{3}{4}$ " (20/27) BP, соленоид 9В

Потери давления в клапане

Расход л/ч	Расход л/с	LFV-075 бар
45,42	0,01	0,19
227	0,06	0,19
454	0,13	0,24
908	0,25	0,26
1362	0,38	0,30
1817	0,50	0,36

РАЗМЕРЫ

Высота: 11,4 см
Длина: 10,7 см
Ширина: 8,4 см

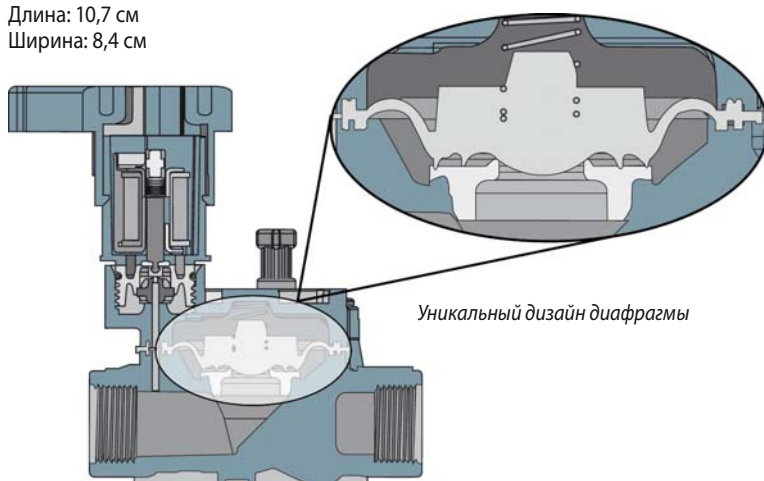

Уникальный дизайн диафрагмы



КЛАПАНЫ СЕРИИ DV: 075-DV/100-DV/ 100-DVF и 100-DV-MM

Пластиковые электромагнитные клапаны – правильный выбор среди клапанов!

ПРИМЕНЕНИЕ

Данные клапаны предназначены для малых площадей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сферическая конфигурация (в моделях DV, DVF, DV-MM)
- Усиленная конструкция из ПВХ
- Управляющий поток с двойной фильтрацией: диафрагма с самоочищающимся фильтром и соленоидный фильтр
- Ручной переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с поворотом соленоида на ¼ круга.
- Внутреннее нераспыскивающее срабатывание
- Цельный соленоид с захваченным плунжером
- Герметизированный соленоид
- Наружный срабатывающий винт
- Крестовые винты из нержавеющей стали с головкой „Philips“
- Механизм управления потоком на модели 100-DVF
- Возможна конфигурация ВР x НР: 1" BSP 100-DV-MM, 1" 100-DV-MM с 9В соленоидом
- Возможна конфигурация с 9В соленоидом: ¾" 075-DV-9V, 1" BSP 100-DV-9V, 1" BSP 100-DV-MM-9V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход:

075-DV: 0,05 - 5 м³/ч

Примечание: для расхода менее 0,75 м³/ч или применения с микроорошением, перед клапаном устанавливайте фильтр RBY-100-200X

100-DV, 100-DVF и 100-DV-MM 0,05 – 9,08 м³/ч

Примечание: не рекомендуется применять DV НР x НР при расходе выше 6,8 м³/ч

Давление: 1 – 10,4 бар (23 °C)

Температура: до 43 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 24 В ~ 50 Гц

Пусковой ток: 0,30 А (7,2 ВА)

Ток удержания: 0,19 А (4,6 ВА)

РАЗМЕРЫ

075-DV и 100-DV

Высота: 11,4 см

Длина: 11,1 см

Ширина: 8,4 см

100-DVF

Высота: 14,2 см

Длина: 11,1 см

Ширина: 8,4 см

100-DV-MM

Высота: 11,4 см

Длина: 13,6 см

Ширина: 8,4 см

МОДЕЛИ

075-DV (арт: B72110): ¾" (20/27) вход и выход ВР

100-DV (арт: B70211): 1" (26/34) вход и выход ВР

100-DV-9V (арт: B70240): 1" (26/34) вход и

выход ВР

100-DVF (арт: B70311): 1" (26/34) вход и выход

ВР с механизмом управления потоком

100-DV-MM (арт: B70500): 1" (26/34) вход и

выход НР

100-DV-MM-9V (арт: B70540): 1" (26/34) вход и

выход НР

АКСЕССУАРЫ

MTT-100 (арт: L06300): тройник для эл/маг

клапанов 1" (26/34) BSP

PRF-075-RBY



100-DV




100-DV-MM-9V

Показатели: Потеря давления в клапане (бар)

м³/ч	075-DV	100-DV 100-DVF	100-DV-MM
0,24	0,22	0,23	0,22
0,60	0,26	0,24	0,24
1,20	0,29	0,26	0,26
3,60	0,45	0,32	0,37
4,50	0,53	0,35	0,42
6,00	-	0,41	0,53
9,00	-	0,59	0,87

Потеря давления в клапане измерялась с полностью открытым управлением потока

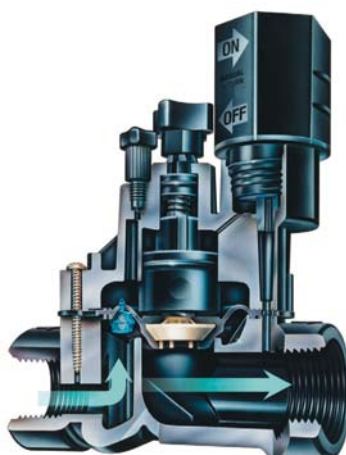

Как заказать

100 - DV - MM

Модель
Вход/выход НР

Модель
DV: вход/выход ВР
DVF: с механизмом
управления потоком

Размер
075: ¾ (20/27)
100: 1" (26/34)

КЛАПАНЫ СЕРИИ JAR TOP

Универсальность, польза, удобство – Обслуживание никогда еще не было легче!

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапаны Rain Bird Jar Top обеспечивают универсальность, надежность, экономию средств, а также просты в обслуживании для применения на маленьких участках. Верхняя часть на резьбовом соединении позволяет без применения инструментов производить обслуживание, избавляя от необходимости откручивать множество винтиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лучший клапан для частных объектов: годы гарантируемой работы без проблем!
- Для настоящей надежности и долгой работы - клапан с диафрагмой балансирующей давление.
- Безпроблемная работа в грязной воде, благодаря двойной фильтрации на пилотном потоке.
- Диафрагма с балансирующим давлением для увеличения срока службы
- Диафрагма из Buna-N с самоочищающимся 200 мкр фильтром и с пружиной из нержавеющей стали
- Малоомощный эргономичный герметизированный соленоид с заблокированным плунжером
- Работает в малопоточных системах, когда до него установлен фильтр RBY
- Наружное стравливание для ручной промывки системы от грязи во время установки и запуска системы
- Внутреннее стравливание для ручной работы без распыления
- Верхняя часть на резьбе обеспечивает легкое снятие крышки без отвертки
- Беспроблемное обслуживание с меньшим количеством деталей
- Съемная диафрагма для простоты в обслуживании
- В наличии модели в НР вход и выход (100-JTV-MM/100-JTV-MM-9V), с соленоидом 9 В (100-JTV-9V)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0,23 до 6,8 м³/ч
 Для расхода менее 0,75 м³/ч или при применении в микроорошении, перед клапаном устанавливайте фильтр RBY-100-200MX
 Давление: от 1,0 до 10,3 бар
 Рабочие температуры:
 Температура воды до 43°C
 Температура окружающей среды до 52°C



100-JTV-9V

Показатели: Потеря давления в клапане

Расход	100-JTV
0,23	0,20
0,6	0,23
1,2	0,27
3,6	0,40
4,5	0,49
6,0	0,60
6,8	0,67

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 9 В
 Пусковой ток: 0,30 А (7,2 ВА)
 Ток удержания: 0,19 А (4,6 ВА)

РАЗМЕРЫ

Высота: 12,7 см
 Длина: 10,2 см
 Ширина: 7,9 см

МОДЕЛЬ

100-JTV-9V: 1" (26/34) вход и выход ВР, с соленоидом 9В

Как заказать

100 - JTV-9V

Модель
 JTV: с резьбовой
 крышкой

Размер
 1 (26/34)

КЛАПАНЫ СЕРИИ HV

Исключительные характеристики. Непревзойденная долговечность.

- Компактная конструкция, радиус вращения 6,5 см для плотного монтажа
- Возможность выбора инструментов для открывания клапана (гаечный ключ, крестовая отвертка, плоская отвертка)
- Эксцентриковая мембрана для плавного закрывания, ослабление гидравлического удара

ОСОБЕННОСТИ

• Легкость обслуживания

- Невыпадающие винты с прорезями под разные отвертки для облегчения техобслуживания
- Быстрый доступ к мембране с использованием только четырех винтов
- Фиксатор мембраны для уверенного обслуживания

• Надежность

- Корпус из стеклонеполненного полипропилена для обеспечения прочности
- Конструкция с нормально закрытым обратным каналом
- Бесперебойная работа при незначительном количестве деталей
- Самоочищающаяся мембрана из бутадиенакрилонитрильного каучука
- Водяной фильтр контура управления 200 мкм и пружина из нержавеющей стали

• Универсальность

- При установке на входе фильтра RBY работают в системах с низким расходом и системах Xerigation®
- Внешнее сливное отверстие для ручной промывки системы с целью удаления грязи и мусора во время установки и ввода системы в эксплуатацию
- Внутреннее сливное отверстие для ручного режима работы без распыления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0-10,3 бар
 Расход: 0,05-6,82 м³/час;
 при расходах ниже 0,68 м³/час,
 а также при использовании в любой системе Xerigation®
 следует установить фильтр RBY-100-200MX на входе
 Температура: температура воды до 43°C;
 температура окружающей среды до 52°C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электромагнит 24 В перем. тока 50/60 Гц
 Максимальный пусковой ток: 0,45 Гц
 Ток удержания: 0,25 Гц
 Сопротивление обмотки: 70-85 Ом
 Не для использования с декодерными системами

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота: 11,7 см
 Длина: 11,2 см
 Ширина: 7,9 см

МОДЕЛИ

100– HV (арт: H01000) (внутр. резьба х внутр. резьба)
 100– HV-MM (арт: H05000) (нар. резьба х нар. резьба)
 100– HVF (арт: H01010) (внутр. резьба х внутр. резьба) с регулятором расхода

Потеря давления в клапане (бар)

м³/ч	1" HV (бар)
0,25	0,11
0,75	0,14
1,00	0,16
2,00	0,23
5,00	0,32
7,50	0,42

Как заказать

100 - HV - MM

Модель
 HV: клапаны с большим номиналом
 MM: нар. резьба х нар. резьба


Размер
 100: 1 (26/34)

КЛАПАНЫ СЕРИИ PGA

Пластиковые шаровые и угловые клапаны. Самые прочные и надежные клапаны в своем классе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водонепроницаемое уплотнительное кольцо между корпусом и крышкой для максимальной уверенности даже в самых экстремальных условиях
- Прочная конструкция и дизайн для бесшумной работы
- Фильтрация потока в предварительном контуре защищает от мусора и загрязнений.
- Медленное закрывание позволяет избежать гидравлического удара с возможным последующим повреждением системы.
- В нормальном положении клапан закрыт, прямооточная конструкция. С контроллерами Rain Bird, работающими от батарей, можно использовать электромагнитные клапаны.
- Мульти-приводные винты под любой тип отверток (крестовая, шлицевая, шестиугольная) для простоты обслуживания*
- При внутренних протечках вода не попадает в клапанный бокс. Это позволяет регулятору давления регулироваться без отключения клапана на контроллере
- Цельная конструкция соленоида с фиксированными плунжером и пружиной для легкого обслуживания. Предотвращает потерю деталей при полевой обслуживании.
- Трехлетняя гарантия

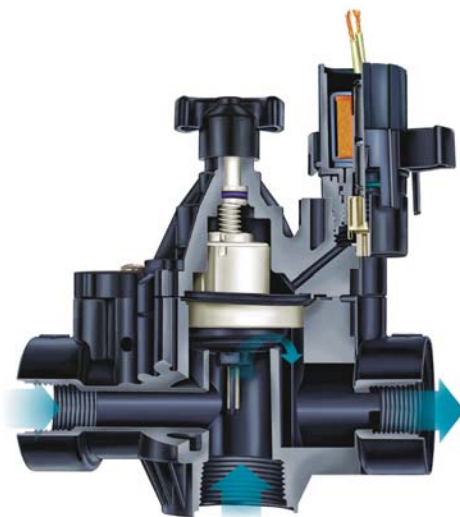

150-PGA



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Клапан PGA обеспечивает надежное уплотнение между корпусом и крышкой, независимо от условий работы. Клапаны PGA подвергались экстремальным перепадам температур и сильному давлению. Результат—нулевые протечки.



УСТОЙЧИВОЕ К ДАВЛЕНИЮ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Уплотнительное кольцо между корпусом и крышкой на клапанах PGA создано чтобы выдержать высокое давление воды, которое характерно для большинства крупных объектов. Столкнувшись с повторяющимися скачками давления превышающими норму более чем в три раза наши клапаны обошли ближайшего конкурента более чем 2 1/2 раза.

* На основании испытаний, проведенных в 2013 году в лаборатории Rain Bird в г. Тусон, штат Аризона.

Как заказать

100 - PGA

Модель
PGA

Размер
1" (26/34)
1 1/2" (40/49)
2" (50/60)

ОПЦИИ

- Может быть дополнен модулем регуляции давления PRS-D для обеспечения оптимальной производительности спринклера. Регулируется до 6,9 бар.
- Совместим с соленоидами используемыми для контроллеров с питанием от батареи, давление до 10,35 бар.
- Совместим с декодерами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: от 1,04 до 10,4 бар
- Расход без PRS-D: от 0,45 до 34,05 м³/ч
- Расход с PRS-D: от 1,14 до 34,05 м³/ч
- Температура воды: до 43°C (см. таблицу)
- Температура окружающей среды: до 52°C
- Потребляемая мощность соленоида 24VAC 50/60 Гц (цикл/с)
- Пусковой ток: 0,41А (9,9VA) при 60 Гц
- Ток удержания: 0,14А (3,43VA) при 60 Гц
- Сопротивление обмотки соленоида: 30-39 Ом, номинальное

РАЗМЕРЫ

Модель (Высота x Длина x Ширина)

- 100-PGA: 18,4 см x 14,0 см x 8,3 см
- 150-PGA: 20,3 см x 17,2 см x 8,9 см
- 200-PGA: 25,4 см x 19,7 см x 12,7 см

Примечание: PRS-Dial добавляет 2" (5,1 см) к высоте клапана

МОДЕЛИ

- 100-PGA (арт: B31410): 1" (26/34)
- 100-PGA-9V (арт: B31440): 1" (26/34) с фиксирующим электромагнитом
- 150-PGA (арт: B31510): 1 1/2" (40/49)
- 150-PGA-9V (арт: B31540): 1 1/2" (40/49) с фиксирующим электромагнитом
- 200-PGA (арт: B31610): 2" (50/60)
- 200-PGA-9V (арт: B31640): 2" (50/60) с фиксирующим электромагнитом

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Rain Bird рекомендует, чтобы скорость потока в линии подачи не превышала 1,5 м/с, поскольку это позволяет уменьшить вероятность гидравлического удара.
2. Для значений расхода ниже 1,14 м³/ч Rain Bird рекомендует применять фильтрацию перед входом в устройство, чтобы избежать накопления мусора под мембраной.

3. Для значений расхода ниже 2,27 м³/ч Rain Bird рекомендует ослабить шток регулятора расхода на два полных оборота относительно полностью открытого положения.

Потеря давления в клапане PGA (бар)

Расход м³/ч	Расход л/мин	100- PGA Сферическая	100- PGA Угловая	150- PGA Сферическая	150- PGA Угловая	200- PGA Сферическая	200- PGA Угловая
0.23	3.8	0.35	0.30	-	-	-	-
0.6	10	0.36	0.32	-	-	-	-
1.2	20	0.38	0.35	-	-	-	-
3	50	0.41	0.38	-	-	-	-
6	100	0.43	0.38	0.10	0.07	-	-
9	150	0.48	0.51	0.22	0.14	0.08	0.07
12	200	-	-	0.38	0.23	0.12	0.07
15	250	-	-	0.61	0.36	0.17	0.10
18	300	-	-	0.86	0.51	0.24	0.13
21	350	-	-	1.16	0.70	0.33	0.18
24	400	-	-	-	-	0.43	0.23
27	450	-	-	-	-	0.54	0.30
30	500	-	-	-	-	0.66	0.36
34	568	-	-	-	-	0.83	0.45

Диапазон температур для серии PGA

Температура воды	Постоянное давление
23° C	10,4 бар
27° C	9,1 бар
32° C	7,7 бар
38° C	6,4 бар
43° C	5,2 бар

КЛАПАНЫ СЕРИИ РЕВ

Электромагнитные клапаны – Самые прочные пластиковые клапаны Rain Bird.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эти клапаны предназначены для автоматических систем орошения парков и спортивных полей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сферическая конфигурация
 - Медленное закрытие для предотвращения гидроудара и последующего повреждения системы
 - **Корпус и крышка из нейлона со стекловолокном**
 - Ручное внутреннее стравливание с поворотом соленоида на 1/4
 - Соленоид с удобной рукояткой
 - Цельный соленоид с заблокированным плунжером
 - Герметизированный соленоид
 - Вентиль регулирования потока
 - Ручное внутреннее стравливание с применением стравливающего винта
 - Широкий диапазон рабочих давлений
 - Нейлоновый фильтр с самопромывкой на моделях серии РЕВ
 - **На моделях PESB скруббер очищает экран из нержавеющей стали каждый раз, когда клапан открывается и закрывается**
 - Соленоид с низким потреблением электроэнергии
 - Позволяют установить модули регулировки давления PRS-Dial
 - Позволяют установить блокировочный соленоид Rain Bird для использования с контроллерами Rain Bird с автономным питанием
- Важно: при использовании блокировочного соленоида рабочее давление не должно превышать 10 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 0,06 до 45 м³/ч
Давление: от 1,4 до 13,8 бар (при 23°C)
Температура: до 66°C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
Пусковой ток: 0,41 А (9,9 ВА)
Ток удержания: 0,14 А (5,5 ВА)

РАЗМЕРЫ

100-РЕВ и 100-РЕSB

Высота: 16,5 см
Длина: 10,2 см
Ширина: 10,2 см

150-РЕВ и 150-РЕSB

Высота: 20,3 см
Длина: 15,2 см
Ширина: 15,2 см

200-РЕВ и 200-РЕSB

Высота: 20,3 см
Длина: 15,2 см
Ширина: 15,2 см

МОДЕЛИ

100-РЕВ (арт: B34073): вход и выход BSP с 1" (26/34) BP
100-РЕSB (арт: B37073): вход и выход BSP с 1" (26/34) BP со скруббером для самоочистки
150-РЕВ (арт: B34083): вход и выход BSP с 1.5" (40/49) BP
150-РЕSB (арт: B37083): вход и выход BSP с 1.5" (40/49) BP со скруббером для самоочистки
200-РЕВ (арт: B34093): вход и выход BSP с 2" (50/60) BP
200-РЕSB (арт: B37102): вход и выход BSP с 2" (50/60) BP со скруббером для самоочистки

АКСЕССУАРЫ

PRS-Dial: модуль регулировки давления в диапазоне от 1,0 до 6,9 бар (см. стр. 68)
Блокировочный соленоид TBOS™

Примечание: Опция PRS-Dial увеличивает высоту клапана на 5 см




150-РЕВ

ПОКАЗАТЕЛИ: Потеря давления в клапане

м³/час	100-РЕВ 100-РЕSB	150-РЕВ 150-РЕSB	200-РЕВ 200-РЕSB
0,06	0,06	-	-
0,3	0,09	-	-
0,6	0,1	-	-
1,2	0,12	-	-
3	0,15	-	-
6	0,32	0,26	-
9	0,68	0,24	-
12	-	0,26	-
15	-	0,33	-
18	-	0,42	0,32
21	-	0,57	0,34
24	-	0,74	0,41
27	-	0,92	0,51
30	-	1,14	0,64
33	-	1,38	0,77
36	-	-	0,90
39	-	-	1,04
42	-	-	1,18
45	-	-	1,34

Потеря давления в клапане измерялась с полностью открытым управлением потока

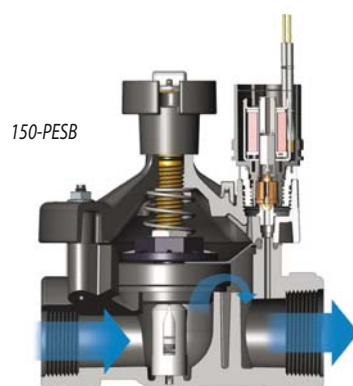

150-РЕSB

Как заказать

100 - PESB

Модель
РЕSB:
Модель с
самоочищающимся
скруббером

Размер
1" (26/34)
1 1/2" (40/49)
2" (50/60)

КЛАПАНЫ СЕРИИ 300-BPES

3" электромагнитный клапан (из пластика и латуни) - Уникальная комбинация: корпус из латуни и крышка из нейлона со стекловолокном.

ПРИМЕНЕНИЕ

3" (80/90) модели BPE и BPES сконструированы для бесперебойной работы в сложных условиях, таких как муниципальные объекты и спортивных поля. Эти клапаны удерживают экстремальные изменения давления и могут работать со сточными водами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сферическая/угловая конфигурация
- Корпус из латуни, а крышка из нейлона со стекловолокном
- Ручное внешнее стравливание позволяет вымывать грязь из системы. Рекомендуется использовать для запуска и ремонта системы
- Рукоятка управления потоком на крышке
- Широкий диапазон рабочего давления
- Медленное закрытие для предотвращения гидроудара
- Фильтрованная диафрагма
- Модели PESB оснащены нейлоновым скруббером для очистки экрана из нержавеющей стали каждый раз, когда клапан открывается и закрывается
- Позволяют установить модули регулировки давления PRS-Dial регулируемые от 1,0 до 6,9 бар
- Позволяют установить блокировочный соленоид Rain Bird для использования с контроллерами Rain Bird с автономным питанием

Важно: при использовании блокировочного соленоида рабочее давление не должно превышать 10 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: от 13,6 до 68,0 м³/ч
Давление: от 1,4 до 13,8 бар (при 23°C)
Температура воды: до 43 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
Пусковой ток: 0,41 А (9,9 ВА)
Ток удержания: 0,28 А (6,7 ВА)

ПОКАЗАТЕЛИ: Потери давления в клапане

м³/час	Сферический	Угловой
13,6	0,46	0,47
24	0,19	0,21
36	0,14	0,14
48	0,21	0,19
60	0,29	0,26
68	0,34	0,31

Потеря давления в клапане измерялась с полностью открытым управлением потока

РАЗМЕРЫ


Высота: 34,61 см
Длина: 20,32 см
Ширина: 17,78 см

МОДЕЛЬ

300-PESB (арт: B38213): вход и выход BSP 3" (80/90) BP со скруббером для самоочистки

АКСЕССУАРЫ

PRS-Dial: модуль регулировки давления в диапазоне от 1,0 до 6,9 бар
Блокировочный соленоид TBOS™

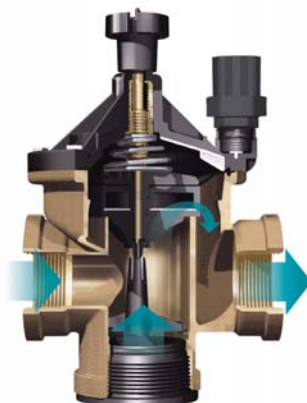

Как заказать

300 - BPES

Модель
BPES
Размер
3" (80/90)

СЕРИЯ 100

Высокоэффективные пластиковые клапана с гидравлическим регулированием и электромагнитным управлением

- 3" клапан из промышленного долговечного нейлона со стекловолокном. Разработан для суровых условий эксплуатации. Обладает высокой устойчивостью к кавитации и воздействию химически активных веществ.
- Большая пропускная способность с минимальной потерей давления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Легкость обслуживания

- Простая конструкция с небольшим количеством деталей гарантирует легкость обслуживания без демонтажа клапана
- Предназначена для вертикального или горизонтального монтажа

• Эксплуатационная гибкость

- Требуется низкое давление для срабатывания

• Надежность

- В долговечной конструкции клапана промышленного класса для суровых условий эксплуатации используется нейлон со стекловолокном.
- Шарнирные фланцевые соединения предохраняют клапан от изгибающих усилий трубопроводов и гидравлических нагрузок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход : от 10 до 80 м³/ч

Диапазон рабочего давления: 0,7 до 10 бар

Температура: до 60°C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соленоид: 24 В перем. тока - 50 Гц

Пусковой ток: 0,30 А (7,2 ВА)

Ток удержания: 0,19 А (4,6 ВА)

РАЗМЕРЫ

Высота: 28,6 см

Длина: 30,8 см

Ширина: 10 см

Масса: 4,4 кг

МОДЕЛЬ

BER310023: 3" BSP внутренняя резьба с фланцем Ду 80 (вход/ выход)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Соединители DB, DBRY-6, DBM и King


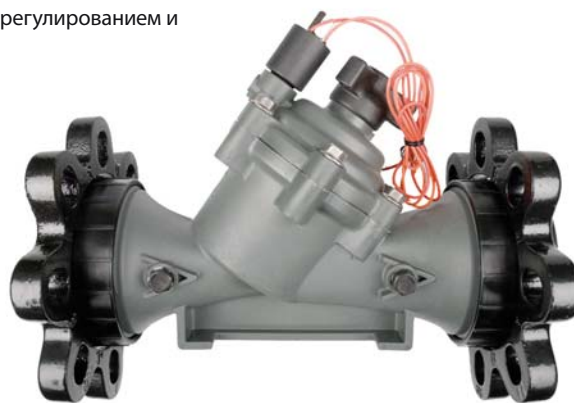


ДИАГРАММА РАСХОДА

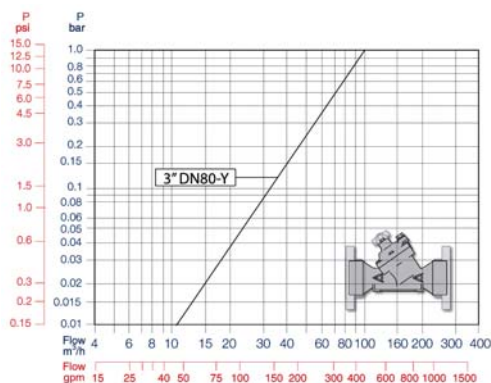

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размер Ду	80	
Модель	Y	Y
Торцевые соединения	3" BSP	Универсальный фланец Металл
Дл. (мм)	298	308
Выс. (мм)	226	286
выс. (мм)	50	100
Шир. (мм)	190	100
Масса (кг)	1.6	4.4

СИСТЕМА ПВХ КОЛЛЕКТОРОВ

Система коллекторов с наружной и внутренней резьбой в сборе

- Система телескопических коллекторов позволяет выполнять замену клапанов (с разной длиной прямого участка) без разрезов или установки новых деталей
- Кольцевые уплотнения большого диаметра для гарантии отсутствия протечек
- Все соединения затягиваются вручную

СВОЙСТВА

• Быстрая и простая установка

- Оригинальная раздвижная конструкция для обеспечения возможности настройки и простой смены клапанов
- Соединения для клапанов с внутренней резьбой позволяют подключать клапаны с наружной резьбой без использования переходников
- Соединения для клапанов с наружной резьбой позволяют подключать клапаны с внутренней резьбой без использования муфт
- Нет необходимости в использовании тефлоновой ленты при сборке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление: 10,5 бар

МОДЕЛИ

Серия RB1300 - соединения с внутренней резьбой

RB1301-010 (арт: V54281): Т-образный фитинг 1" BP X 1" HP поворотное соединение X муфта 1" HP
RB1301-210 (арт: V54282): муфта 1" BP X 2 поворотных соединения 1" HP X муфта 1" HP

RB1303-010 (арт: V54285): Т-образный фитинг с 2 поворотными соединениями 1" HP X муфта 1" BP
RB1306-010 (арт: V54287): угловой фитинг 1" HP X поворотное соединение 1" HP
RB1312-010 (арт: V54288): угловой фитинг 1" BP X поворотное соединение 1" HP
RB1320-010 (арт: V54289): крестовой соединитель 1" BP X 2 поворотных соединения 1" HP X муфта 1" HP
RB1330-010 (арт: V54305): соединительный фитинг 1" BP X соединение 1" BP
RB1330-131 (арт: V54306): соединительный фитинг 1" BP X соединение 3/4" BP
RB1348-010 (арт: V54280): Крышка 1" BP
RB1301-310 (арт: V54283): коллектор с 3 выходами 1" BP X 3 поворотных соединения 1" HP X муфта 1" HP
RB-1301-410 (арт: V54284): коллектор с 4 выходами 1" BP X 4 поворотных соединения 1" HP X муфта 1" HP

Серия RB1200 - соединения с наружной резьбой

RB1201-010 (арт: V54262): Т-образный фитинг 1" BP X 1" BP поворотное соединение X муфта 1" HP
RB1201-210 (арт: V54263): муфта 1" BP X 2 поворотных соединения 1" BP X муфта 1" HP
RB1203-010 (арт: V54266): Т-образный фитинг с 2 поворотными соединениями 1" BP X муфта 1" BP
RB1206-010 (арт: V54268): угловой фитинг 1" HP X поворотное соединение 1" BP
RB1212-010 (арт: V54269): угловой фитинг 1" BP X поворотное соединение 1" BP
RB1220-010 (арт: V54270): крестовой соединитель 1" BP X 1" BP поворотное соединение X 1" BP поворотное соединение X муфта 1" HP
RB1234-010 (арт: V54272): 1" Euro adapter
RB1201-310 (арт: V54264): коллектор с 1" HP, 3 поворотных соединения 1" BP X муфта 1" HP
RB1201-410 (арт: V54265): коллектор с 1" HP, 4 поворотных соединения 1" BP X муфта 1" HP
RB1239-131 (арт: V54277): переходник 1" HP X муфта 3/4" BP
RB1282-010 (арт: V54278): переходник 1" HP X муфта 1" HP
RB1282-131 (арт: V54279): переходник 1" HP X муфта 3/4" HP

RB 1200 SERIES



RB 1300 SERIES



МТТ-100

Тройник для электромагнитных клапанов

ПРИМЕНЕНИЕ

Тройник используется для соединения клапанов с внутренней резьбой 1" (26/34) BSP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не требует инструментов
- Уплотнительное кольцо обеспечивает водонепроницаемое соединение между тройниками (Тефлон не требуется)
- Обеспечивает правильное расстояние между клапанами
- Используется для создания коллектора для любого числа клапанов (1 МТТ-100 на эл/маг клапан)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: до 10 бар
1" HP x 1" (26/34) HP (с уплотнительным кольцом) x 1" (26/34) BP BSP

РАЗМЕРЫ

Длина: 12 см

МОДЕЛЬ

МТТ-100 (арт: L06300)



СЕРИЯ RC: 5LRC

Латунные клапаны быстрого доступа

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапаны быстрого доступа обеспечивают подачу воды и устанавливаются везде, где это необходимо. Они монтируются в уровень с грунтом и используются с подземными оросителями или со шлангом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Латунная конструкция
- Ключ вставляется в верхнюю часть клапана. Поворот ключа открывает клапан и выпускает воду. Снимите ключ для закрытия клапана
- Крышка из термoplasta для длительной службы
- Внутренняя пружина из нержавеющей стали предотвращает утечку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5LRC

Расход: от 7,0 до 16,0 м³/ч
Давление: от 0,4 до 8,6 бар

РАЗМЕРЫ

5LRC

Высота: 14,0 см

МОДЕЛИ

33DK (арт: B11801): клапан быстрого доступа ¾" (20/27) со внутренней резьбой и ½"

(15/21) с внешней резьбой

5LRC (арт: B12806): 1" (26/34) BSP внутренняя резьба с резиновой запирающей крышкой
55K-1 (арт: B13401): клапан быстрого доступа 1" (26/34) BSP с внешней резьбой



ПОКАЗАТЕЛИ: ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНЕ

м³/час	Потеря давления в клапане
5LRC	
7,0	0,30 бар
8,0	0,40 бар
9,0	0,50 бар
10,0	0,61 бар
12,0	0,85 бар
14,0	1,15 бар
16,0	1,48 бар

АКСЕССУАРЫ

2049: Ключ для открывания и запираания крышки на 5LRC

СЕРИИ SH: SHO и SH2BSP

Латунные поворотные угловые фитинги

ПРИМЕНЕНИЕ

Фитинги SHO/SH2BSP подсоединяются к ключам клапанов быстрого доступа 33DK/55K-1. Фитинг может быть повернут в любом направлении - полный оборот на 360° - без поломок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Латунная конструкция
- Уплотнительное кольцо
- Используется совместно с ключами 33DK/55K-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHO

Вход ¾" (20/27) BP

Выход ¾" (20/27) HP

SH2BSP

Вход 1" (26/34) BP

Выход 1" (26/34) HP

МОДЕЛИ

SHO (арт: B40005): Угловой фитинг ¾" (20/27)

SH2BSP (арт: B40103): Угловой фитинг 1" (26/34)



СЕРИЯ P-33: P-33 / P-33DK / PSH-0

Пластиковый клапан быстрого доступа и ключ / Пластиковый поворотный угловой фитинг

ПРИМЕНЕНИЕ

Данные клапаны быстрого доступа позволяют осуществлять легкий доступ к воде из подземных трубопроводов и могут применяться совместно со шлангами для ручного полива или уборки подъездов, тротуаров, и т.д. Пластиковый угловой фитинг PSH-0 позволяет подсоединять шланг к ключу P-33DK и позволяет тянуть шланг в любом направлении - полный оборот 360°, и избежать изломов шланга.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяются совместно с ключами P-33DK „поверни и запри“ с ребристой ручкой
- Корпус клапана из Delrin™
- Конструкция корпуса клапана из двух частей. Ключ цельный
- Пружина из нержавеющей стали
- Крышка на корпус клапана для защиты от грязи

- Ударопрочный пластик с УФ-ингибиторами
- Уплотнительное кольцо
- Используется совместно с ключом P-33DK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление: 6,2 бар

Клапан: вход ¾" (20/27) HP

Ключ: выход ¾" (20/27) HP

Вход ¾" (20/27) BP

Выход ¾" (20/27) HP

РАЗМЕРЫ

Высота клапана быстрого доступа P-33: 13,8 см

Высота ключа P-33DK: 18,0 см

МОДЕЛИ

P-33 (арт: LP3300): Клапан быстрого доступа

P-33DK (арт: LP3310): Ключ клапана для P-33

PSH-0 (арт: LP4100)



ПОКАЗАТЕЛИ ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ В КЛАПАНЕ

м³/ч	Потеря давления в клапане
2.5	< 0.1 бар
3.0	-0.13 бар
3.5	-0.18 бар
4.0	-0.23 бар
4.5	-0.29 бар
5.0	-0.35 бар

PRS-DIAL

Регулятор давления

ПРИМЕНЕНИЕ

- PRS-Dial превосходно регулирует выходное давление на клапане, не зависимо от колебаний входного давления. Видимая шкала делает регулировку быстрой и простой. Данный регулятор совместим со всеми клапанами Rain Bird PGA, PEB, PESB, BPE и BPES.
- Регулирует и держит установленное выходное давление в диапазоне от 1,04 до 6,90 бар, с точностью $\pm 0,21$ бар.
- Крутящийся картридж делает установку и регулировку быстрой, легкой и аккуратной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Улучшенная возможность уменьшения пиков давления снижая риски водяных ударов.
- Эргономичная конструкция с защелкивающимся защитным колпачком для предотвращения вандализма.
- Водозащищенный крутящийся картридж предотвращает образование мелкодисперстных капель.
- Клапан Шрадера позволяет соединить манометр со шлангом (манометр заказывается отдельно).
- Легкий монтаж в полевых условиях. PRS-Dial устанавливается под соленоидом и адаптером.
- Произведен из нейлона со стекловолокном, устойчив к коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление: до 6,90 бар*
- Регулировка: 1,04 - 6,90 бар
- Точность: $\pm 0,21$ бар
- Расход: см. таблицу

Расход		
Модели	м³/час	л/час
100 PGA	1,14-9,08	19,2-151
150 PGA	6,81-22,70	113-378
200 PGA	9,08-34,05	151-568
100 PEB	1,14-11,35	19,2-189
150 PEB	4,54-34,05	76-568
200 PEB	17,03-45,40	283-757
300 BPES	13,62-68,10	227-1136

*Указанный расход клапанов.



** Несмотря на то, что регулятор давления PRS-Dial может удерживать давление до 13,80 бар, точная регулировка может быть достигнута только до 6,90 бар.*

МОДЕЛЬ

- PRS-D (арт: B33135)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Правильная работа регулятора требует чтобы входное давление было не менее чем 1,04 бара выше желаемого выходного.
- В зонах с очень высоким давлением или неровной поверхностью нужно устанавливать оросители со встроенным регулятором давления или с антидренажным клапаном SAM.
- Когда входное давление превышает 6,90 бар необходимо установить основной клапан регулирования давления или линейный регулятор давления.
- Rain Bird не рекомендует использовать данный регулятор давления за пределами рекомендованных расходов.
- Чтобы уменьшить эффект водяного удара Rain Bird рекомендует не превышать скорость потока в магистрали 2,29 м/с.

- Для расхода менее 2,27 м³/ч Rain Bird рекомендует закрыть на два оборота винт регулировки потока на клапане с полным открытым потоком.

Примечание: клапан и регулятор PRS-D должны быть заказаны отдельно.



150-PGA с установленным PRS-D



150-PEB с установленным PRS-D



300-BPE с установленным PRS-D



PRS-D в разрезе

СЕРИИ VBA

Клапанные боксы из полипропилена - Лучшие боксы и лучшая цена.


ПРИМЕНЕНИЕ


Прямоугольные и круглые клапанные боксы, изготовленные из пластика, дают легкий доступ к эл/маг и ручным клапанам, а также другому оборудованию, используемому в системах полива. Эти клапанные боксы рекомендуются для использования в системах на частных участках.


ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Боксы изготовлены из черного полипропилена. Зеленые крышки изготовлены из того же материала.
- Крышка прилагается (за исключением надстроек)
- Дополнительные надстройки доступны для моделей VBA02674 и VBA02675
- Эстетичные, легкие, вставляются друг в друга для уменьшения транспортных расходов
- Запираемые на замок
- Эксклюзивная крышка T-COVER
 - Легкая узнаваемость: литой номер модели и марка Rain Bird
 - Легко открывать: встроенное отверстие и бороздка для ключа
- Предварительные контуры для входа и выхода труб: не требуется инструментов

РАЗМЕРЫ

Круглые клапанные боксы VBA17186		
ØS Диаметр	210 мм	
ØB Диаметр	180 мм	
H Высота	120 мм	

Круглые клапанные боксы VBA02672 VBA02673		
ØS Диаметр	160 мм 242 мм	
ØB Диаметр	200 мм 335 мм	
H Высота	236,5 мм 255 мм	
LC Вход для трубы (ширина)	67 мм 52 мм	
HC Вход для трубы (высота)	64 мм 89 мм	

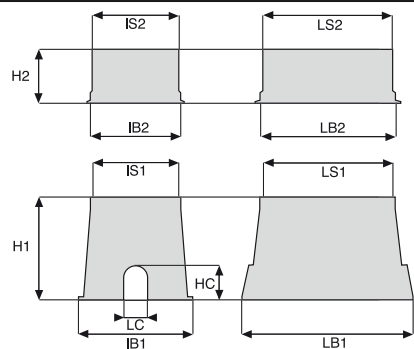Модули надстройки VBA02676 VBA07777		
LS2 Длина	382 мм 530 мм	
IS2 Ширина	255 мм 380 мм	
H2 Высота	180 мм 190 мм	
LB2 Длина	394 мм 550 мм	
IB2 Ширина	266 мм 380 мм	

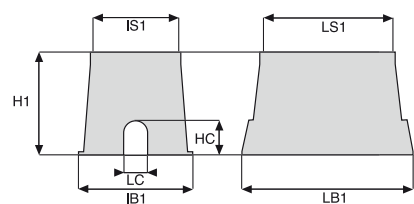Прямоугольные клапанные боксы VBA02674 VBA02675		
LS1 Длина	386 мм 545 мм	
IS1 Ширина	267 мм 380 мм	
H1 Высота	305 мм 305 мм	
LB1 Длина	505 мм 630 мм	
IB1 Ширина	370 мм 480 мм	
LC Вход для трубы (ширина)	70 мм 80 мм	
HC Вход для трубы (высота)	105 мм 105 мм	



Гидрант кругового орошения	7 дюймовый круглый клапанный бокс	10 дюймовый круглый клапанный бокс	Стандартный модуль надстройки	Модуль надстройки Jumbo	Стандартный клапанный бокс	Клапанный бокс Jumbo
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
• Ящики изготовлены из черного полипропилена. Зеленая крышка изготовлена из такого же материала. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку. • Гидрант кругового орошения со встроенным клапаном ¾" (20/27).	• Ящики изготовлены из черного полипропилена. Зеленая крышка изготовлена из такого же материала. • Крышка входит в комплект поставки. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку.	• Ящики изготовлены из черного полипропилена. Зеленая крышка изготовлена из такого же материала. • Крышка входит в комплект поставки. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку.	• Для моделей VBA02674 можно приобрести модуль надстройки. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку.	• Для моделей VBA02675 можно приобрести модуль надстройки. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку.	• Ящики изготовлены из черного полипропилена. Зеленая крышка изготовлена из такого же материала. • Крышка входит в комплект поставки. • Можно приобрести удлинитель. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку. • Запирающаяся крышка. • Эксклюзивная T-образная крышка. - Легко идентифицировать: номер модели отлит, имеется маркировка Rain Bird. - Легко открывать: предусмотрено отверстие и выемка для подъемного ключа «2 в 1». • Предварительно врезанные подводы и отводы труб: инструменты не требуются.	• Ящики изготовлены из черного полипропилена. Зеленая крышка изготовлена из такого же материала. • Крышка входит в комплект поставки. • Можно приобрести удлинитель. • Изделия эстетичные, легкие и складываются в стопку, что позволяет сократить затраты на перевозку. • Запирающаяся крышка. • Эксклюзивная T-образная крышка. - Легко идентифицировать: номер модели отлит, имеется маркировка Rain Bird. - Легко открывать: предусмотрено отверстие и выемка для подъемного ключа «2 в 1». • Предварительно врезанные подводы и отводы труб: инструменты не требуются.
МОДЕЛИ						
VBA17186: Гидрант кругового орошения со встроенным клапаном ¾" (20/27).	VBA02672: круглый корпус клапана с байонетной крышкой.	VBA02673: круглый корпус клапана с защелкивающейся крышкой.	VBA02676: модуль надстройки для модели VBA02674 (без крышки).	VBA07777: модуль надстройки для модели VBA02675 (без крышки).	VBA02674: прямоугольные корпуса клапанов с крышкой, запирающейся на болт. VBA02674C: крышка для корпуса клапана модели VBA02674 и удлинителя VBA02676.	VBA02675: прямоугольные корпуса клапанов с крышкой, запирающейся на болт. VBA02675C: крышка для корпуса клапана модели VBA02675 и удлинителя VBA07777.

КЛАПАНЫЕ БОКСЫ СЕРИИ VB

Боксы для коммерческих систем, отличающиеся ведущими в отрасли характеристиками по широкому ряду параметров

ОСОБЕННОСТИ

- Прочность и устойчивость. Предлагается широкий выбор размеров и форм. Гофрированная поверхность боковых сторон и широкие фланцы в основании обеспечивают максимальную долговечность, прочность на сжатие и устойчивость.
- Продуманная конструкция крышки. В конструкции отсутствуют отверстия, через которые внутрь смогли бы проникнуть вредители; скошенные кромки позволяют минимизировать потенциальное повреждение от оборудования по уходу за газоном; кроме того, конструкция облегчает открывание руками и лопатой.
- Гибкость установки. Штабелирование с фиксацией, модули расширения и выбиваемые заглушки трубных отверстий — все это позволяет сделать монтаж гибче и работать на больших глубинах.
- Экологическая безопасность. Экологически безопасный материал, прошедший сертификацию LEED, на 100% состоит из переработанных материалов (только черные боксы и крышки).

Выбиваемые заглушки болтовых отверстий в крышке позволяют защитить бокс от проникновения внутрь опасных насекомых-вредителей, когда болт не используется.

Гофрированная поверхность боковых сторон позволяет конструкции выдерживать большие нагрузки без потери прочности.

Скошенные кромки крышки защищают бокс от повреждения газоным оборудованием.

Возможность открыть пальцами или лопатой Паз для удобного снятия крышки

Фиксация Два бокса можно установить дном к дну и зафиксировать это соединение, что полезно при монтаже в заглубленных системах.

Держатели выбиваемых заглушек удерживают снятые заглушки на месте во время засыпки ямы грунтом.

Выбиваемые заглушки предусмотрены на всех четырех сторонах.

Широкий фланец обеспечивает устойчивость бокса, избавляя от необходимости использовать кирпичи, и повышает прочность на боковые нагрузки.



7-дюймовый круглый клапанный бокс	10-дюймовый круглый клапанный бокс	Стандартный клапанный бокс	Стандартный модуль надстройки	Клапанный бокс большого размера	Модуль надстройки большого размера	Клапанный бокс сверхбольшого размера	Клапанный бокс наибольшего размера
РАЗМЕР							
Диаметр дна: 25,1 см Высота: 22,9 см	Диаметр дна: 34,9 см Высота: 25,4 см	Длина: 55,4 см Ширина: 42,2 см Высота: 30,5 см	Длина: 50,8 см Ширина: 37,5 см Высота: 17,1 см	Длина: 66,8 см Ширина: 50,3 см Высота: 30,7 см	Длина: 62,0 см Ширина: 45,5 см Высота: 17,1 см	Длина: 84,1 см Ширина: 60,5 см Высота: 38,1 см	Длина: 102,4 см Ширина: 68,8 см Высота: 4,7 см
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ							
• Легкосъемные выбиваемые заглушки упрощают прокладку труб и уменьшают временные затраты на монтаж. • Четыре выбиваемые заглушки, расположенные на равном расстоянии друг от друга, предназначены для прокладки труб диаметром до 2,0".	• Легкосъемные выбиваемые заглушки упрощают прокладку труб и уменьшают временные затраты на монтаж. • Четыре выбиваемые заглушки, расположенные на равном расстоянии друг от друга, предназначены для прокладки труб диаметром до 2,0".	• Две большие центральные выбиваемые заглушки предназначены для прокладки труб диаметром до 3 1/2" (8,9 см), а однанадцать выбиваемых заглушек предназначены для труб диаметром до 2" (5,0 см).	• Модули надстройки позволяют делать установку более гибкой и работать на больших глубинах.	• Легкосъемные выбиваемые заглушки упрощают прокладку труб и уменьшают временные затраты на монтаж. • Две большие центральные выбиваемые заглушки предназначены для прокладки труб диаметром до 3 1/2" (8,9 см), а однанадцать выбиваемых заглушек предназначены для труб диаметром до 2" (5,0 см).	• Модули надстройки позволяют делать установку более гибкой и работать на больших глубинах.	• Легкосъемные выбиваемые заглушки упрощают прокладку труб и уменьшают временные затраты на монтаж. • Тринадцать больших выбиваемых заглушек предназначены для прокладки труб диаметром до 3,5".	• Легкосъемные выбиваемые заглушки упрощают прокладку труб и уменьшают временные затраты на монтаж. • Шесть больших выбиваемых заглушек на концах предназначены для прокладки труб диаметром до 5,0", а 12 выбиваемых заглушек на боковых сторонах предназначены для прокладки труб диаметром до 3,0".
МОДЕЛИ							
• VB7RND (арт. A11480): 7-дюймовый круглый корпус и зеленая крышка.	• VB10RND (арт. A11458): 10-дюймовый круглый корпус и зеленая крышка. • VB10RNDL (арт. A11454): зеленая крышка.	• VBSTD (арт. A11408): стандартный корпус и зеленая крышка. • VBSTD L (арт. A11404): зеленая крышка.	• VBSTD6EXT B (арт. A11420): стандартный удлинитель, только корпус.	• VB1MB (арт. A11438): корпус большого размера и зеленая крышка. • VB1MB L (арт. A11434): зеленая крышка.	• VB1MB6EXTB (арт. A11445): модуль надстройки большого размера, только корпус.	• VBSPRH (арт. A61473): корпус сверхбольшого размера и 2 запирающиеся зеленые крышки.	• VBMAXH (арт. A61483): корпус максимального размера и 2 запирающиеся зеленые крышки.

СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ

- VB-LOCK-P (арт. A11465): болт с пятиугольной головкой 3/8" x 2 1/4" (1,0 x 5,7 см), шайба и зажим.

ЗАЩИТА ОТ
ВАНДАЛИЗМА

DBM10

Быстросъемные соединители проводов

- Сертифицированы на напряжение 30 В во влажных/сырых местах
- Предназначены для электрических соединений до 3 проводов сечением 1,5 мм² или 0,8 мм²
- IP67 и компактный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не требуют снятия изоляции.
Предназначены для медного провода в изоляции
Цельный ножевой контакт понижает сопротивление протеканию тока по проводам
Прозрачный зеленый корпус позволяет

визуально контролировать соединения
Ударостойкий корпус, невосприимчивый к УФ-излучению
Максимальное напряжение в проводах: 600 В

МОДЕЛЬ

DBM10 (арт: 236632)



KING

Водонепроницаемые соединители проводов

- Используется для электрических соединений в низковольтных системах (< 30 В)
- Предназначены для электрических соединений до 2 проводов сечением 2,5 мм² или 3 проводов сечением 1,5 мм²
- Водонепроницаемые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Надежность

- Пружина блокирует провод для надежного крепления
- Исключают неполадки из-за влажности и коррозии
- Искрогасящие
- Только для соединения медных проводов. Запрещается повторное использование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное напряжение в проводе: 30В

МОДЕЛЬ

KING (арт: L63000)



DBRY20

Простота выполнения соединений

Особенности и преимущества

- Быстрый монтаж. Соединители проводов серии DB отличаются высокой скоростью монтажа и обеспечивают по-настоящему надежную защиту электрических соединений контроллера и клапанов.
- Уменьшение количества типов деталей. Теперь вам требуется всего один соединитель проводов! Идеально подходит для использования в двухпроводных декодерных системах управления поливом.
- Больше никаких повторных вызовов специалистов! Поиск и ремонт окислившегося соединения проводов упрощен, поэтому сокращены затраты времени и финансов. Никаких ненужных повторных обращений в сервис.

- Соединение проводов с сечением от 0,3 до 8 мм².
- Годится для соединений под напряжением от 24 до 600 В переменного тока.
- Сертифицирован IP67, UL 486D для прокладки непосредственно в грунте.
- Компенсаторы натяжения гарантируют надежность крепления и невозможность вытягивания провода.
- Водонепроницаемый силиконовый герметик обеспечивает защиту от коррозии.
- Стойкий к воздействию ультрафиолета материал гарантирует сохранение характеристик изделия даже после продолжительного нахождения под прямыми солнечными лучами.



МОДЕЛЬ

DBRY20: Силиконовая трубка для прокладки непосредственно в грунте, красно-желтый спиральный колпачок, пакет 20 шт.

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

ПРИМЕНЕНИЕ


Сверх-низковольтный многожильный кабель (< 30 В). Идеально подходит для передачи электроэнергии от соединительной панели контроллера к эл/маг клапанам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели с 3, 5, 7, 9 и 13 жилами
- Многожильный кабель в общей оболочке
- Черная полиэтиленовая оболочка. Толщина: 0,64 мм. Высокая устойчивость к механической деформации, химикатам и влажности
- Полиэтиленовая оболочка с нейлоновым вытяжным тросом для облегчения зачистки
- Поперечное сечение 0,8 мм², подходит для любого применения на частных участках
- Максимальное расстояние между контроллером и клапаном: 350 м

МОДЕЛИ

Irricable 3/75 (арт: C03075): 3 жилы, катушка 75 м
 Irricable 3/150 (арт: C03150): 3 жилы, катушка 150 м
 Irricable 5/75 (арт: C05075): 5 жил, катушка 75 м
 Irricable 5/150 (арт: C05150): 5 жил, катушка 150 м
 Irricable 7/75 (арт: C07075): 7 жил, катушка 75 м
 Irricable 7/150 (арт: C07150): 7 жил, катушка 150 м
 Irricable 9/75 (арт: C09075): 9 жил, катушка 75 м
 Irricable 13/75 (арт: C13075): 13 жил, катушка 75 м

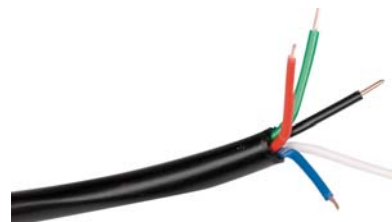

ОДНОЖИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверх-низковольтный одножильный кабель (< 30 В). Идеально подходит для передачи электроэнергии от контроллеров к декодерам или роторам со встроенными клапанами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цельная медная жила
- Доступны кабели с одинарной ПЭ изоляцией и двойной ПЭ – ПВХ изоляцией
- Поперечное сечение: 1,5 мм²
- Толщина: 3 мм
- Высокая устойчивость к механической деформации, химикатам и влажности

- Провода маркированы "Rain Bird"
- Маркировка каждый 1 м

МОДЕЛИ

SI115 (арт: C011530500): 1 x 1,5 мм², кабель с одинарной ПЭ изоляцией, катушка 500 м
 SI115 (арт: C0115240500): 1 x 1,25 мм², кабель с одинарной ПЭ изоляцией, катушка 500 м



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

ПРИМЕНЕНИЕ

Многофункциональный инструмент для всех стандартных круглых проводов. Для быстрой, безопасной и точной зачистки проводов от внешней оболочки и зачистки внутренних одножильных и витых проводов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не требует регулировки глубины надреза
- Не повреждает жилы
- Интервал зачистки: 0,2 - 4,0 мм²
- Круговая нарезка и зачистка (до 20 см) за один шаг
- Дополнительное устройство для продольной зачистки свыше 20 см
- Маркировано "Rain Bird"



МОДЕЛЬ

Wire Stripper (арт: MW9999)

